

Notranje označevanje NLB poslovalnice



- 01 Sistem in elementi notranjega označevanja**
- 02 Materiali in barve označevanja**
- 03 Shematski prikazi elementov**
- 04 Prostori v poslovalnici**

Sistem in elementi notranjega označevanja

Sistem notranjega označevanja poslovalnic je zasnovan tako, da omogoča uporabo klasičnih in digitalnih označevalnih elementov, prilagojenih konceptu poslovalnice in tehničnim možnostim. Digitalizacija označevanja je pomemben del strateške usmeritve, saj izboljšuje uporabniško izkušnjo in optimizira komunikacijo v prostoru.

LINK: Brand center

Password: BrandNLB2015

Elementi notranjega označevanja

Digitalizirana poslovalnica



1 Blagajna

2 Pisarna: digitalni element - zaslon 10.1", označevanje

3 Outline znak v prostoru - znamčenje

4 Digitalni element - zaslon 32", informacije in obvestila

5 Digitalni element - zaslon 43", promo

6 Digitalni element - zaslon 65", tečajnica in promo

Elementi notranjega označevanja

Nedigitalizirana poslovalnica



1 Blagajna

2 Pisarna

3 Outline znak v prostoru - znamčenje

4 Digitalni element - zaslon 65", tečajnica in promo

Elementi notranjega označevanja

Svetovalna poslovalnica



1 Outline znak v prostoru - znamčenje

2 Pisarna: digitalni element - zaslon 10.1", označevanje

3 Digitalni element - zaslon 32", informacije in obvestila

4 Digitalni element - zaslon 43", promo

5 Digitalni element - zaslon 65", tečajnica in promo

Materiali in barve označevanja

Materiali in barve

Elementi	Osnovne dimenzije	Material in barva	Opomba
1. Outline znak v prostoru Vetrolov/bankomatski predprostor, blagajna, stena v poslovalnici	• Dimenzijo se določi glede na velikost stene. • Maksimalna velikost: 1950 mm • Minimalna velikost: 1400 mm • Debelina: 60 mm + distančniki	1. Svetlobni outline znak: - Akril: Crylux, milky/3014, Polycasa - Aluminij: RAL 9003 - Distančnik: printana plastika v beli barvi - LED osvetlitev: 6000K 2. PVC: 20 mm + točkovni distančniki v beli barvi, 10-20 mm odvisno od velikosti znaka 3. Bela folija: Mactac MACal 9829-00 	Outline znak lahko izdelamo na tri načine: 1. svetlobni outline znak 2. outline znak iz PVC-ja 3. outline znak iz folije
2. Indigo modra podlaga Vetrolov/bankomatski preprostor	Odvisna od dimenzije stene	1. Kompozitna plošča (mat): RAL Design 290 20 35 2. Indigo modra folija: tisk na polimerno folijo po Pantonu 2745 + mat laminacija 	Indigo modro podlago lahko izdelamo na dva načina: 1. iz kompozitne plošče 2. iz potiskane folije
3. Številka za označitev delovnega mesta Blagajna, pisarna, večja gotovinska izplačila	Višina številke: 150 mm	• Akril: prozoren akril, 5 mm • Indigo modra folija: Hexis HX20281B + dvostransko lepilo • V primeru ukrivljene blagajne se med folijo in lepilo doda sloj PVC 0,5 mm 	
4. Napis iz akrila - opis delovnega mesta Blagajna	Višina napisa: 100 mm	• Podložni akril: prozoren akril 5 mm • Bel, neprosojen akril 3 mm + točkovni distančniki v beli barvi, 20 mm 	
5. Steklene površine Pisarna, predelna stena	Pas iz peskane folije: 850 mm	• Peskana folija: Mactac Glass Decor 798-02, Dusted film 	
6. Napis Potisni Pisarna	Višina napisa: 80 pt	1. Bela folija: Mactac MACal 9829-00 2. Siva folija: Mactac MACal 9889-05 Gloss Traffic Grey (v primeru belih vrat) 	
7. Prekrivna nalepka (v primeru digitalne tablice) Pisarna	Višina - 125,4 mm x dolžina (odvisno od odmika tablice od okenskega okvirja)	• Bela folija: Mactac MACal 9829-00 	
8. Opis delovnega mesta na vratih pisarne - svetovanje Pisarna	Višina napisa: 80 pt	• Indigo modra folija: Hexis HX20281B 	
9. Dodatni opis na vratih pisarne - ostale informacije Pisarna	Višina napisa: 40 pt	• Siva folija: Mactac MACal 9889-05 Gloss Traffic Grey 	
10. Masko BA (PVC ali polikarbonat) + podlaga Bankomatski preprostor	Odvisna od dimenzije BA	1. Polikarbonat: - Polikarbonat HC 8, prozoren - Tisk po Pantonu 2745 - Bela folija, MacTac 9829-00, long-term - PVC distančnik (debelina se prilagodi debelini okvirja BA) 2. PVC: - PVC, 10 mm - Indigo modra folija: tisk na polimerno folijo + mat laminacija - Bela folija: MacTac 9829-00, long-term - PVC distančnik (debelina se prilagodi debelini okvirja BA) 	Masko BA lahko izdelamo na dva načina: 1. iz polikarbonata 2. iz PVC-ja
11. Dekorativni stropni element Vetrolov/bankomatski preprostor	• 1200 mm • 1000 mm • 800 mm	• PVC, 20 mm • Aluminijasta podkonstrukcija z obešali • Jeklena vrv • Umetno zelenje 	



Shematski prikazi elementov

Outline znak v prostoru - znamčenje

Digitalni elementi

- Zaslon 10.1" / pisarna, označevanje
- Zaslon 32" / informacije in obvestila
- Zaslon 43" / promo
- Zaslon 65" / tečajnica in promo

Outline znak v prostoru – znamčenje

- 1 Uporaba outline znaka
- 2 Načini izvedbe in podlage

Outline znak v prostoru

Uporaba outline znaka

Outline znak v prostoru uporabljamo v skladu s pravili prikaza na desni vizualizaciji.



Površine, kjer uporabljamo outline znak:

- stena v vetrolovu/bankomatskem predprostoru
- stena za blagajno
- stena z zelenjem (v vetrolovu brez bankomata ali kot dekorativna stena v poslovalnici)



Površine, kjer uporabljamo outline znak:

- podlaga/površina okoli bankomata (poglavje Vetrolov/bankomatski predprostor, stran 40)

Outline znak v prostoru

Velikost outline znaka na steni

Širino znaka izračunamo glede na višino stene po formuli:

Širina znaka = 0,53 × višina stene

Rezultat vedno zaokrožimo navzgor na najbližjih 10 mm.

Minimalna širina znaka je 1400 mm

Maksimalna širina znaka je 1950 mm

Primer:

Višina stene = 3100 mm

0,53 x 3100 mm = 1643 mm → 1650 mm


Pozicija znaka na steni

Na steni večje širine znak postavimo na desno stran, pri čemer je odmik od roba minimalno 10 % širine stene.

Na steni manjše širine outline znak umestimo centralno.


Opomba:

- Pri zelo širokih stenah (nad 6000 mm) postavitev znaka uskladimo z lokacijo blagajne ali drugim elementom pred steno, da zagotovimo optimalno funkcionalnost in estetsko usklajenost.
- To so osnovna priporočila; nekateri prostori imajo svoje specifične, ki zahtevajo prilagoditve.

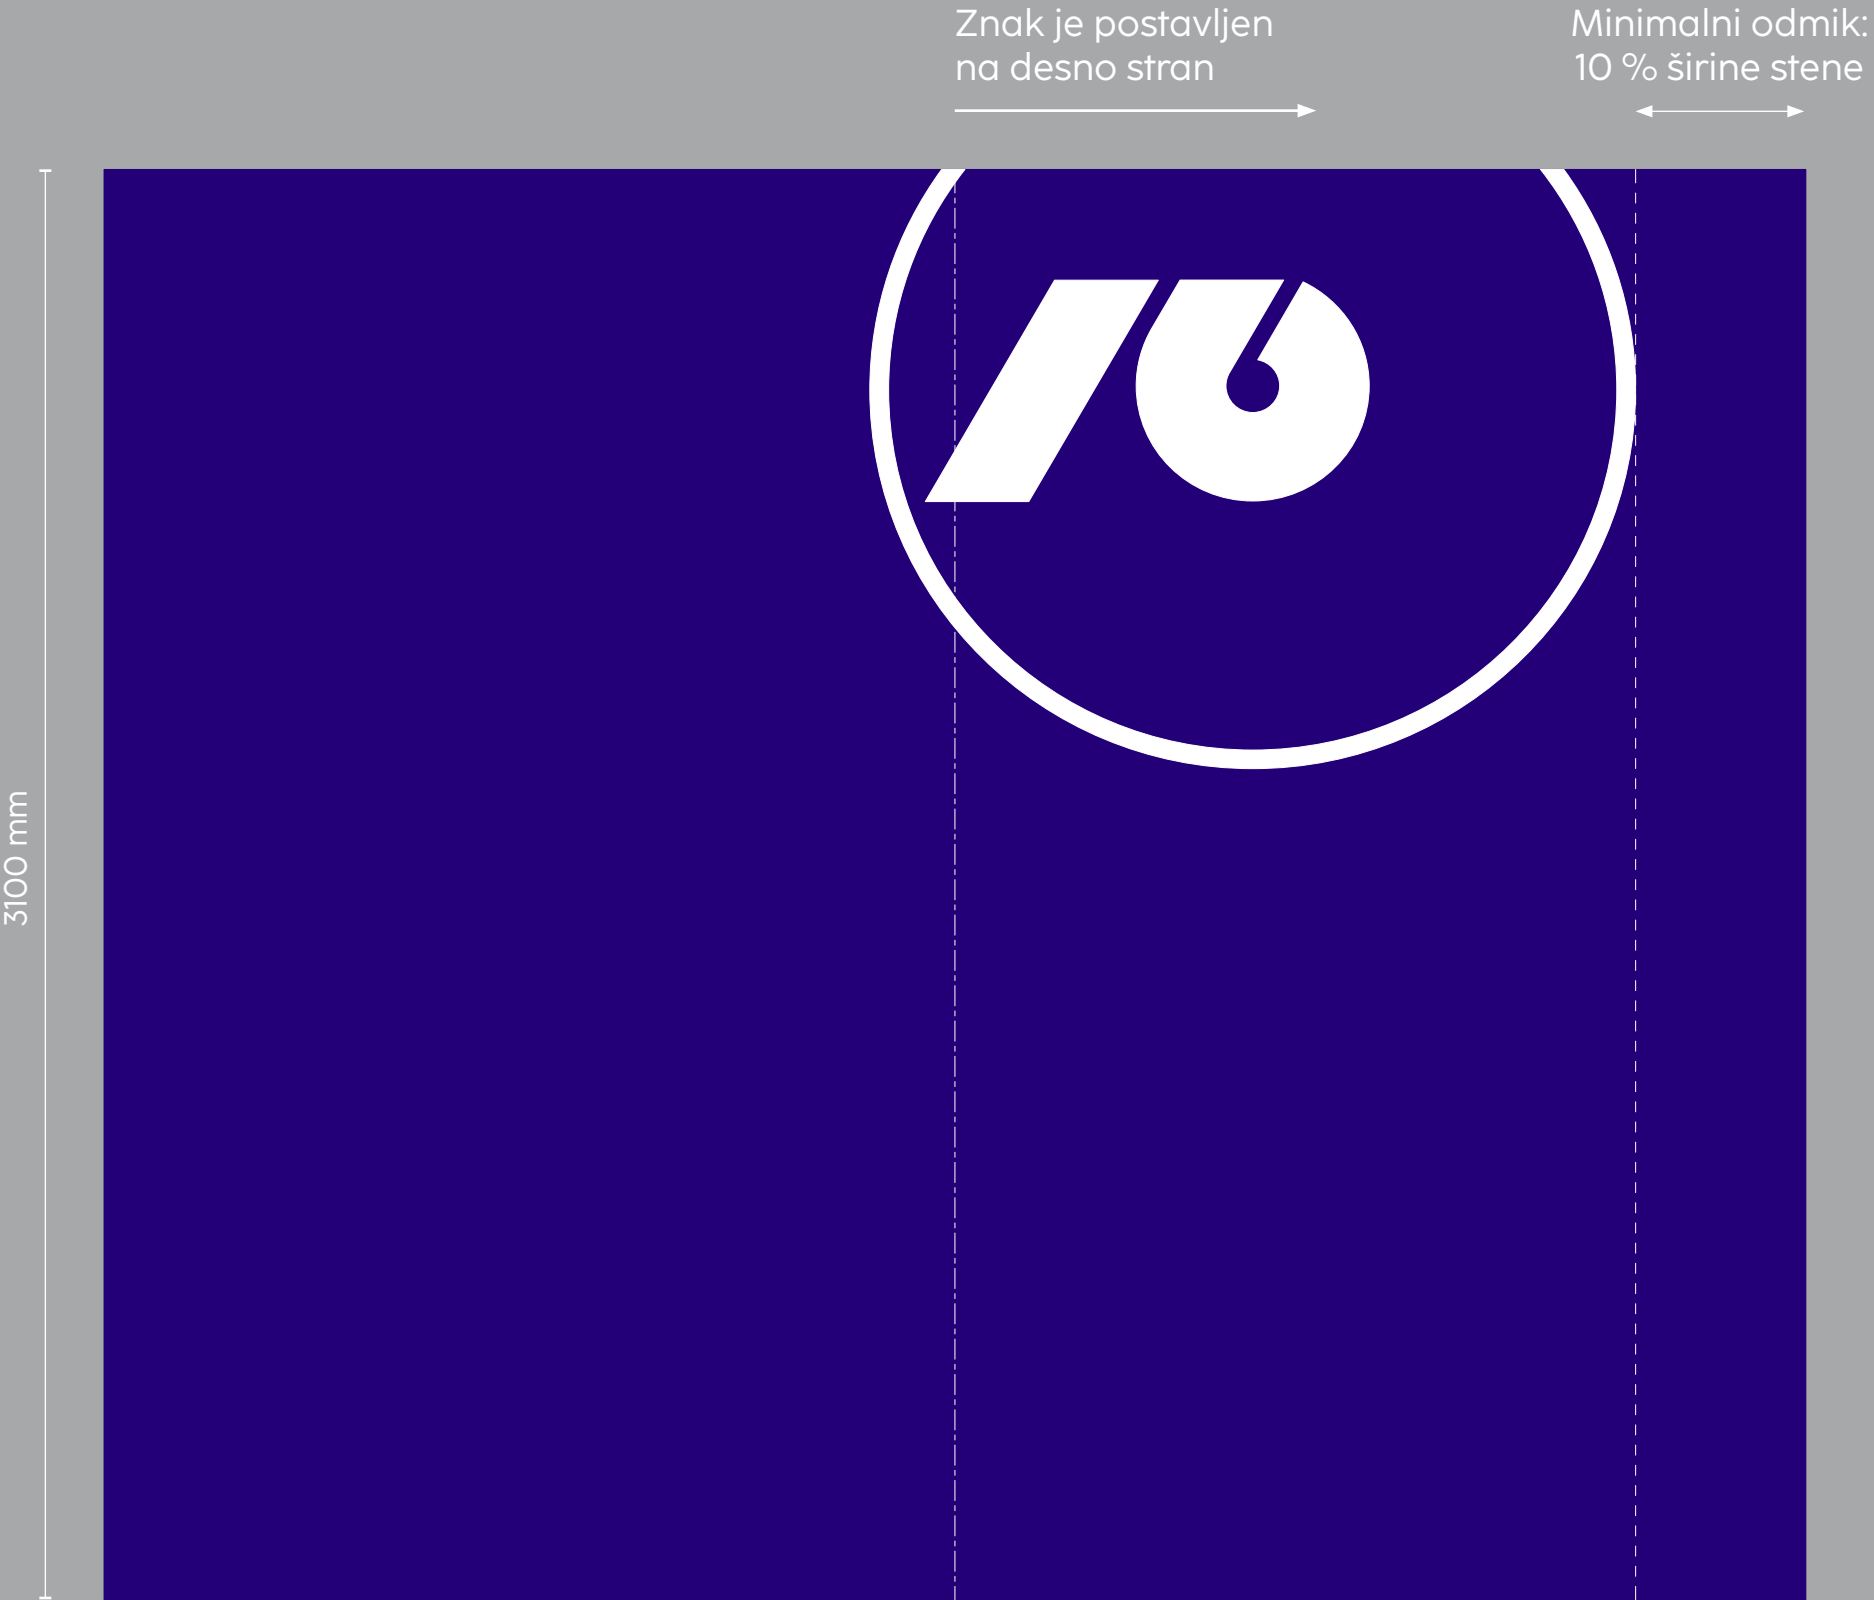

Stena večje širine

Znak postavimo na desno stran, pri čemer je minimalni odmik od roba 10 % širine stene.

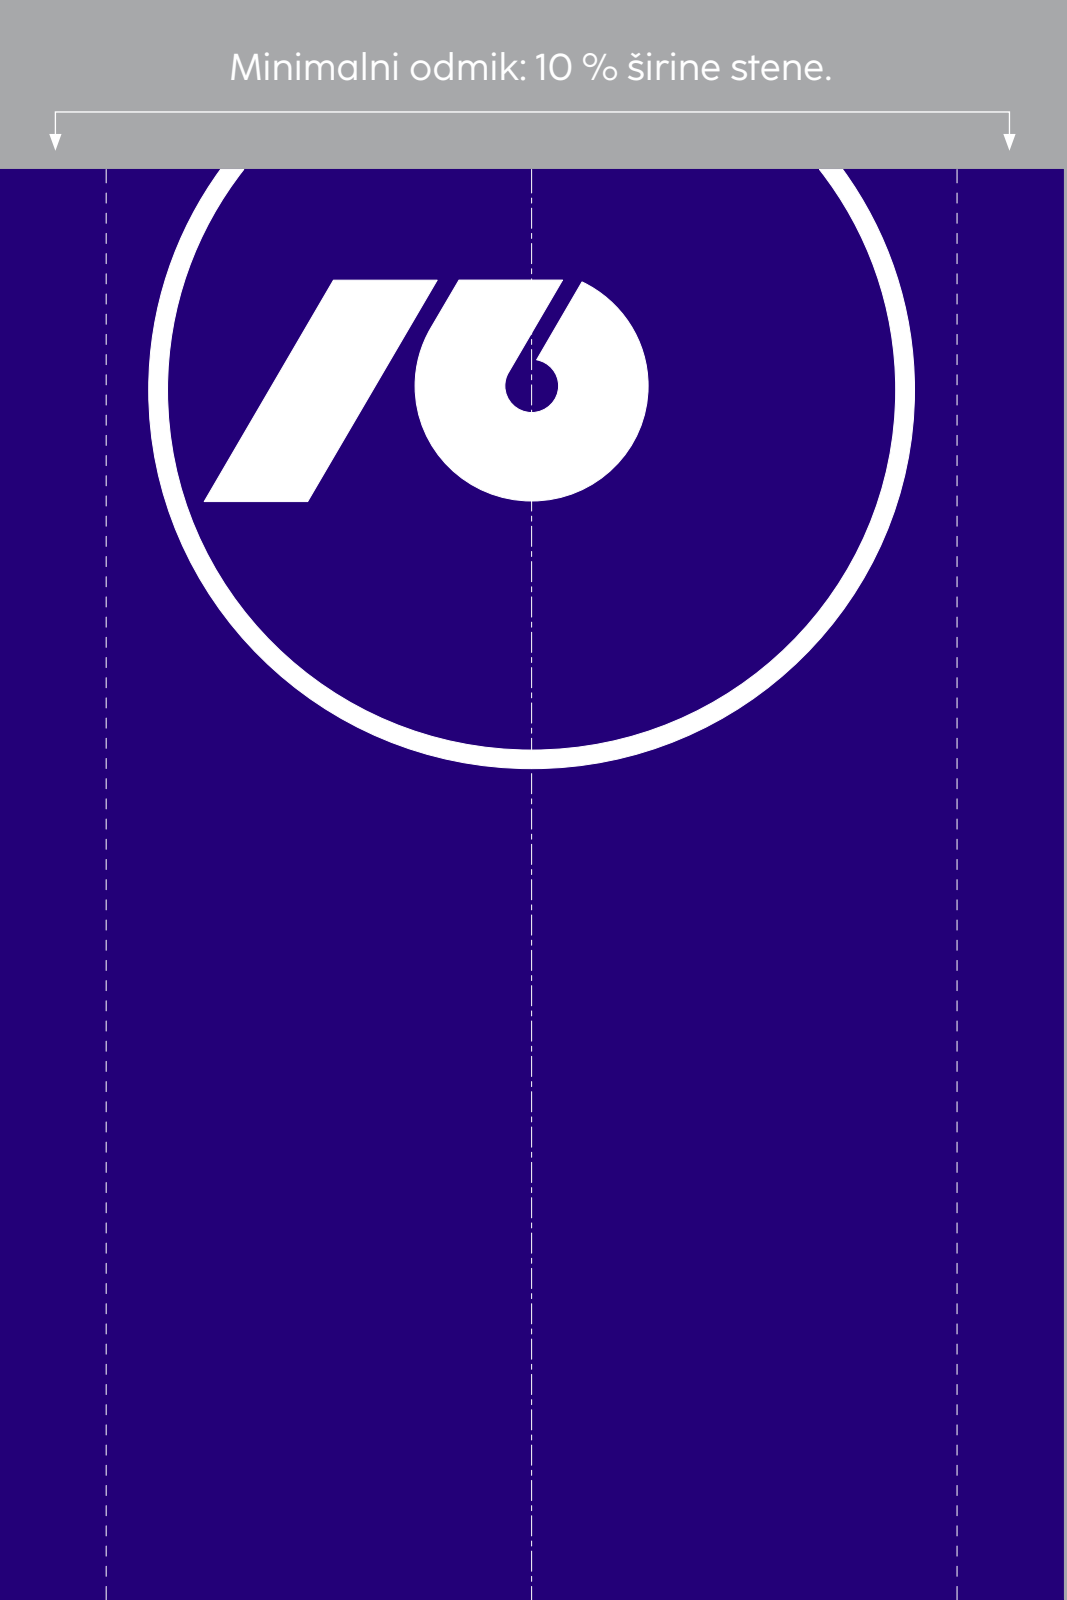

Stena manjše širine

Znak postavimo centralno, pri čemer je minimalni odmik od levega in desnega roba 10 % širine stene.

Outline znak v prostoru

Outline znak in opis delovnega mesta

Velikost outline znaka določimo po priporočilih s prejšnje strani. Če so na steno dodani tudi napisi, pa upoštevamo spodnja priporočila:

- Priporočena razdalja med outline znakom in napisi je 600 mm.
- Pri ožjih stenah (širine manj kot 4000 mm) lahko razdaljo zmanjšamo, vendar ne na manj kot 300 mm.
- Če zaradi prostorskih omejitev ni mogoče zagotoviti vsaj 300 mm razmaka, na steno umestimo samo en element – napis ali znak – glede na zahteve.
- Pri zelo širokih stenah (nad 6000 mm) postavitev znaka uskladimo z lokacijo blagajne ali drugim elementom pred steno, da dosežemo optimalno funkcionalnost in estetsko usklajenost.

Opomba:

To so osnovna priporočila; nekateri prostori imajo svoje specifične, ki zahtevajo prilagoditve.



Outline znak v prostoru

Načini izvedbe

Outline znak izdelamo na različne načine. Način izvedbe določa prostor, namembnost in vrsta podlage.

Svetlobni outline znak


Svetlobni outline znak izdelamo iz profila brez roba z vgrajeno predpisano LED-osvetlitvijo, debeline 60 mm. Sprednja površina je iz predpisanega akrila. Na podlago ga namestimo z distančniki. Uporabljamo ga na indigo modri podlagi, leseni oblogi ali na steni z zelenjem.

PVC

Outline znak iz PVC-ja je nesvetlobni znak, izrezan iz PVC-materiala debeline 20 mm. Namestimo ga na točkovne distančnike 10–20 mm od stene, odvisno od velikosti znaka. Uporabljamo ga na indigo modri podlagi, leseni oblogi ali na steni z zelenjem.

Izrez iz bele folije

Outline znak iz bele folije je nesvetlobni znak, izrezan iz bele samolepilne folije in neposredno nalepljen na steno. Uporabljamo ga na indigo modri podlagi ali na leseni oblogi.

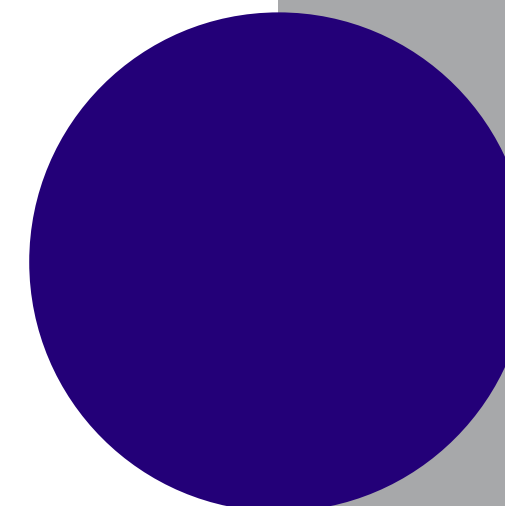

Podlage

Indigo modra podlaga/površina

Običajno jo uporabljamo v vetrolovu/ bankomatskem predprostoru.

Lesena obloga

Običajno jo uporabljamo na steni za blagajno ali v vetrolovu/bankomatskem predprostoru.

Stena z zelenjem

Uporabljamo jo v vetrolovu, kadar ni bančnega avtomata (ko je prostor dostopen v delovnem času poslovalnice), ali kot dekorativno steno v poslovalnici.

Digitalni elementi

- 1** Zaslon 10.1” - označevanje
- 2** Zaslon 32” - informacije in obvestila
- 3** Zaslon 43” - promo
- 4** Zaslon 65” - tečajnica in promo

Digitalni elementi

Zaslon 10.1” - označevanje

Zaslon uporabljamo za označevanje pisarne, obveščanje strank o stanju oziroma zasedenosti svetovalcev.

Na zaslonu prikazujemo:


- ime in priimek zaposlenega,
- številka delovnega mesta,

Zaslon je opremljen z LED indikatorji:

- zelena barva označuje prostega svetovalca,
- oranžna barva označuje zasedenega svetovalca.

Višina priključka od tal: 1500 mm

Zaslon povežemo z zaslonom 32” pri vhodu v poslovalnico, ki prikazuje stanje prostih in zasedenih svetovalcev.

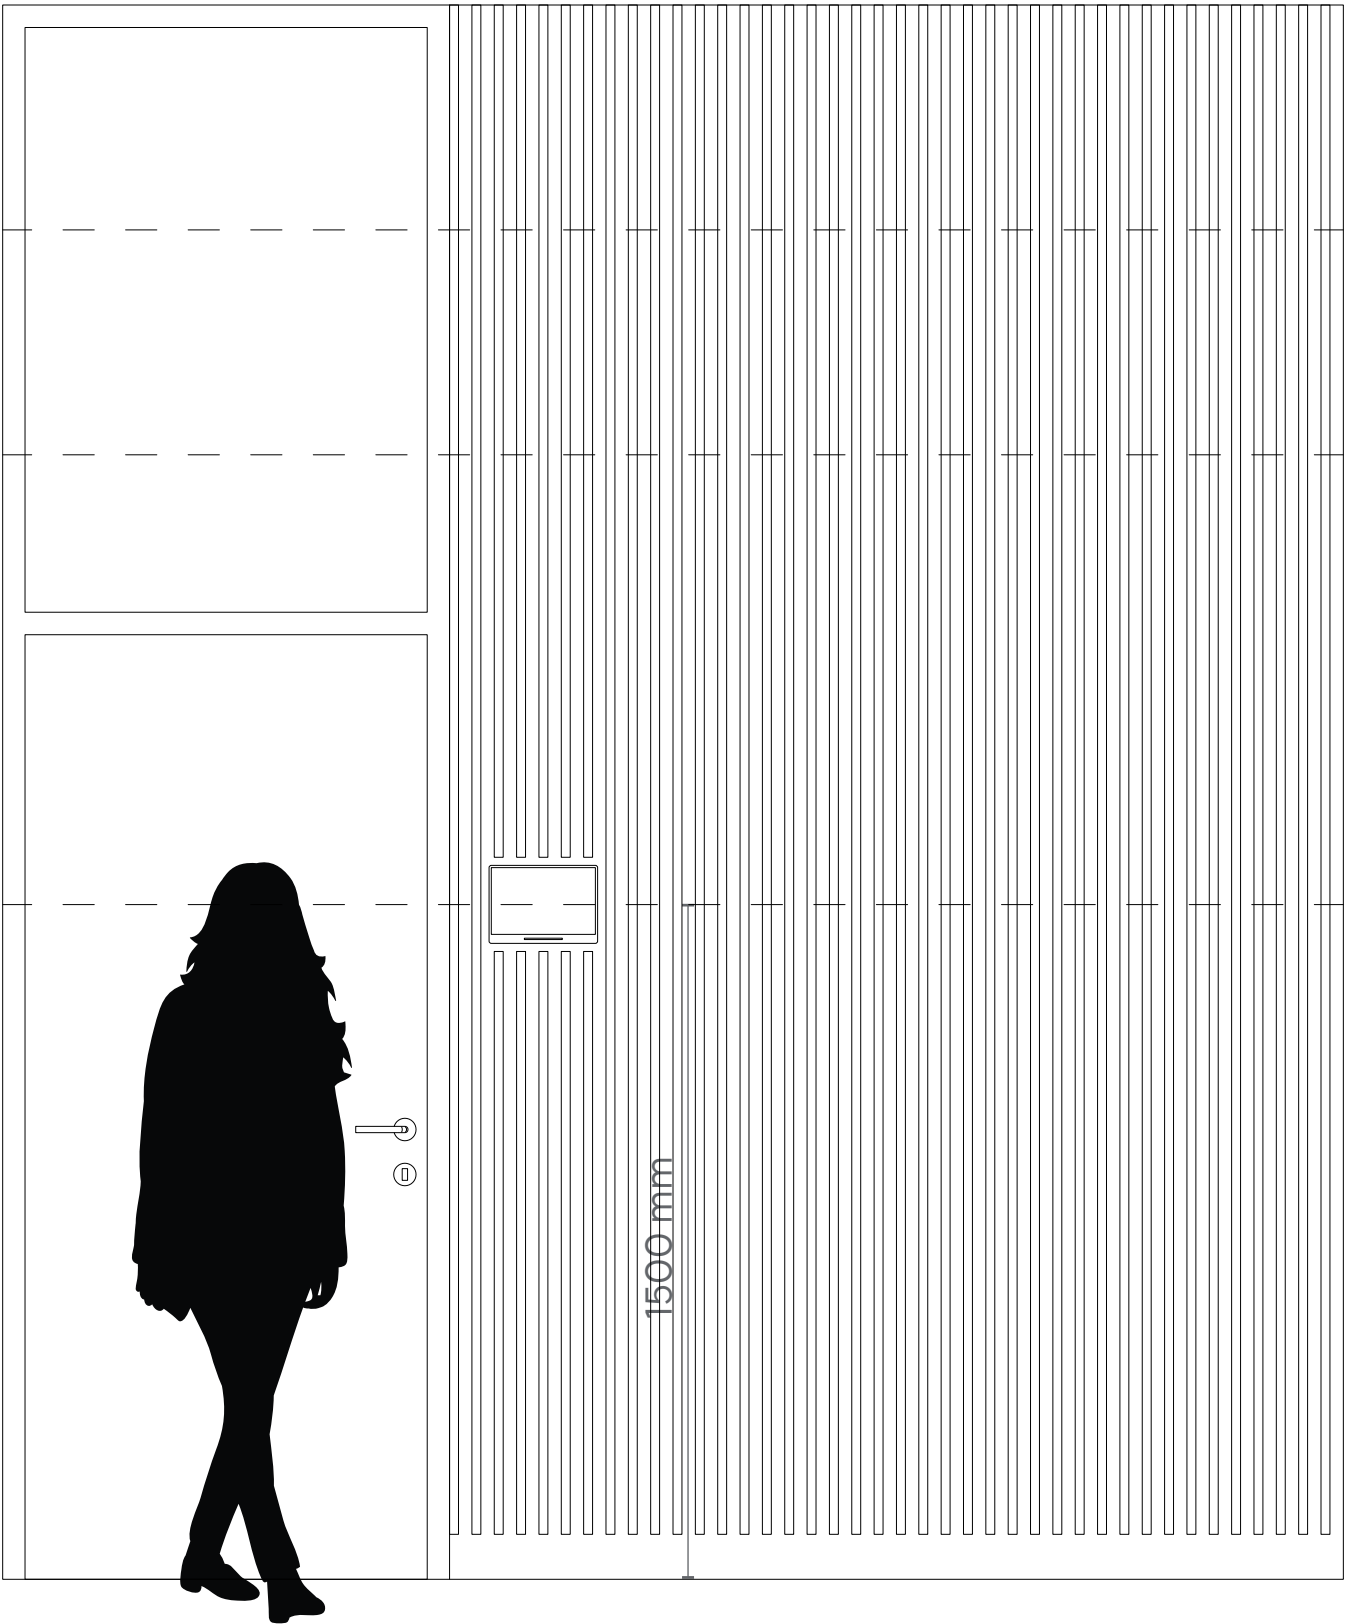

Digitalni elementi

Folija

· Bela folija, MacTac 9829-00

Potisni



Zaslon 10.1”

Pri montaži zaslona upoštevamo naslednja pravila:

1. Na peskano folijo nalepimo predpisano folijo.
2. Na nosilec namestimo distančnik iz polipropilena.
3. V luknje nosilca in distančnika vstavimo 4 vijake (distančnik je oblikovan tako, da vijaki ne izpadejo).
4. Nosilec privijemo na alu okvir (okenski okvir ali okvir vrat).
5. Zaslon priklopimo na UTP kabel in preverimo pravilno dolžino kabla.
6. Na nosilec nataknemo pokrovček.
7. Zaslon kot zadnji korak privijemo na nosilec.

Opomba:

- Barvo pokrovčka določimo na podlagi stavbnega pohištva.
- Barva UTP kabla naj bo bela.

Digitalni elementi

Zaslon 32” - informacije in obvestila

Zaslon uporabljamo za obveščanje in informiranje strank o produktih, stanju poslovalnice ter za omogočanje dostopa do dokumentacije.

Zaslon postavimo pri vhodu v poslovalnico in ga lahko montiramo na dva načina:

Na steno


Priporočljivo je, da zaslon vgradimo v lesene lamele. Poskrbimo, da je zaslon poravnan z linijo lamel.

Prostostoječa izvedba


Kadar montaža na steno ni možna, zaslon uporabimo kot prostostoječ element. Prostostoječi zaslon je lahko enostranski ali dvostranski, odvisno od prostorskih možnosti in funkcionalnosti.

Višina zgornjega roba od tal: 1800 mm

Samostoječa postavitvev

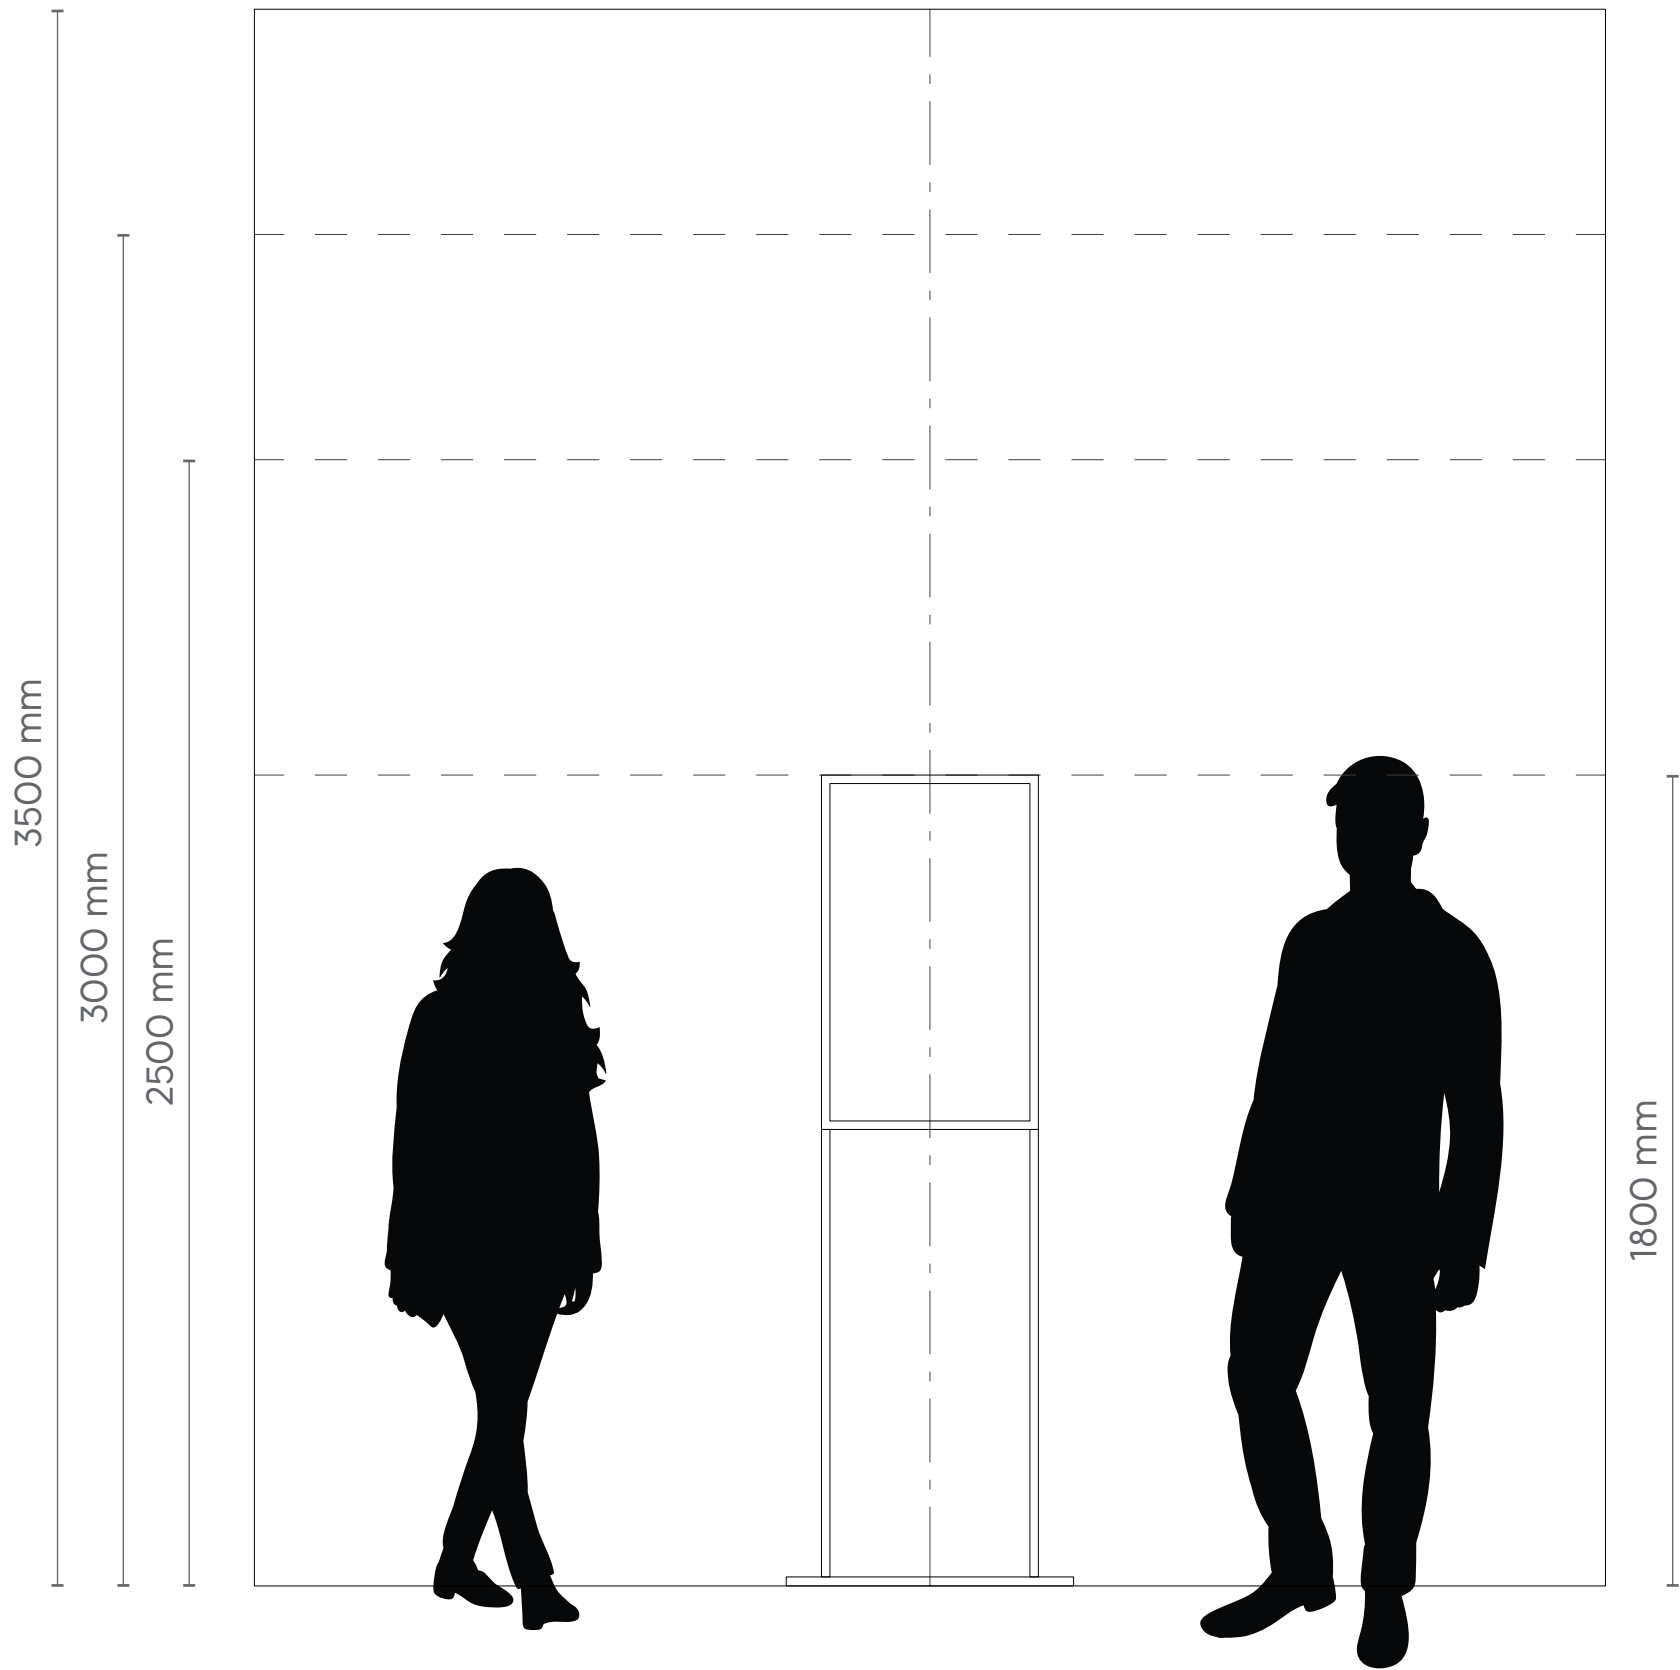

Zaslon na steni

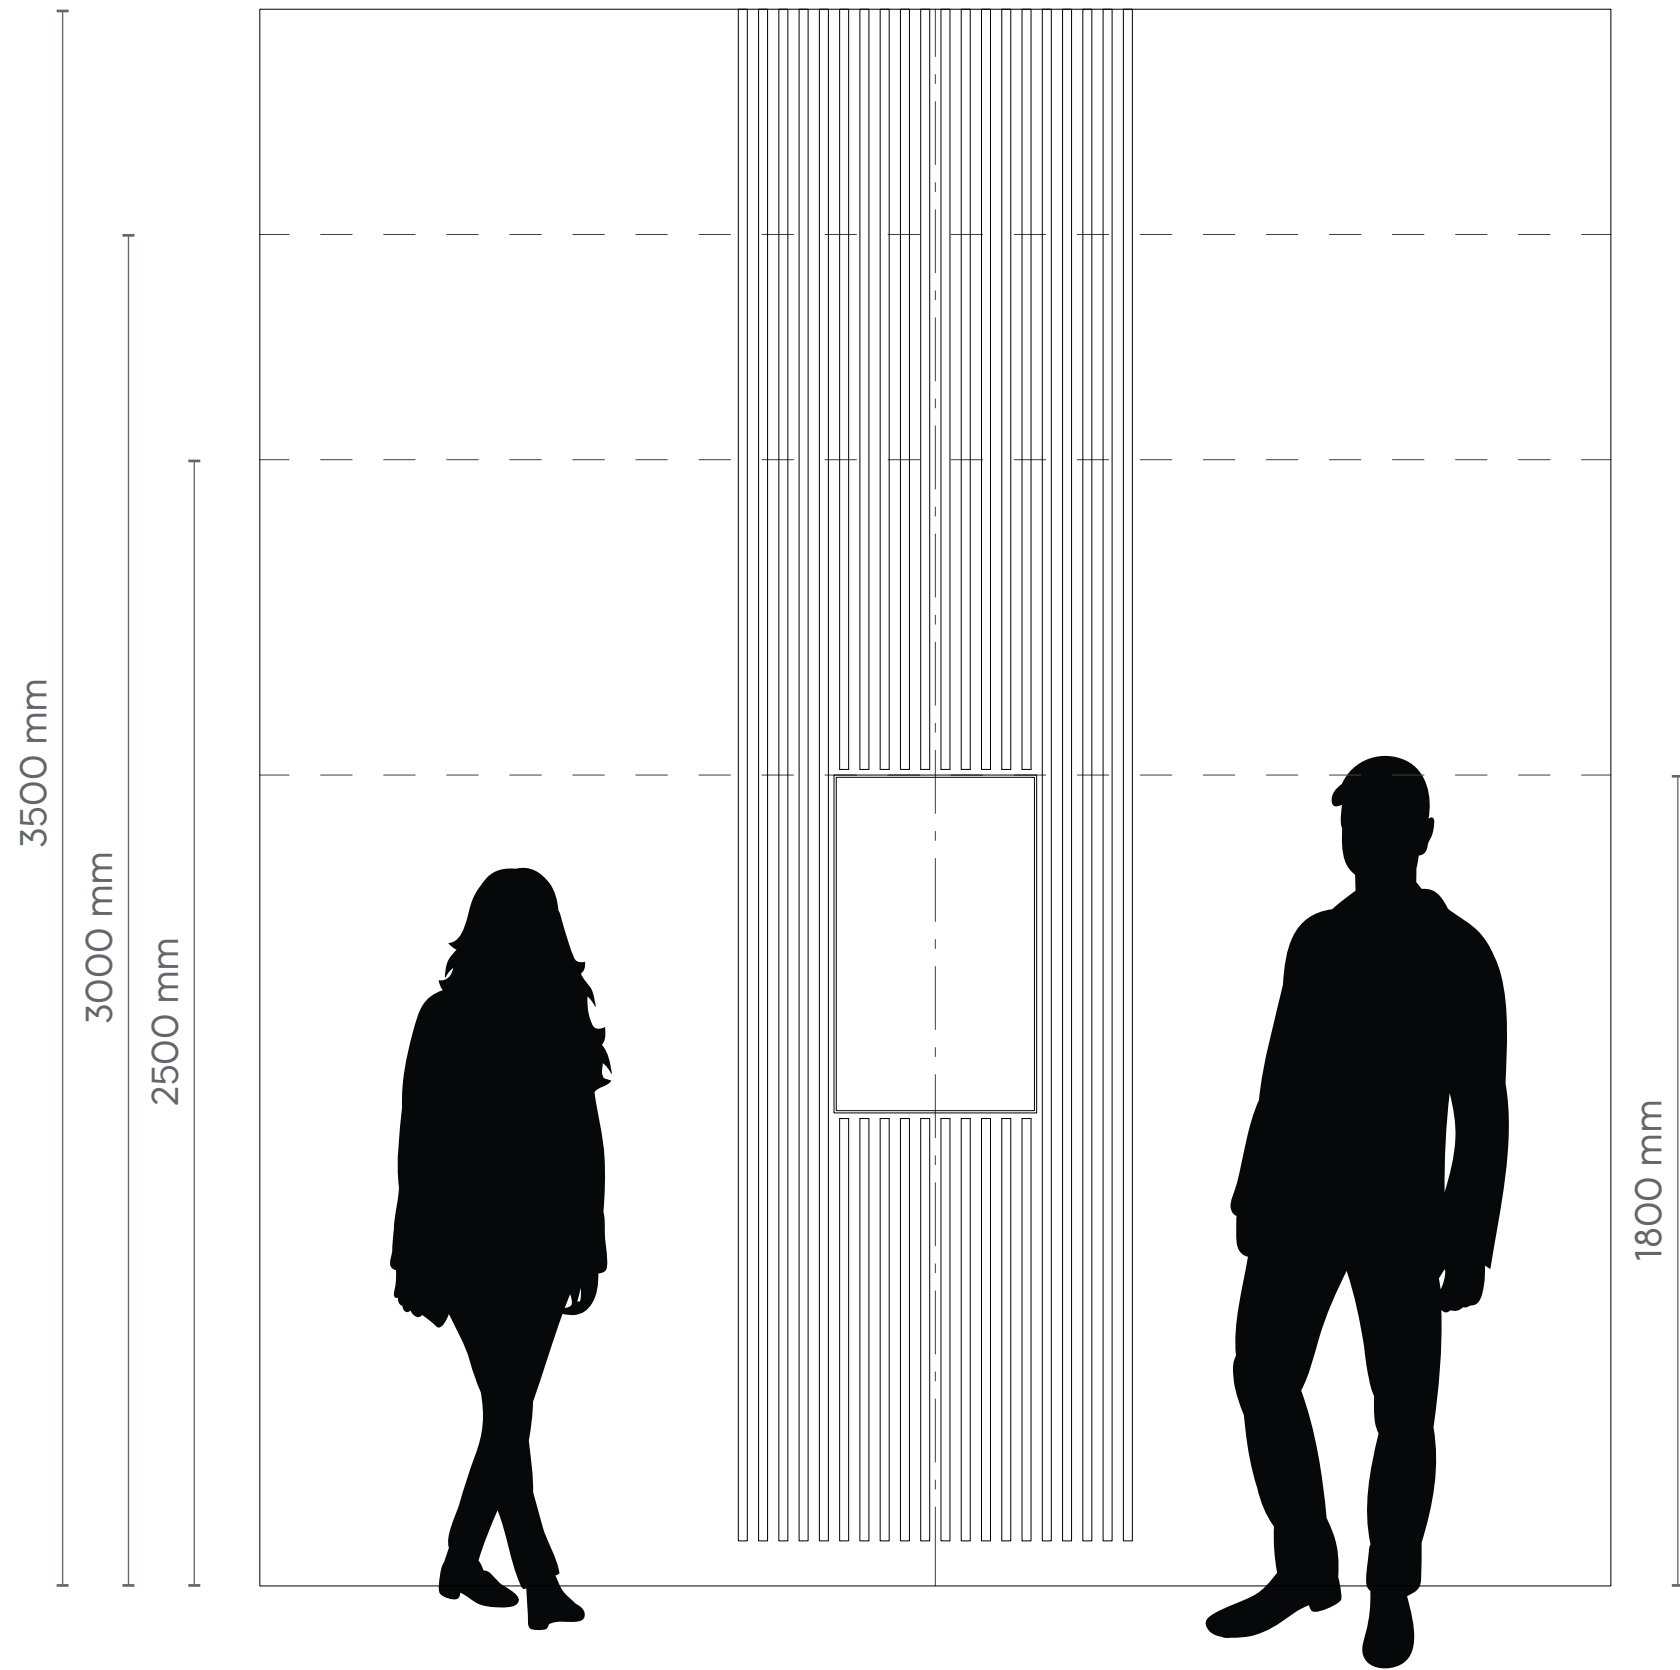

Digitalni elementi

Zaslon 43” - promo

Zaslon uporabljamo za prikaz promocijskih in oglaševalskih vsebin.

Na voljo sta dve izvedbi:

Enostranski (samostojec ali stenski)

Zaslon je lahko samostojec ali stenski.V primeru stenske namestitve, je priporočljivo, da ga vgradimo med lesene lamele. Poskrbimo, da je zaslon poravnan z linijo lamel.

Dvostranski

Uporabimo ga kot prostostoječ element v prostoru, kjer omogoča prikaz vsebin z obeh strani.

Višina zgornjega roba od tal: 2100 mm


Opomba:

To so osnovna priporočila; določeni prostori imajo lahko svoje specifikke, ki zahtevajo prilagoditve.

Samostojeca postavitev



Zaslon na steni

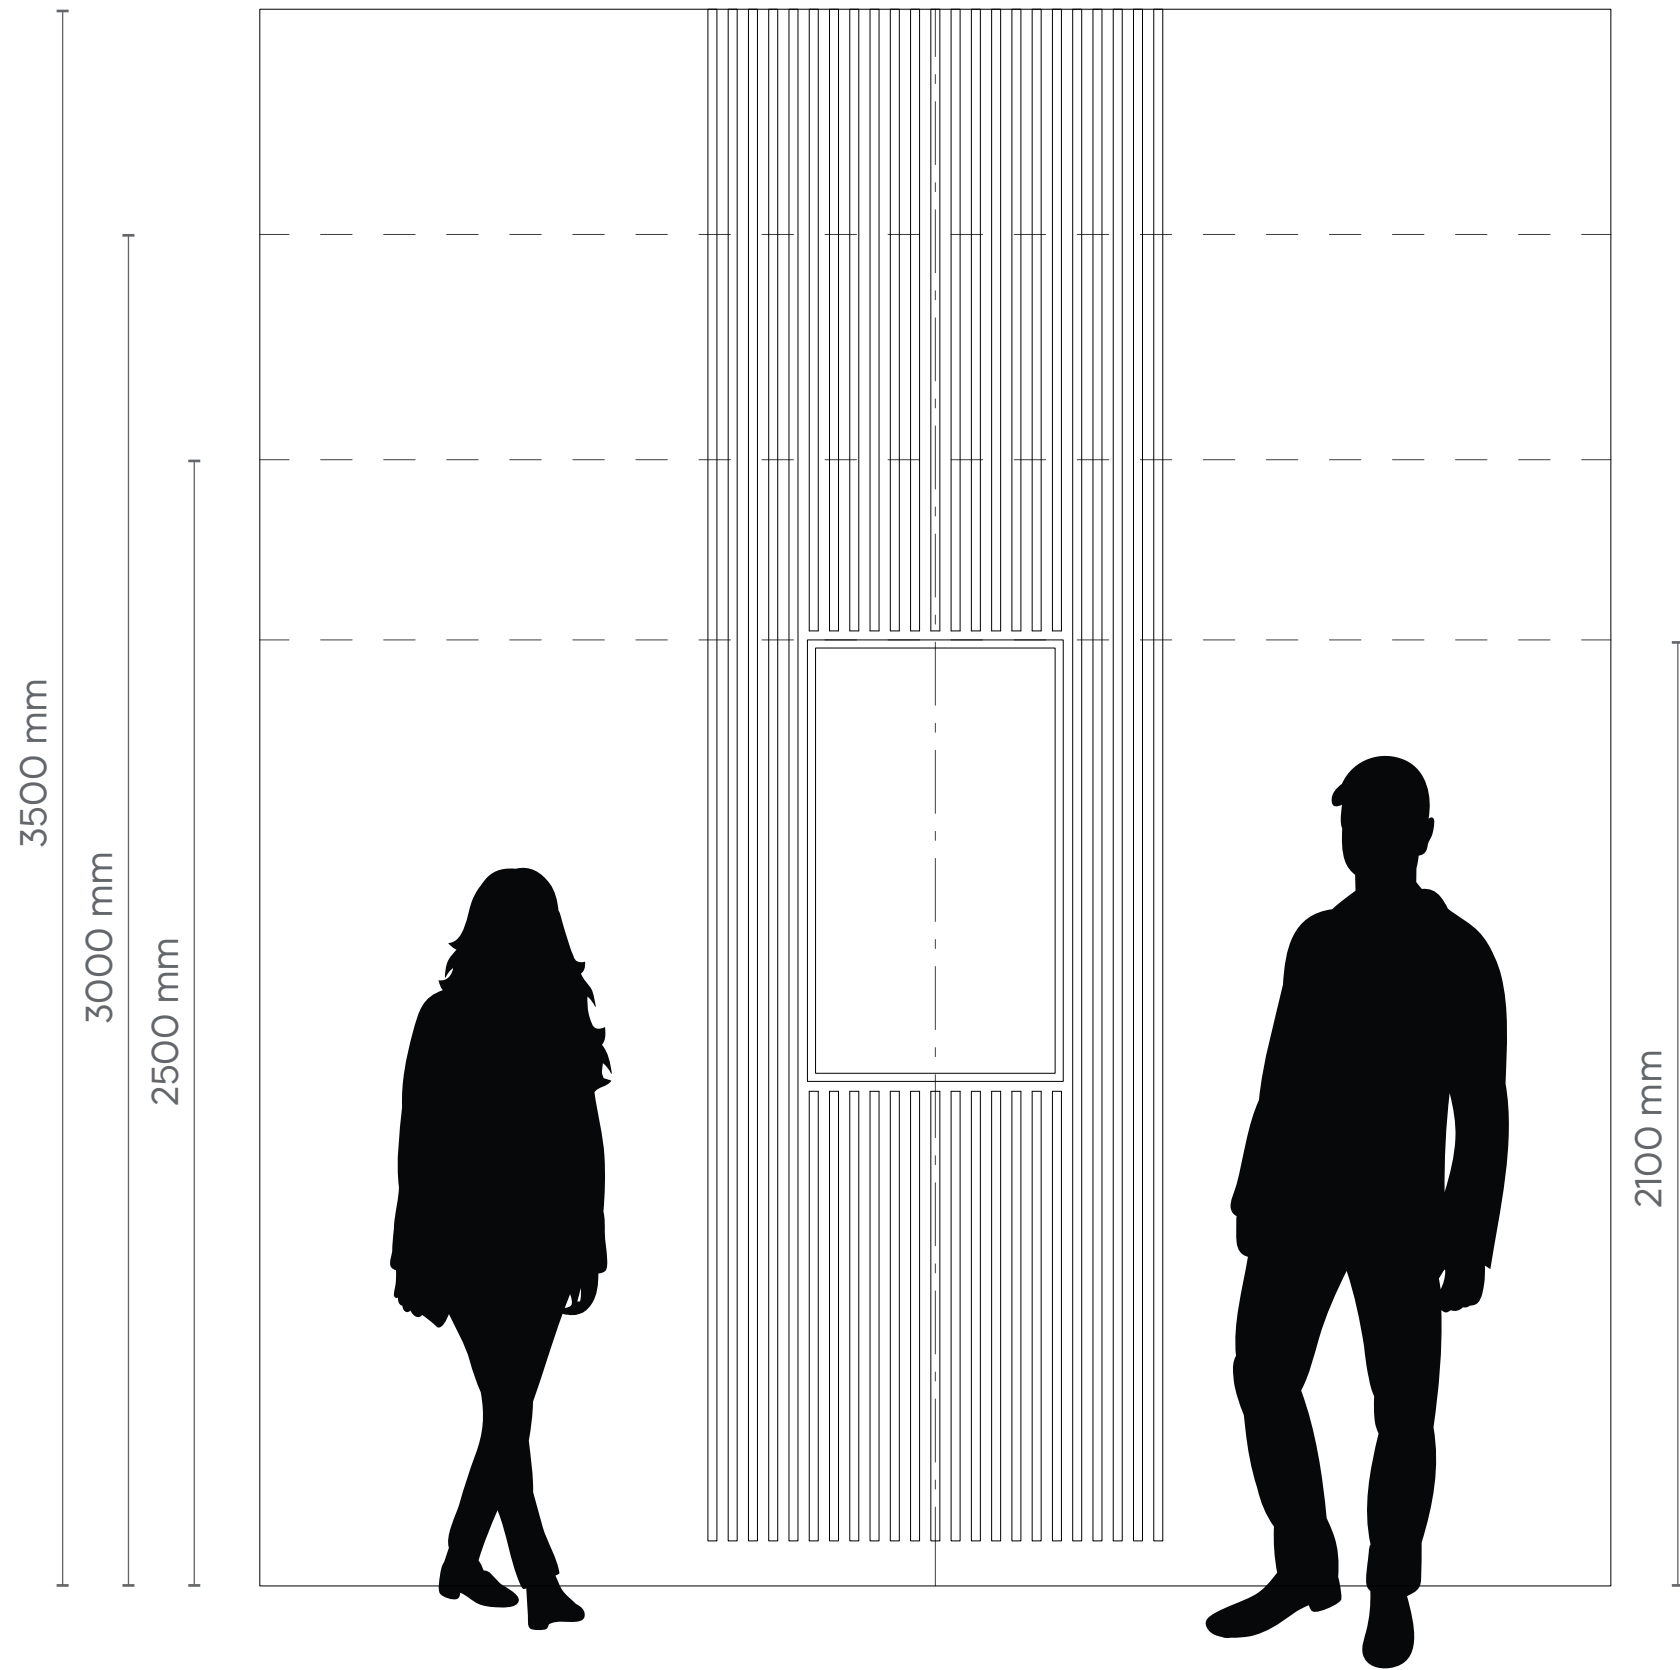

Digitalni elementi

Zaslon 65” - tečajnica in promo

Zaslon 65” uporabljamo za prikaz tečajnih list in drugih promocijskih vsebin, kot so novosti v ponudbi, akcije ter informacije za stranke. Namestitev prilagodimo glede na potrebe posamezne poslovalnice.

Priporočljivo je, da zaslon vgradimo med lesene lamele. Poskrbimo, da je zaslon poravnan z linijo lamel.


Kadar opremljamo manjšo poslovalnico in nobena stena ni primerna oziroma dovolj velika za uporabo zaslona 65”, ga namestimo na steno za blagajno.

Višina zgornjega roba od tal: 2300 mm


Opomba:

To so osnovna priporočila; določeni prostori imajo lahko svoje specifikke, ki zahtevajo prilagoditve.

Zaslon na steni

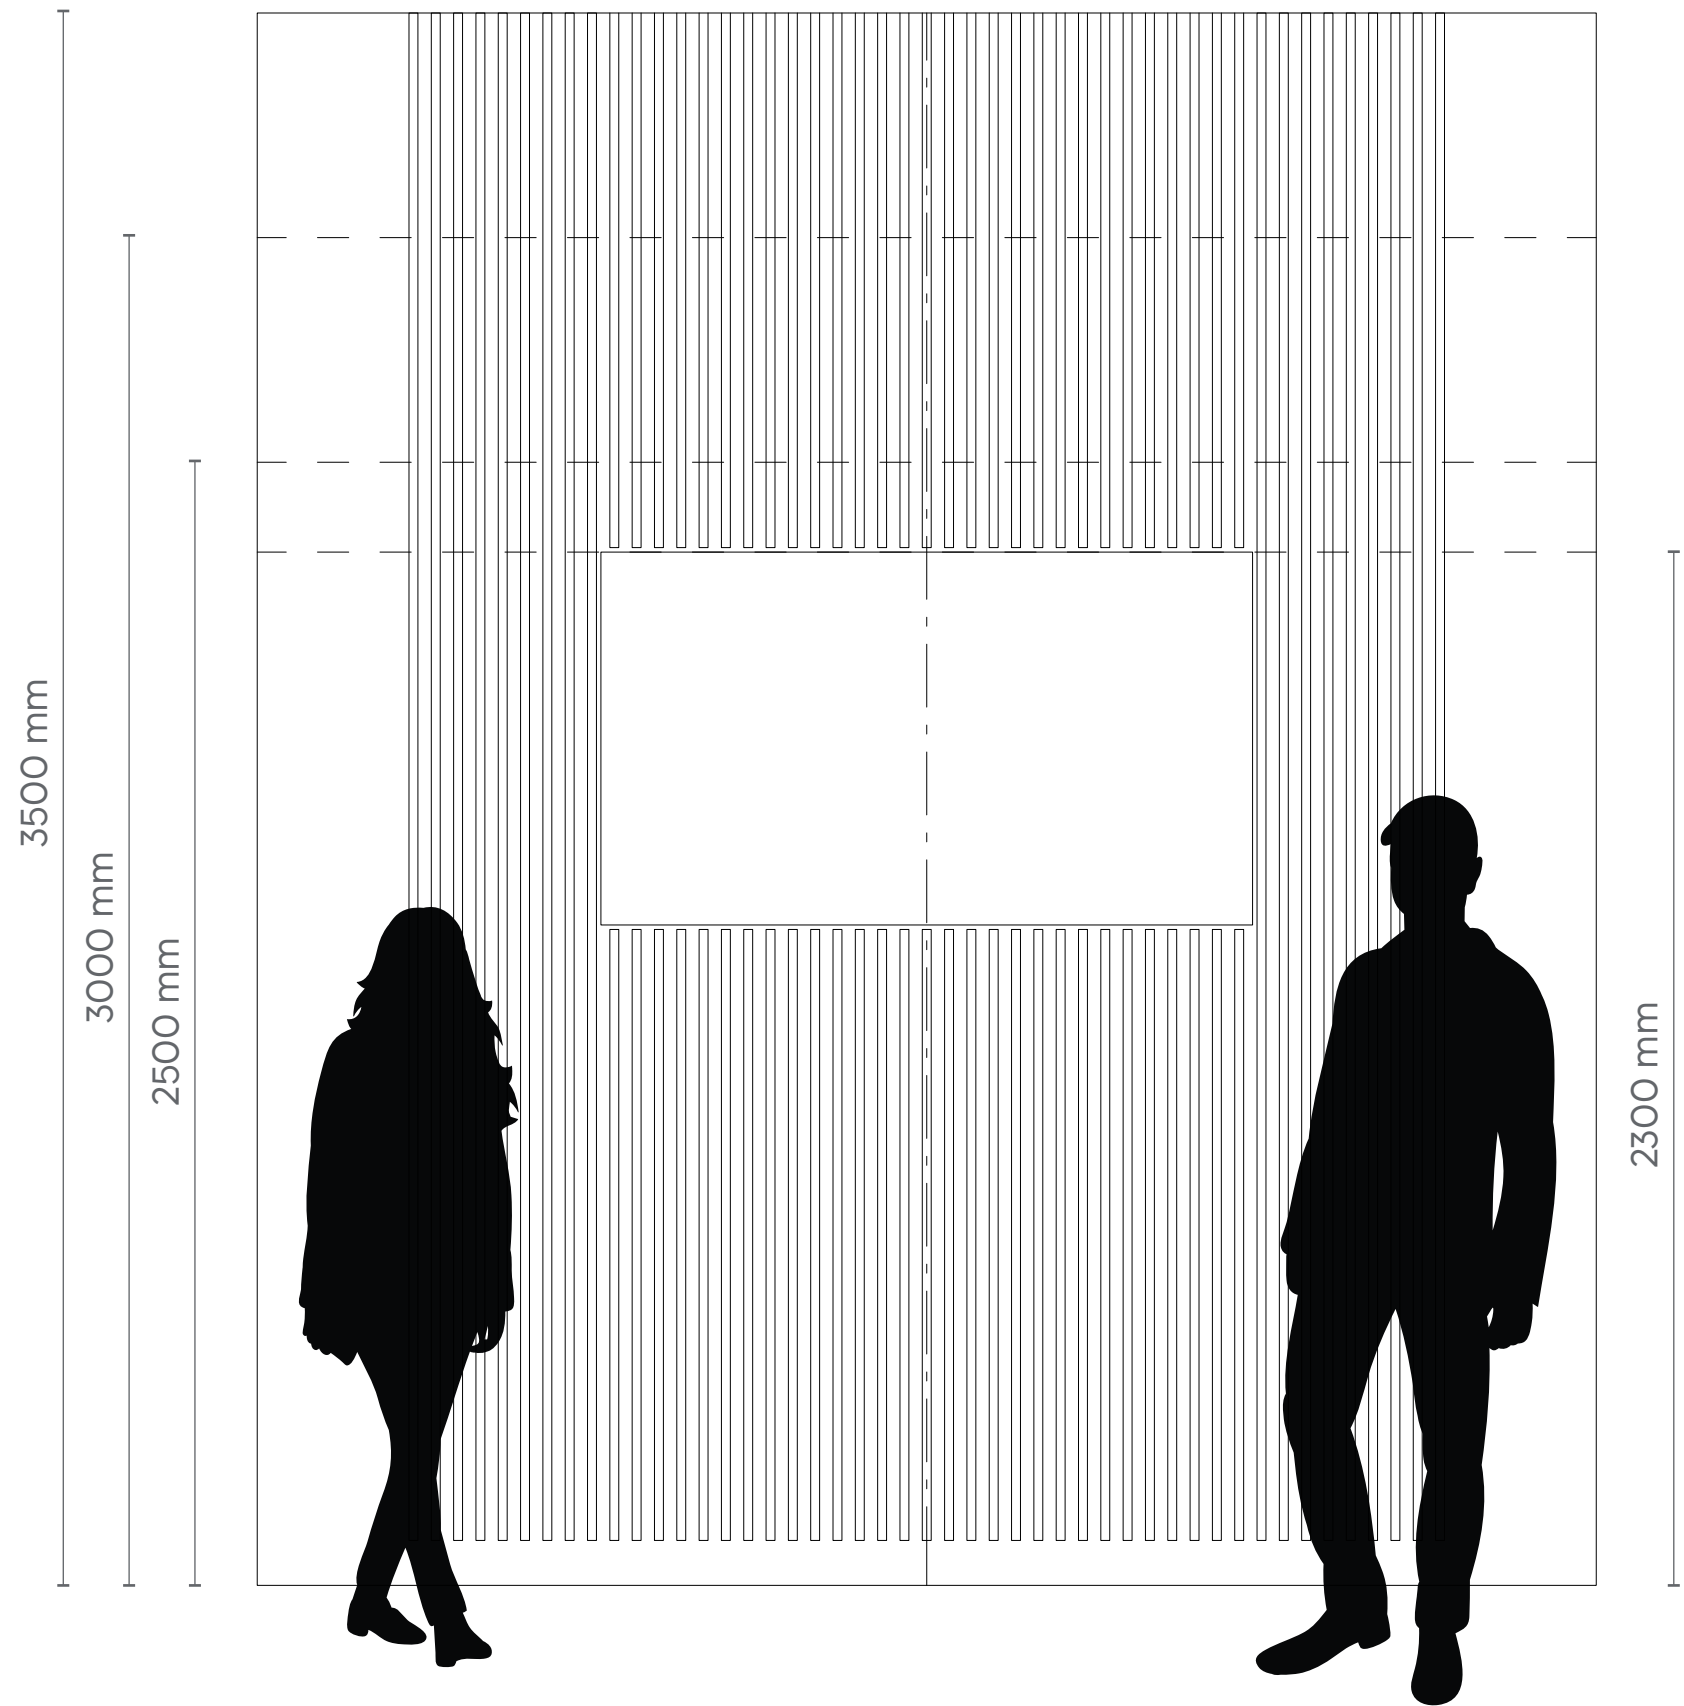

Blagajna - zaslon na steni

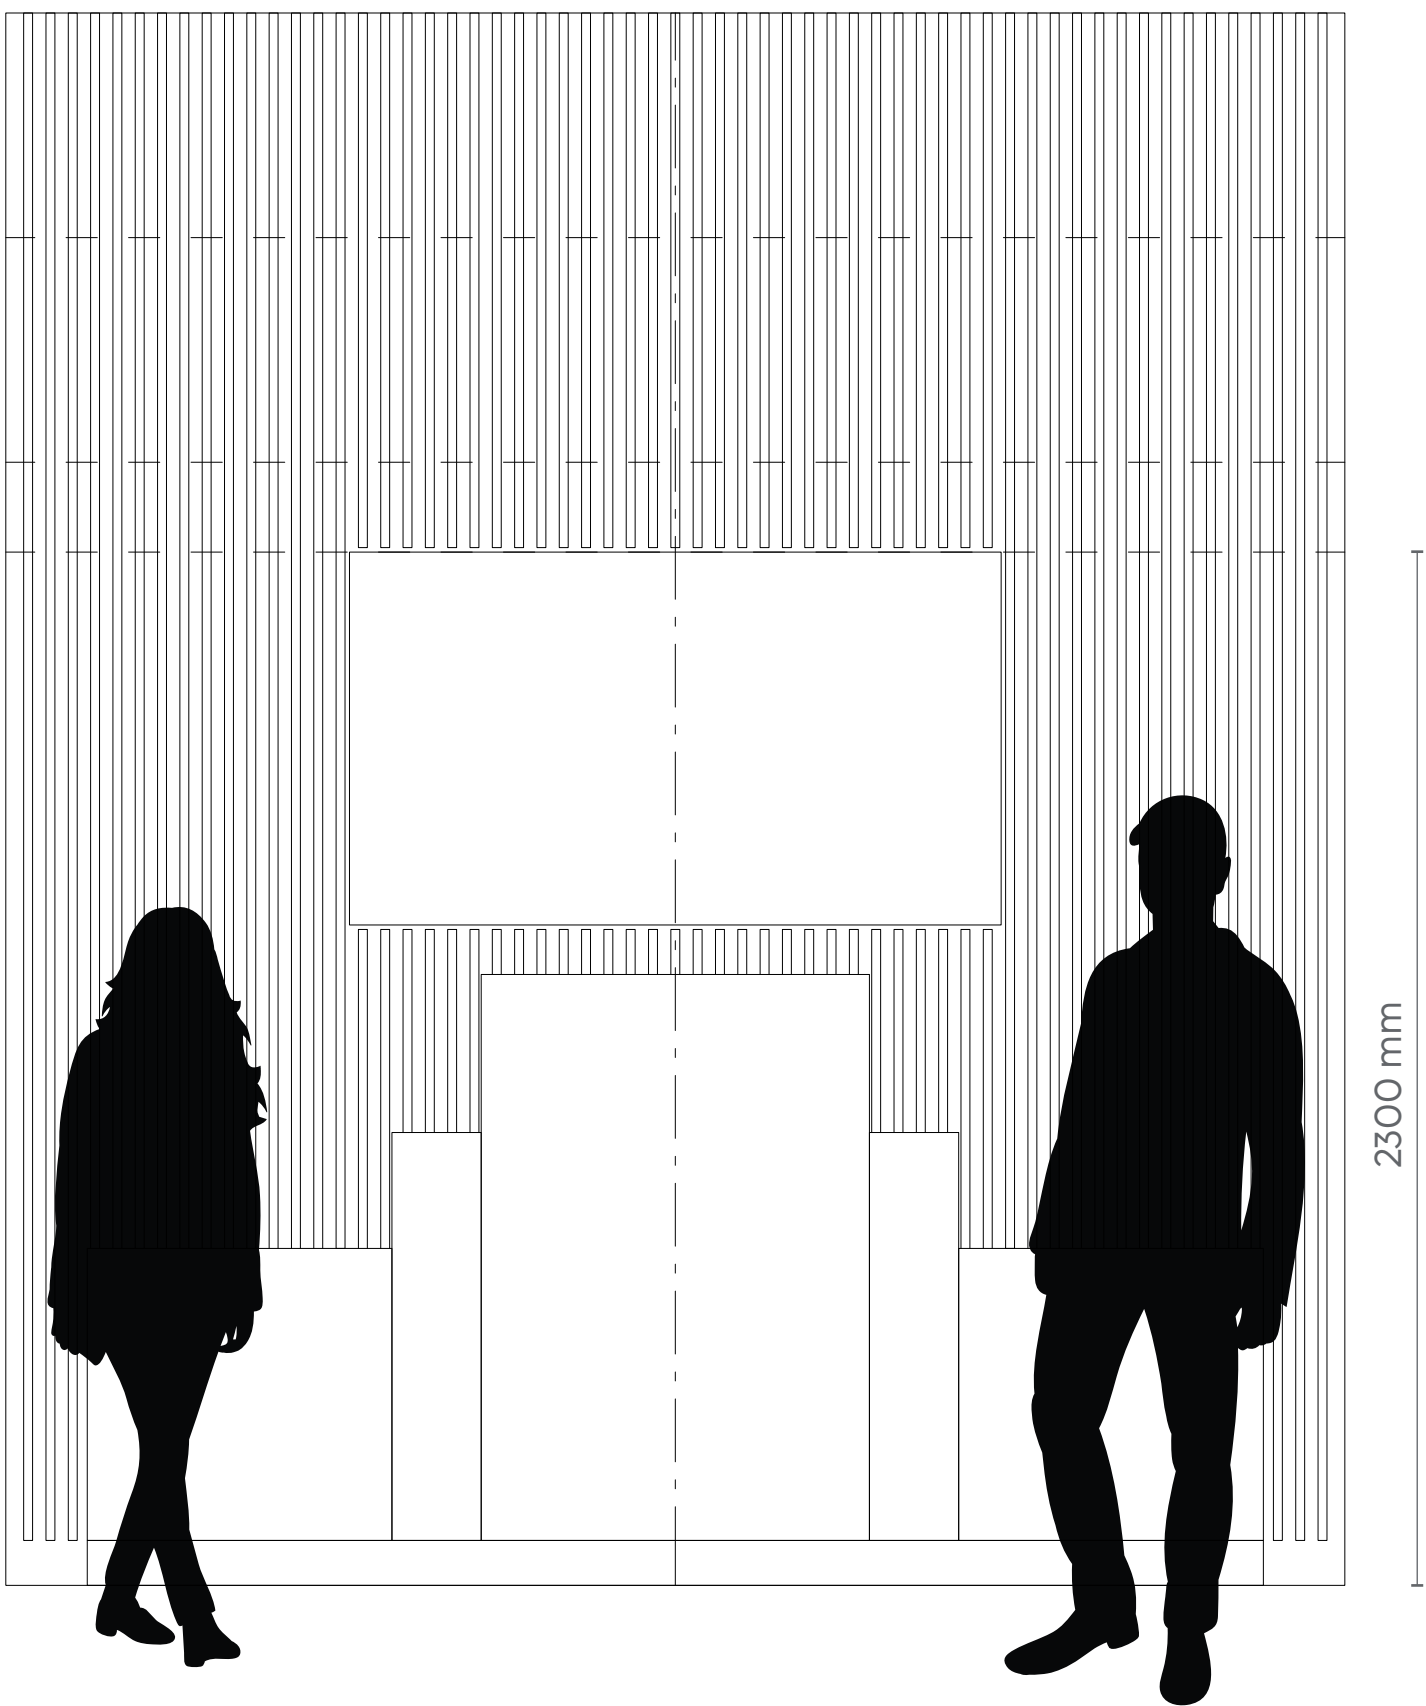

Prostori v poslovalnici

Blagajna

Pisarna

Vetrolov/bankomatski predprostor

Blagajna

- 1 Številka delovnega mesta
- 2 Opis delovnega mesta in znamčenje

Blagajna



Blagajna opremimo v skladu z vizualizacijo na levi.

Elementi:

- 1 številka delovnega mesta**
 - 2 znamčenje v prostoru**
 - 3 opis delovnega mesta (napisi iz akrila)**
- Za lažjo orientacijo delovno mesto označimo s številko.
 - Za znamčenje v prostoru steno za blagajno opremimo z outline znakom.
 - Če so zahteve za opis delovnega mesta oz. storitve, steno opremimo z napisi iz akrila.

Blagajna

Številka delovnega mesta

Delovno mesto blagajne označimo s številko, izdelano iz prozornega akrila (5 mm), podloženo s predpisano indigo modro folijo, na katero je nalepljen tanek sloj PVC-ja (0,5 mm). Celoten element nalepimo na blagajno v skladu s predpisanimi pravili, prikazanimi na desni vizualizaciji.

Font: CocoSharp Bold


Višina številke: 150 mm

Material:

- prozoren akril 5 mm, po hrbni strani je nalepljena folija HX20281B, podložena s PVC -jem 0,5 mm + dvostransko lepilo.

Opomba:

V primeru ravne blagajne številke ne podložimo s PVC-materialom.

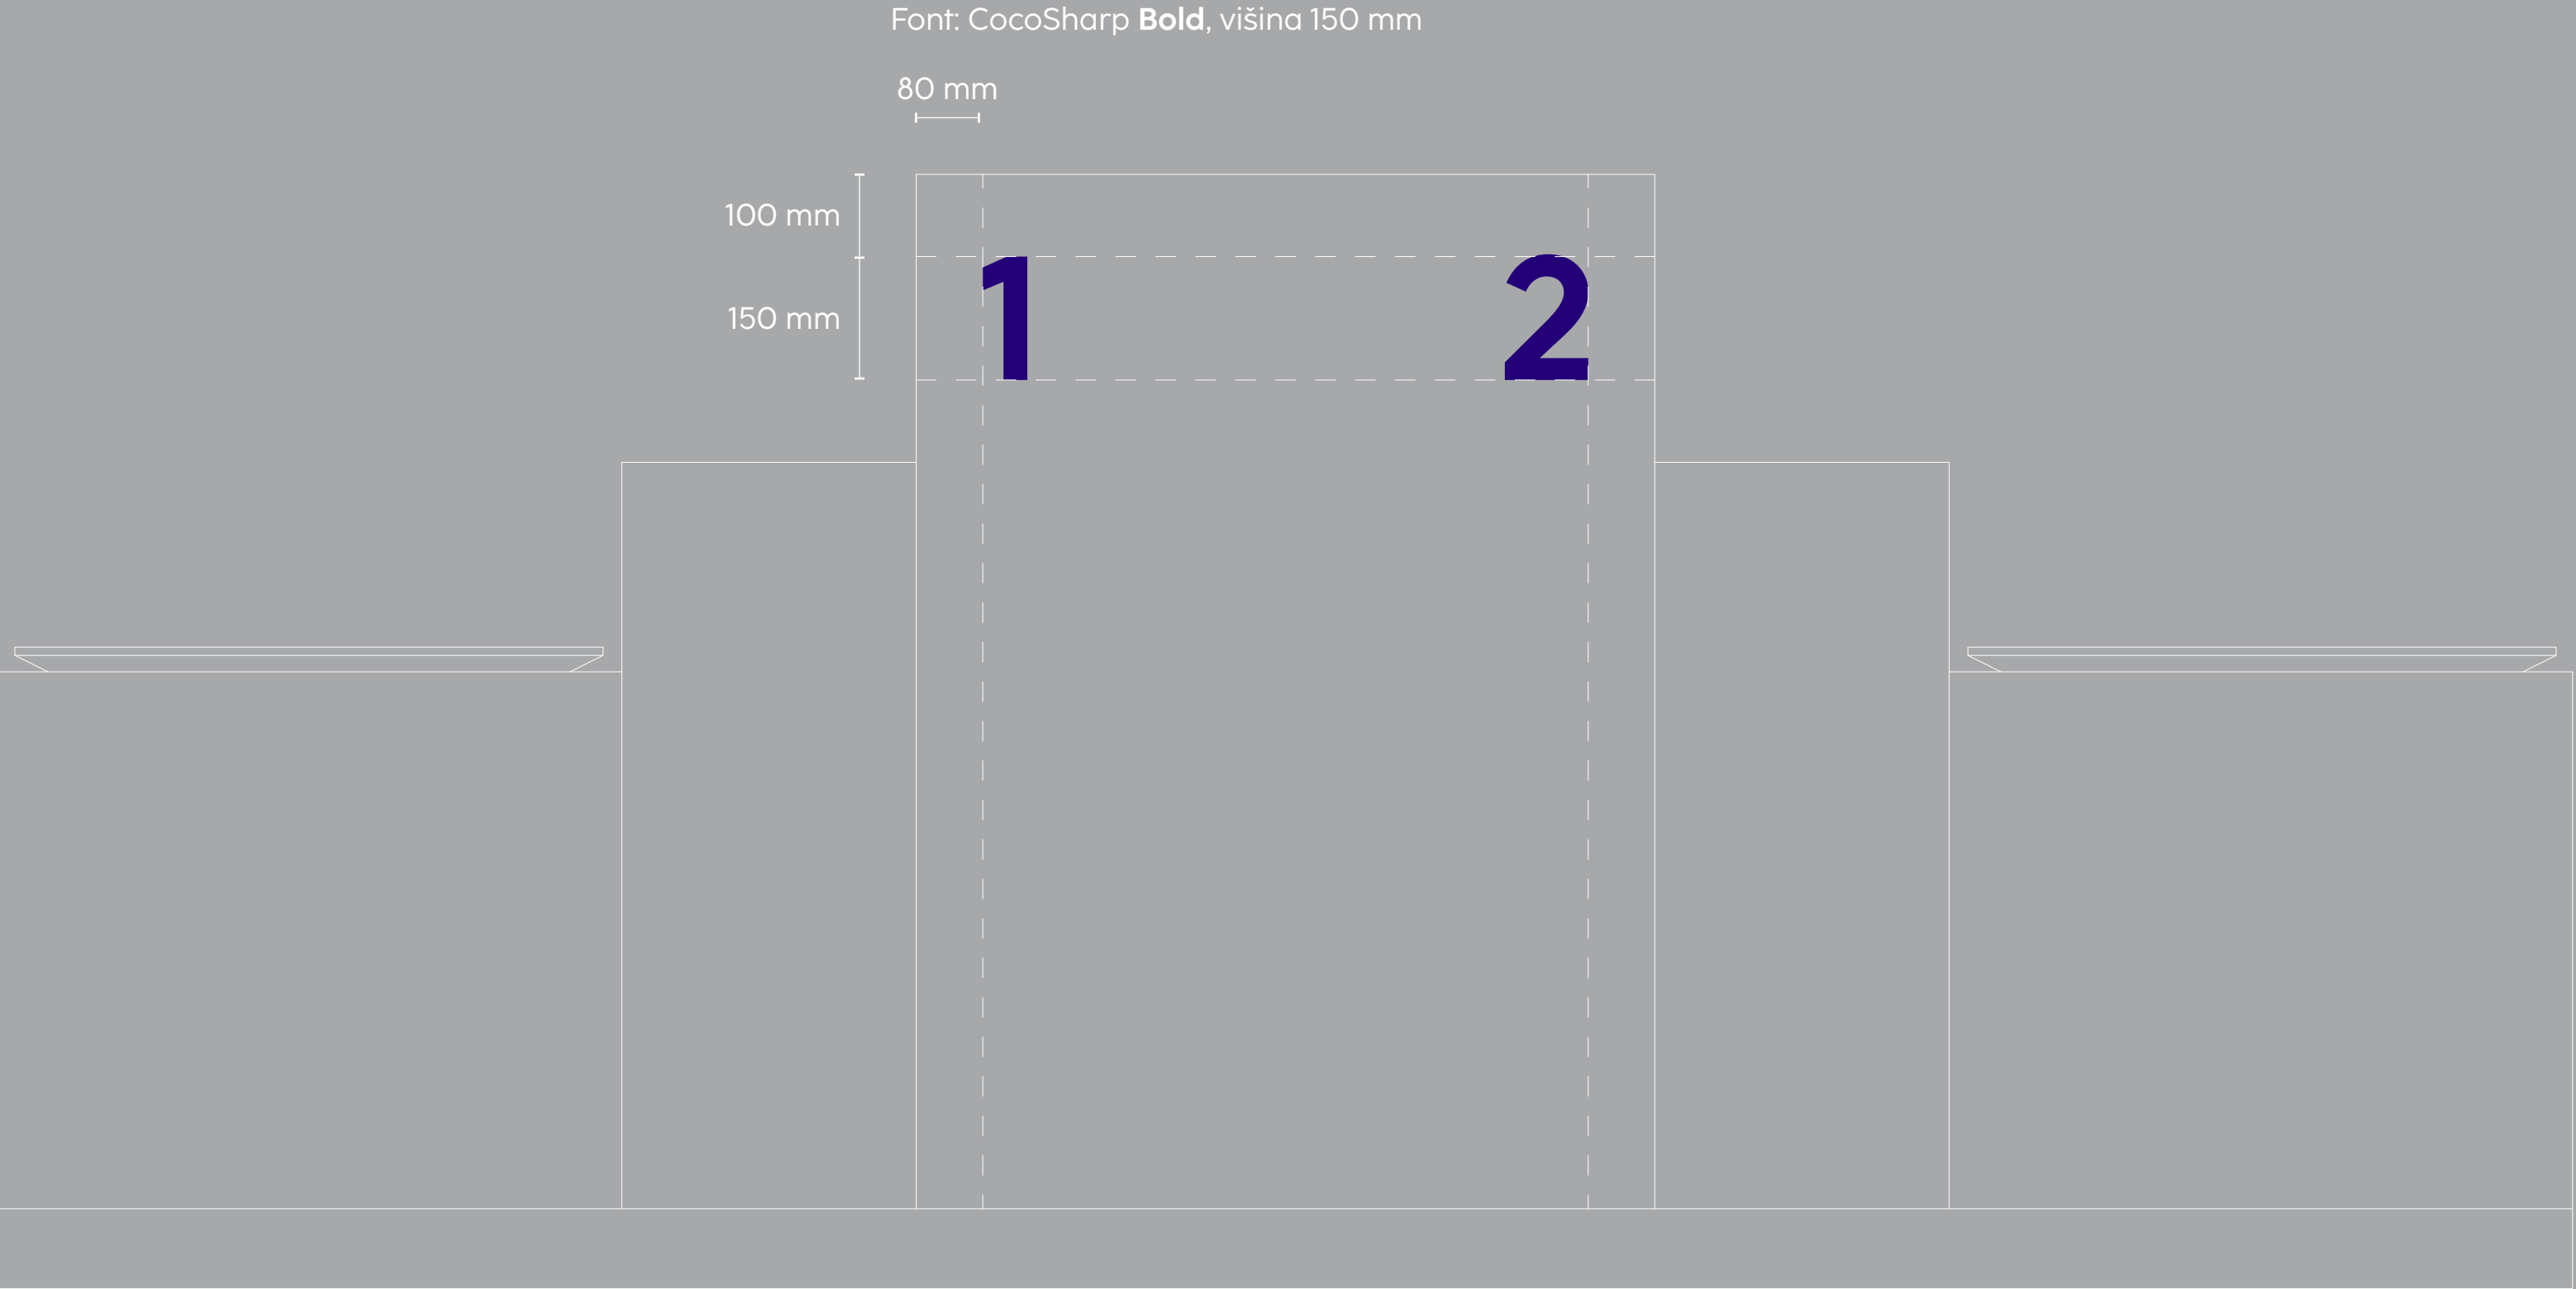

Blagajna

Opis delovnega mesta in znamčenje

Če so zahteve za opis delovnega mesta/storitve, steno opremimo z napsi iz akrila.

Zgornji rob napisa postavimo na višino 2200 mm od tal, višina posameznega napisa pa znaša 100 mm. V primeru več napisov med njimi zagotovimo razmik 100 mm. Vse dodatne napise razporedimo pod zgornji napis po enakem pravilu.

Za lažjo montažo napise iz akrila podložimo s prosojnim akrilom. Od stene jih odmaknemo z distančniki v velikosti 20 mm.

Font: CocoSharp Bold

Višina napisa: 100 mm

Material:

- podložen prozoren akril 5 mm,
- bel neprosojen akril 3 mm (napis),
- distančniki 20 mm.

Opomba:


- To so osnovna priporočila; določeni prostori imajo lahko svoje specifike, ki zahtevajo prilagoditve.
- Pozicija napisov in outline znaka je opisana na strani 13.



Pisarna

- 1 Označevanje z zaslonom 10.1”
- 2 Označevanje s številko in opisom delovnega mesta

Pisarna

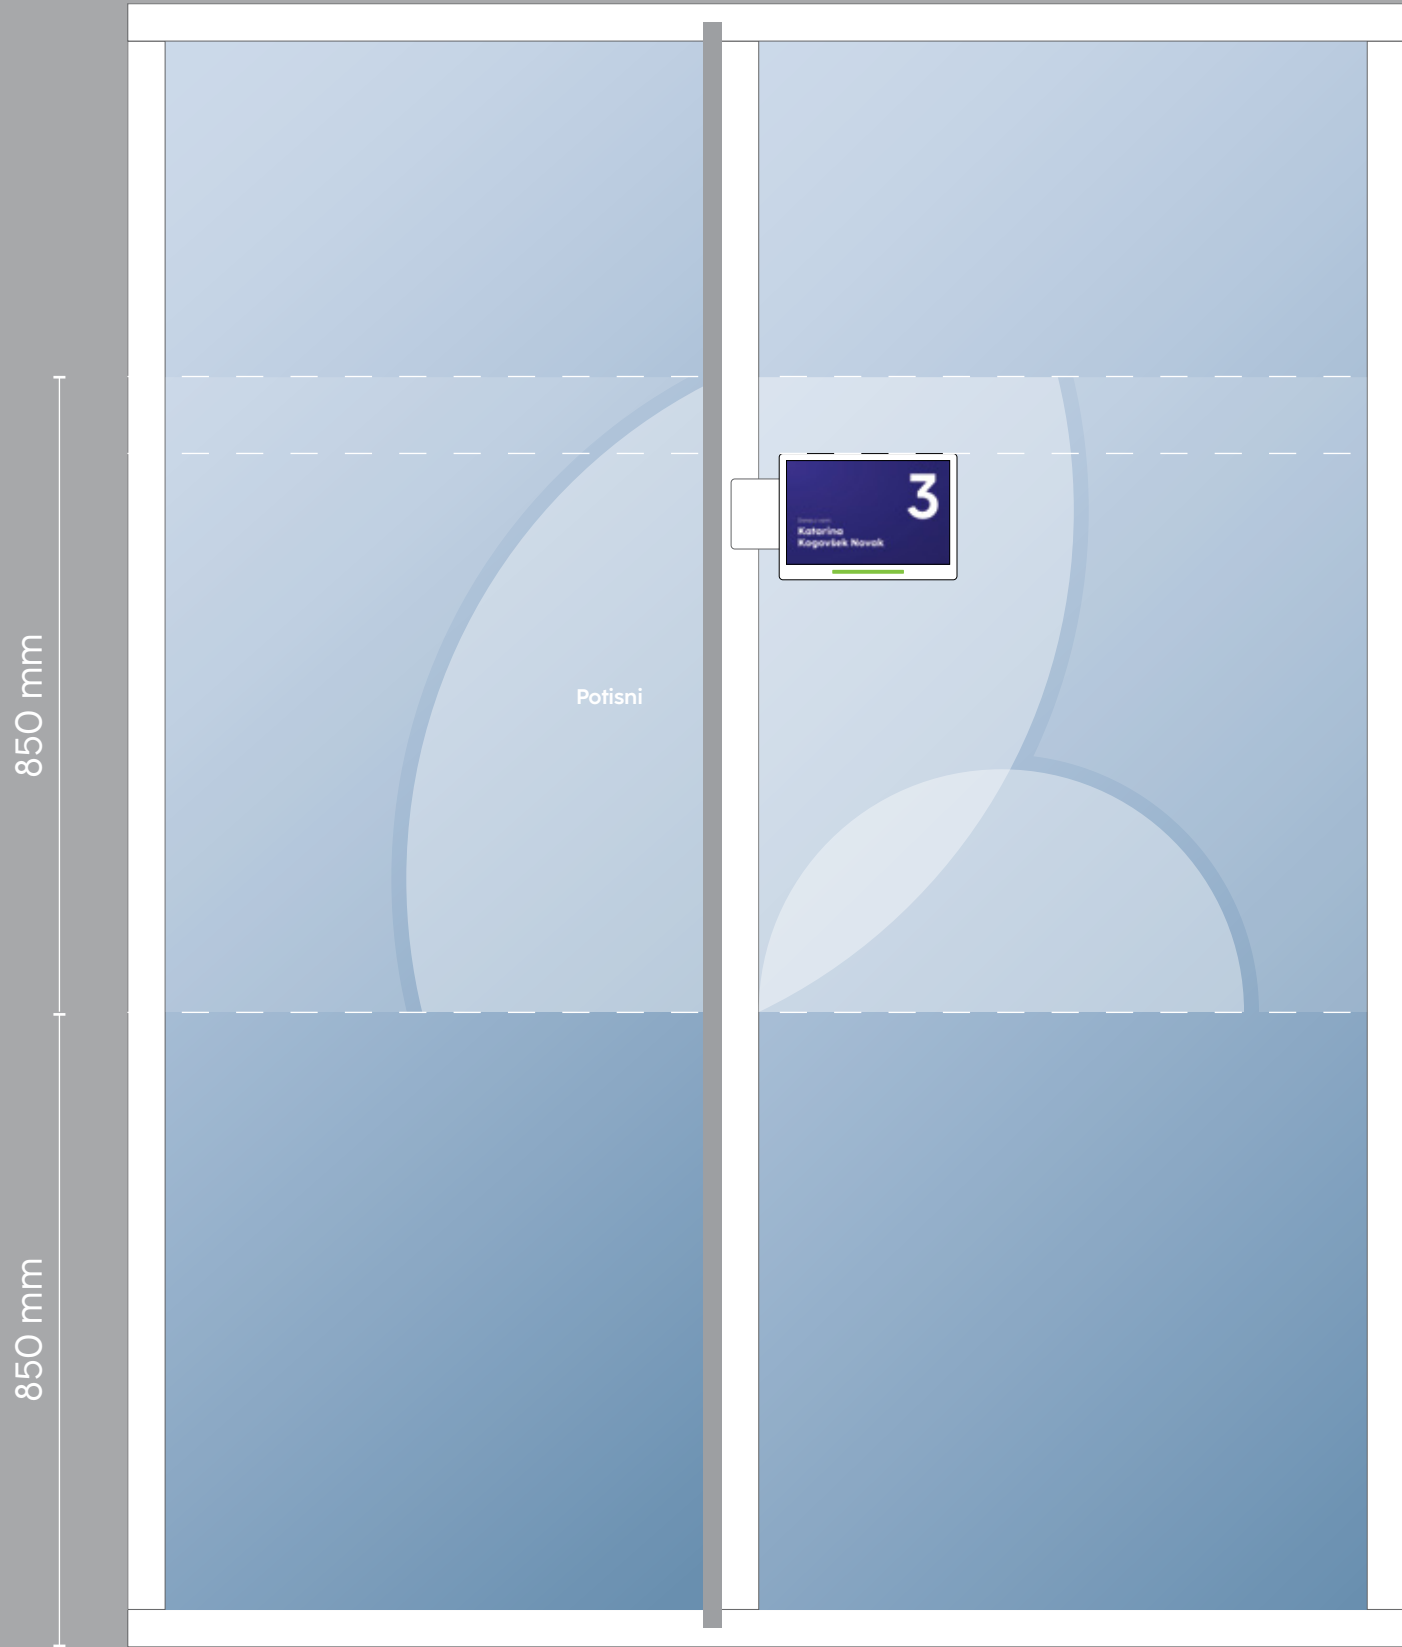


V1 – Označevanje z zaslonom
Označevanje v digitalizirani poslovalnici.




V2 – Označevanje s številko in opisom
Označevanje v nedigitalizirani poslovalnici.

Pisarna

Večja gotovinska izplačila

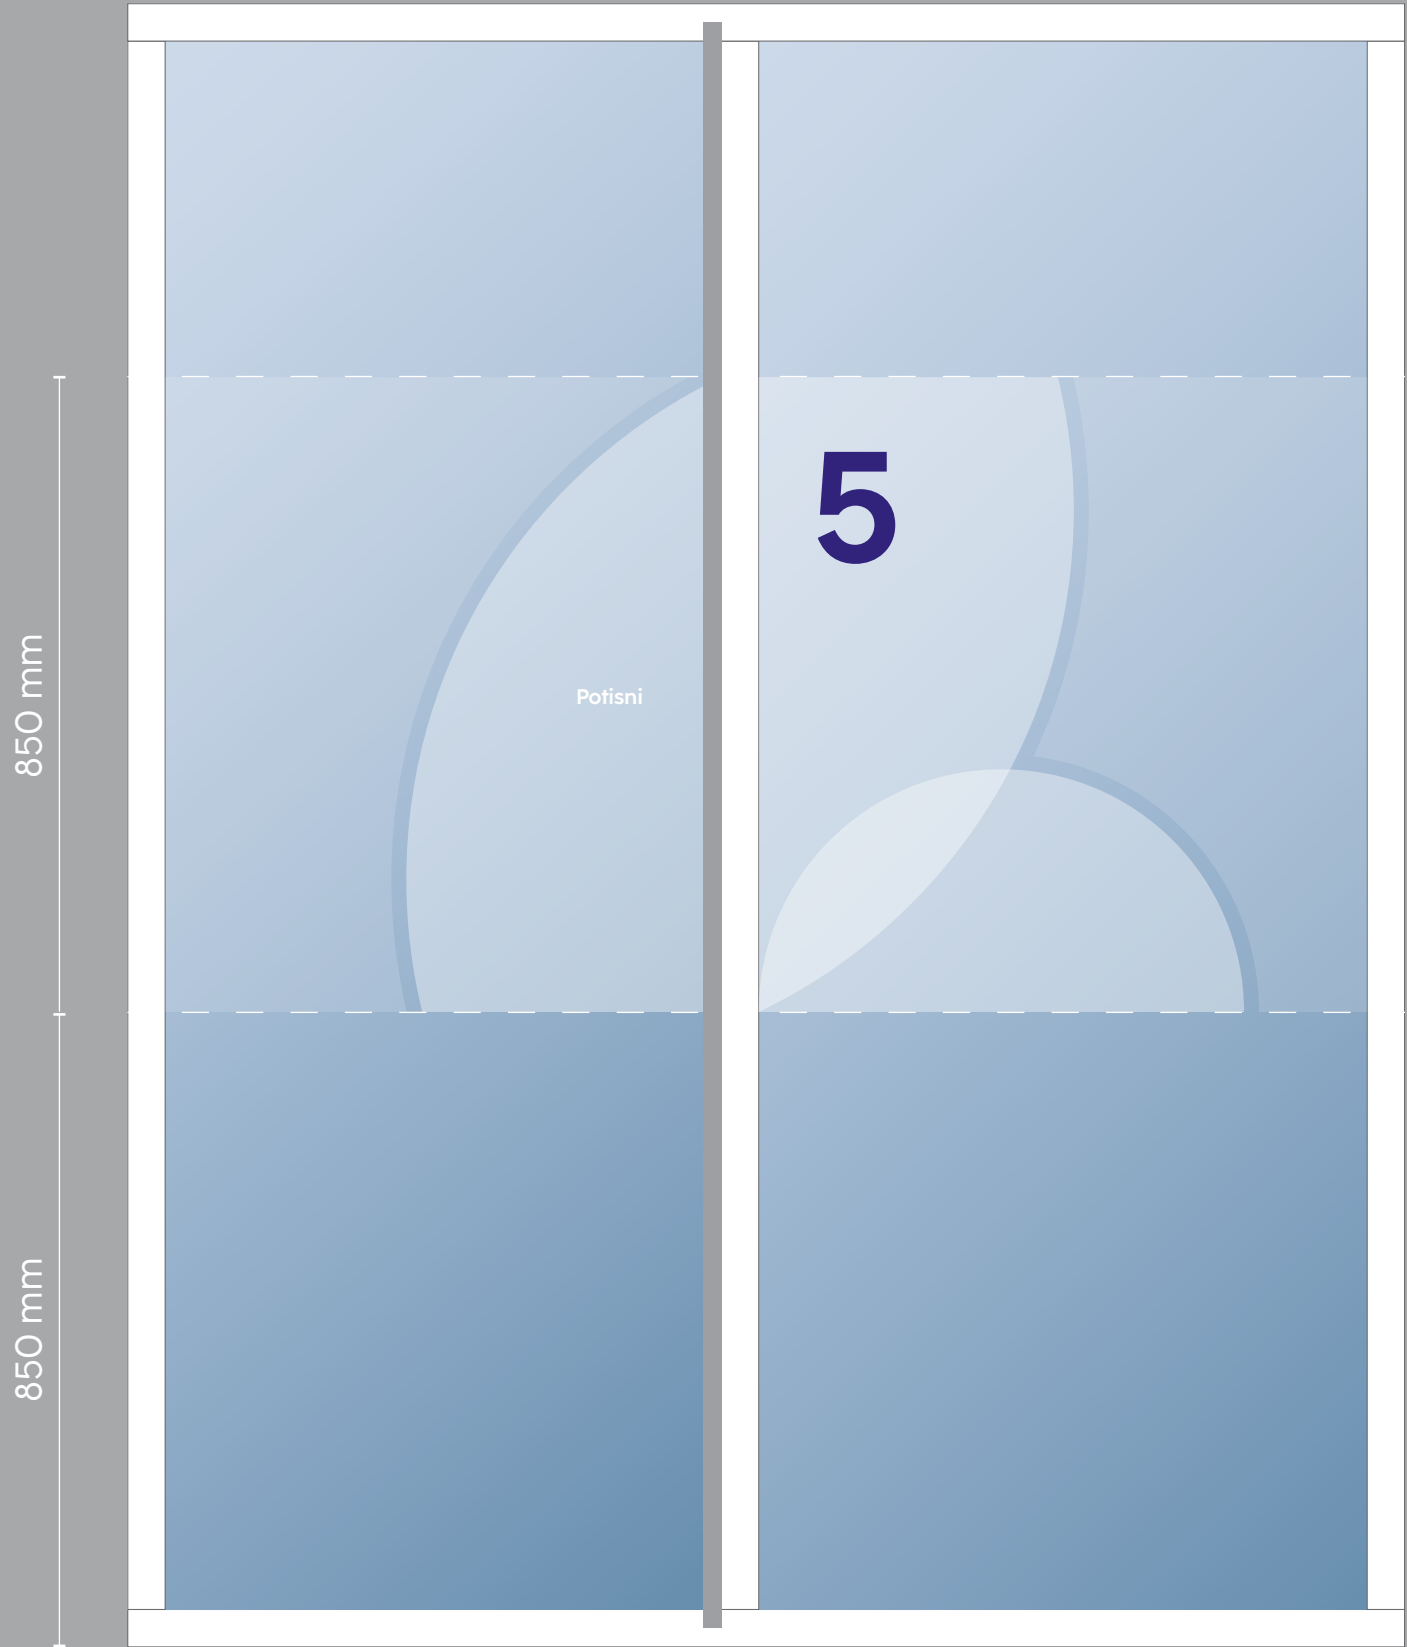

V1 – Označevanje s številko
Označevanje v digitalizirani poslovalnici.

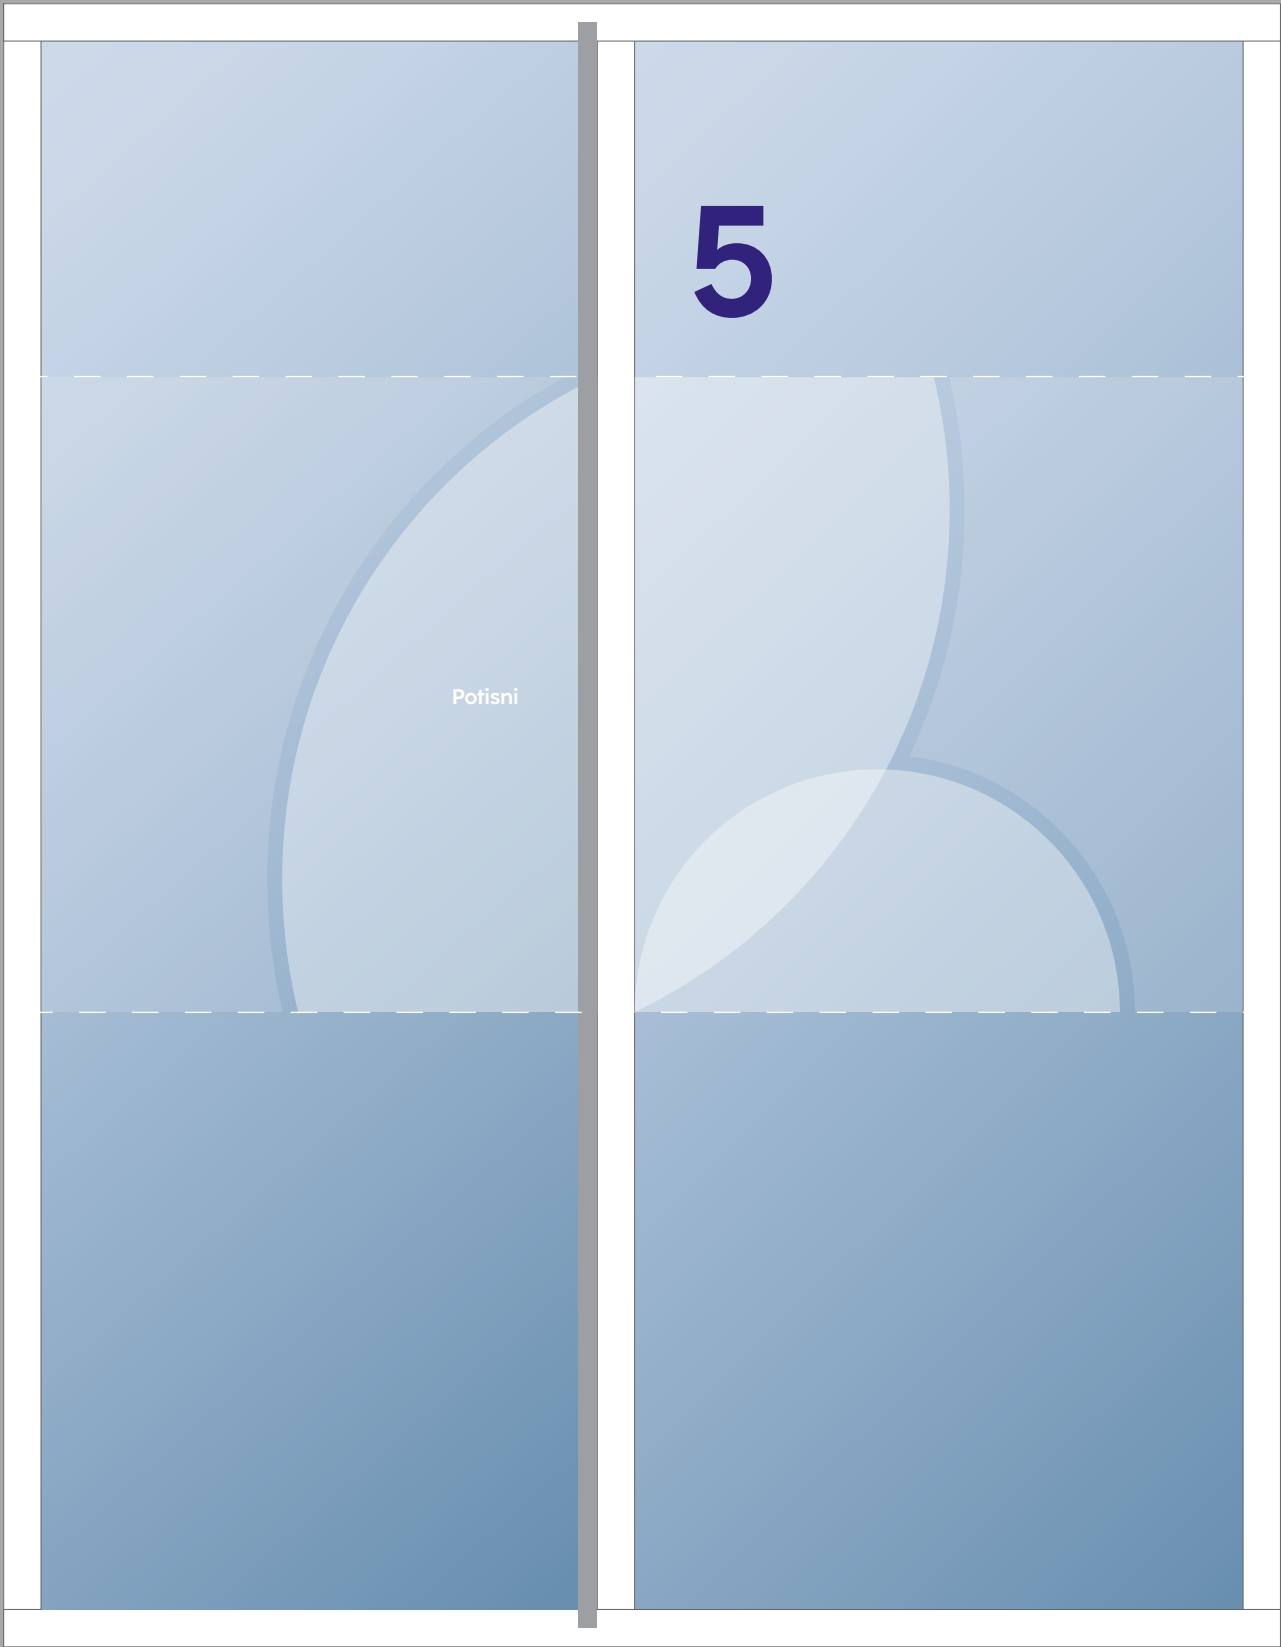

V2 – Označevanje s številko
Označevanje v nedigitalizirani poslovalnici.

Pisarna

Označevaje v digitalizirani poslovalnici



Označevanje z zaslonom

Pisarne opremimo v skladu z vizualizacijo na levi:

1 zaslon 10.1"

2 peskana folija na steklenih površinah

3 oznaka Potisni na vratih

- Zaslon – prikazuje ime in priimek zaposlenega ter številko delovnega mesta. Stranski LED-indikatorji prikazujejo stanje delovnega mesta oziroma svetovalca: zelena označuje, da je delovno mesto prosto, oranžna pa, da je zasedeno.
- Steklene površine opremimo s peskano folijo, ki jo nalepimo obojestransko.
- Vrata v pisarne so opremimo z napisom Potisni.

Pisarna

Označevanje z zaslonom

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine

100 mm

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine


Folija

- Bela folija, MacTac 9829-00
- Font: **CocoSharp Bold, 80 pt**
- Napis »Potisni« sredinsko nalepimo na zunanjo peskano folijo, z odmikom 80 mm od okvirja oziroma kljuke.
- V primeru belih polnih vrat napis Potisni izdelamo iz sive folije Mactac MACal 9889-05 Gloss Traffic Grey.

425 mm

80 mm

25 mm

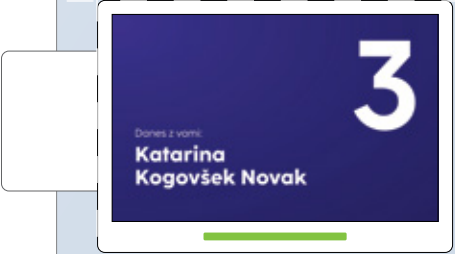

Peskana folija - 1. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine

Peskana folija - 2. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Pisarna

Zaslon 10.1”

Zaslon uporabljamo za označevanje delovnega mesta in informiranje strank o stanju oziroma zasedenosti svetovalcev.


Na zaslonu je izpisano:

- ime in priimek zaposlenega,
- številka delovnega mesta.

Font: CocoSharp Regular, 60 pt

Font: **CocoSharp ExtraBold, 120 pt**

Barva: NLB indigo blue #230078

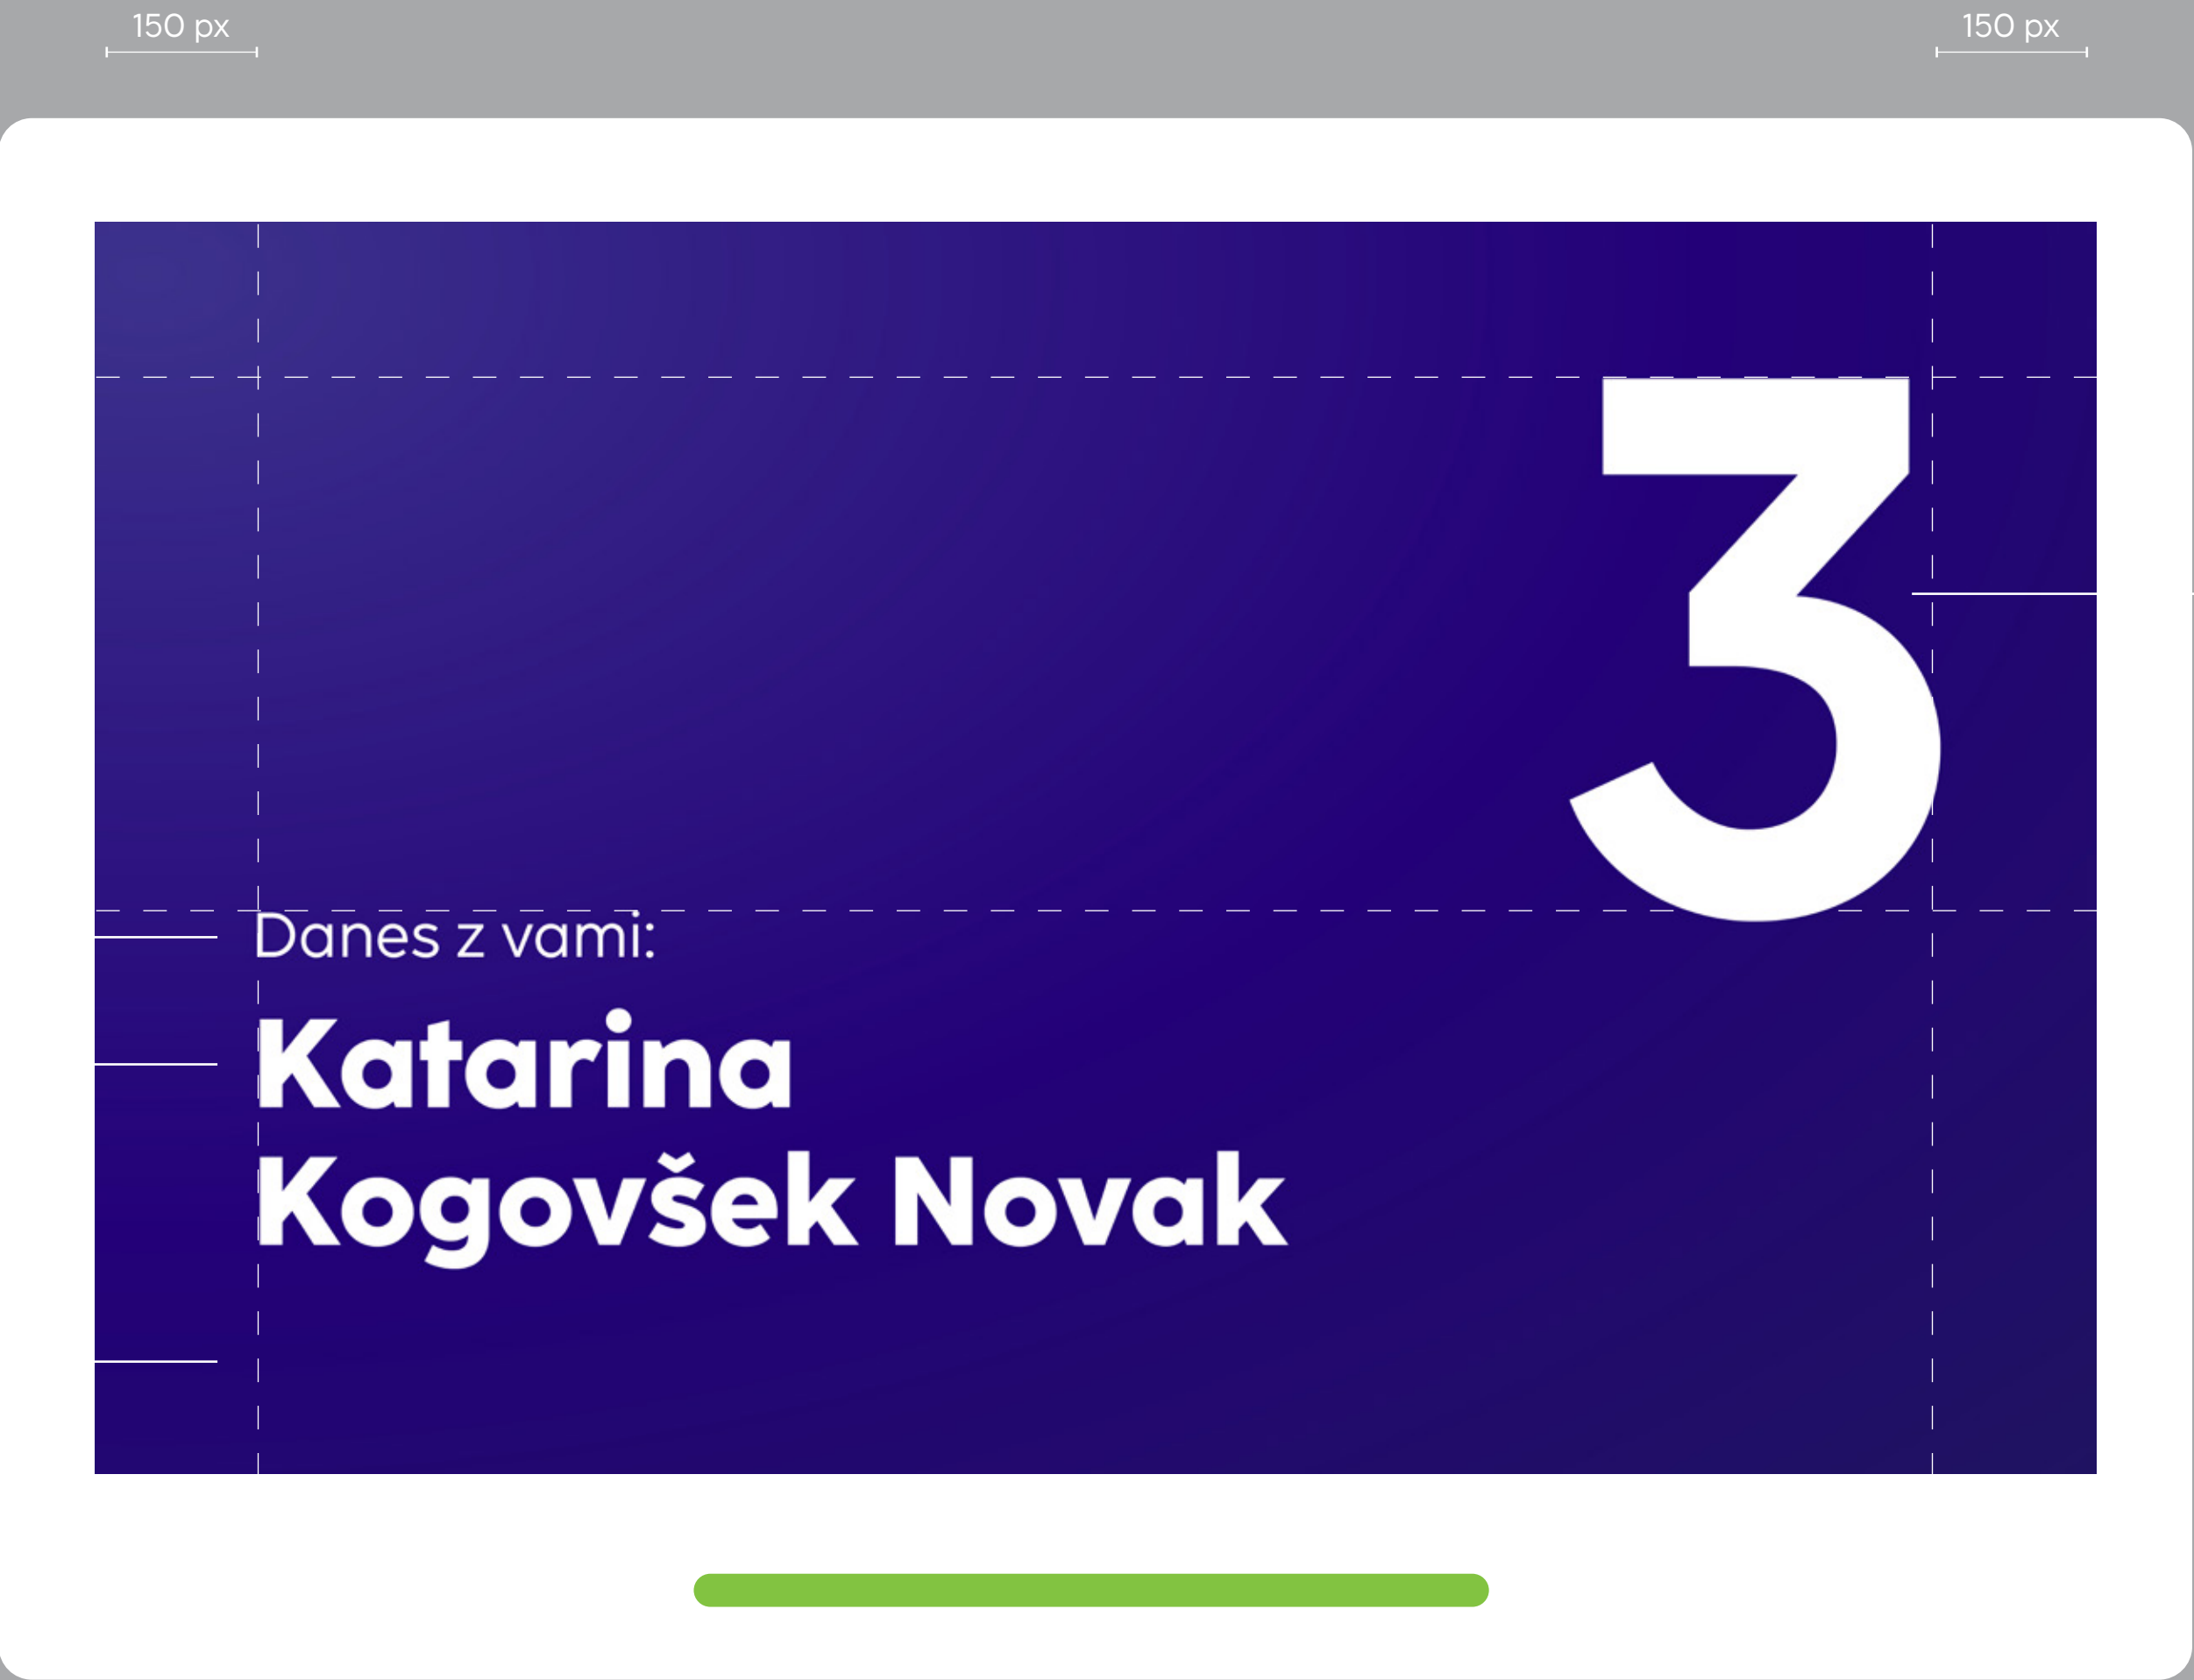


Font: **CocoSharp Bold, 725 pt**

Pisarna

Označevanje v digitalizirani poslovalnici

Risbe primerov

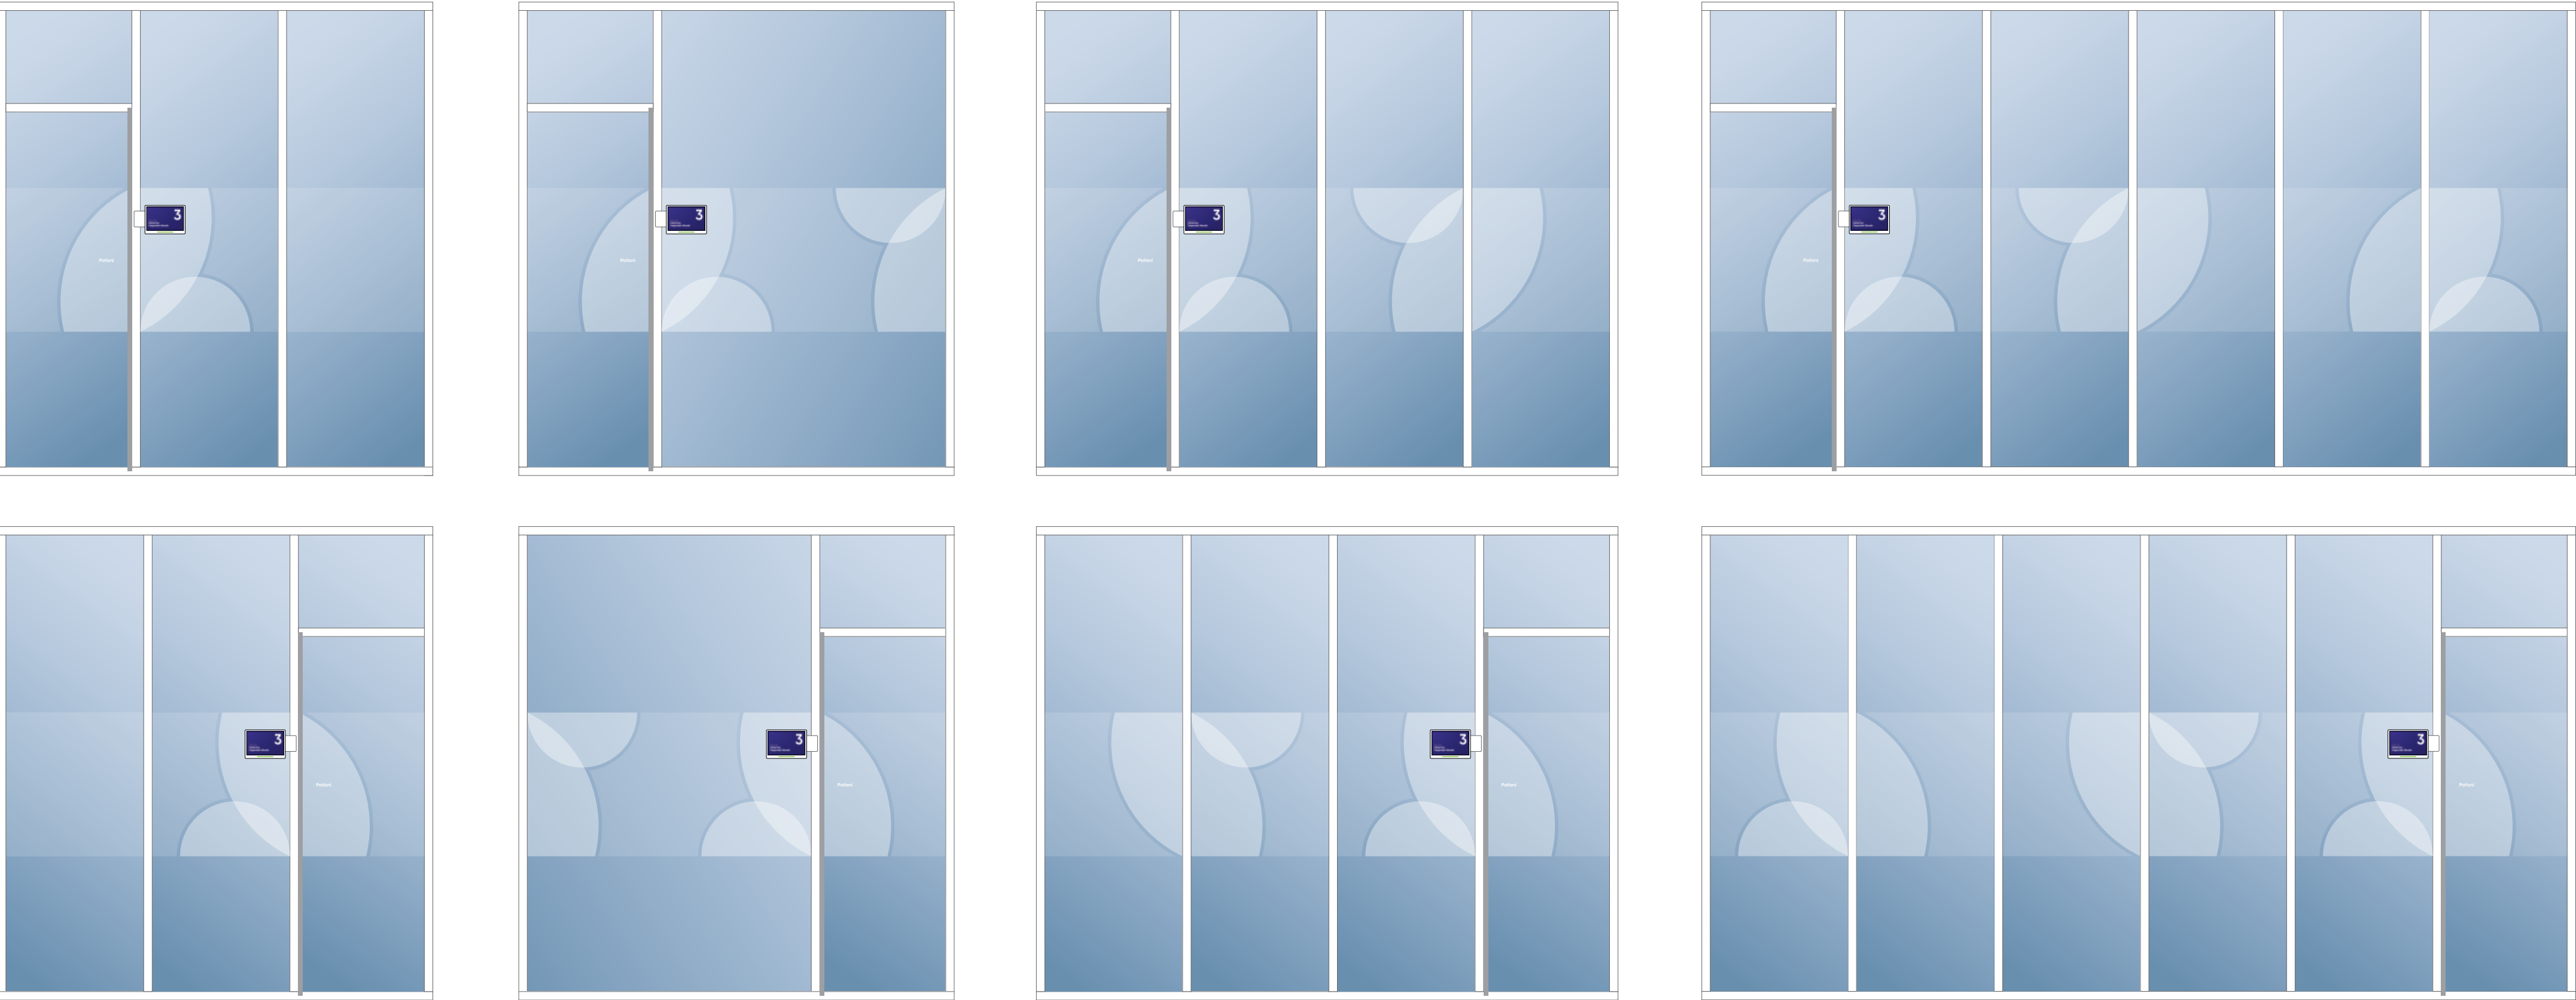

Pisarna

Označevanje s številko

Večja gotovinska izplačila v digitalizirani poslovalnici

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Folija

- Bela folija, MacTac 9829-00
- Font: **CocoSharp Bold, 80 pt**
- Napis »Potisni« sredinsko nalepimo na zunanjo peskano folijo, z odmikom 80 mm od okvirja oziroma kljuke.
- V primeru belih polnih vrat napis Potisni izdelamo iz sive folije Mactac MACal 9889-05 Gloss Traffic Grey.

Peskana folija

- MACal Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine

150 mm
100 mm

425 mm

80 mm

80 mm

5

Potisni

Akril

- Prozoren akril, 5 mm, podložen s folijo Hexis HX20281B + dvostransko lepilo
- Font: **CocoSharp Bold**, višina številke 150 mm

Peskana folija - 1. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine

Peskana folija - 2. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Pisarna

Označevaje v nedigitalizirani poslovalnici



Označevanje s številko in opisom delovnega mesta

Delovna mesta opremimo v skladu z vizualizacijo na levi:

- 1 številka delovnega mesta
- 2 informacije o delovnem mestu
- 3 peskana folija na steklenih površinah
- 4 oznaka Potisni na vratih

- Za lažjo orientacijo delovno mesto označimo s številko.
- Napisi ob vratih v pisarno jasno označujejo storitve, ki so na voljo.
- Steklene površine opremimo s peskano folijo, ki jo nalepimo obojestransko.
- Vrata v pisarne opremimo z napisom Potisni.

Pisarna

Označevanje s številko in opisom

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Folija

- Bela folija, MacTac 9829-00
- Font: **CocoSharp Bold, 80 pt**
- Napis »Potisni« sredinsko nalepimo na zunanjo peskano folijo, z odmikom 80 mm od okvirja oziroma kljuke.
- V primeru belih polnih vrat napis Potisni izdelamo iz sive folije Mactac MACal 9889-05 Gloss Traffic Grey.

Opomba:
V primeru označitve delovnega mesta za večja gotovinska izplačila stekleno površino opremimo samo s številko.

150 mm
80 mm
100 mm

425 mm

Potisni

80 mm

80 mm

5

Svetovanje

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Akril

- Prozoren akril, 5 mm, podložen z indigo modro folijo Hexis HX20281B + dvostransko lepilo
- Font: **CocoSharp Bold**, višina številke 150 mm

Folija

- Indigo modra folija, Hexis HX20281B
- Font: **CocoSharp Bold, 80 pt**

Folija

- Siva folija, Mactac MACal 9889-05 Gloss Traffic Grey
- Font: CocoSharp Regular, 40 pt
- Leading: 55 pt

Peskana folija - 1. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine


Peskana folija - 2. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Pisarna

Označevanje v nedigitalizirani poslovalnici

Risbe primerov

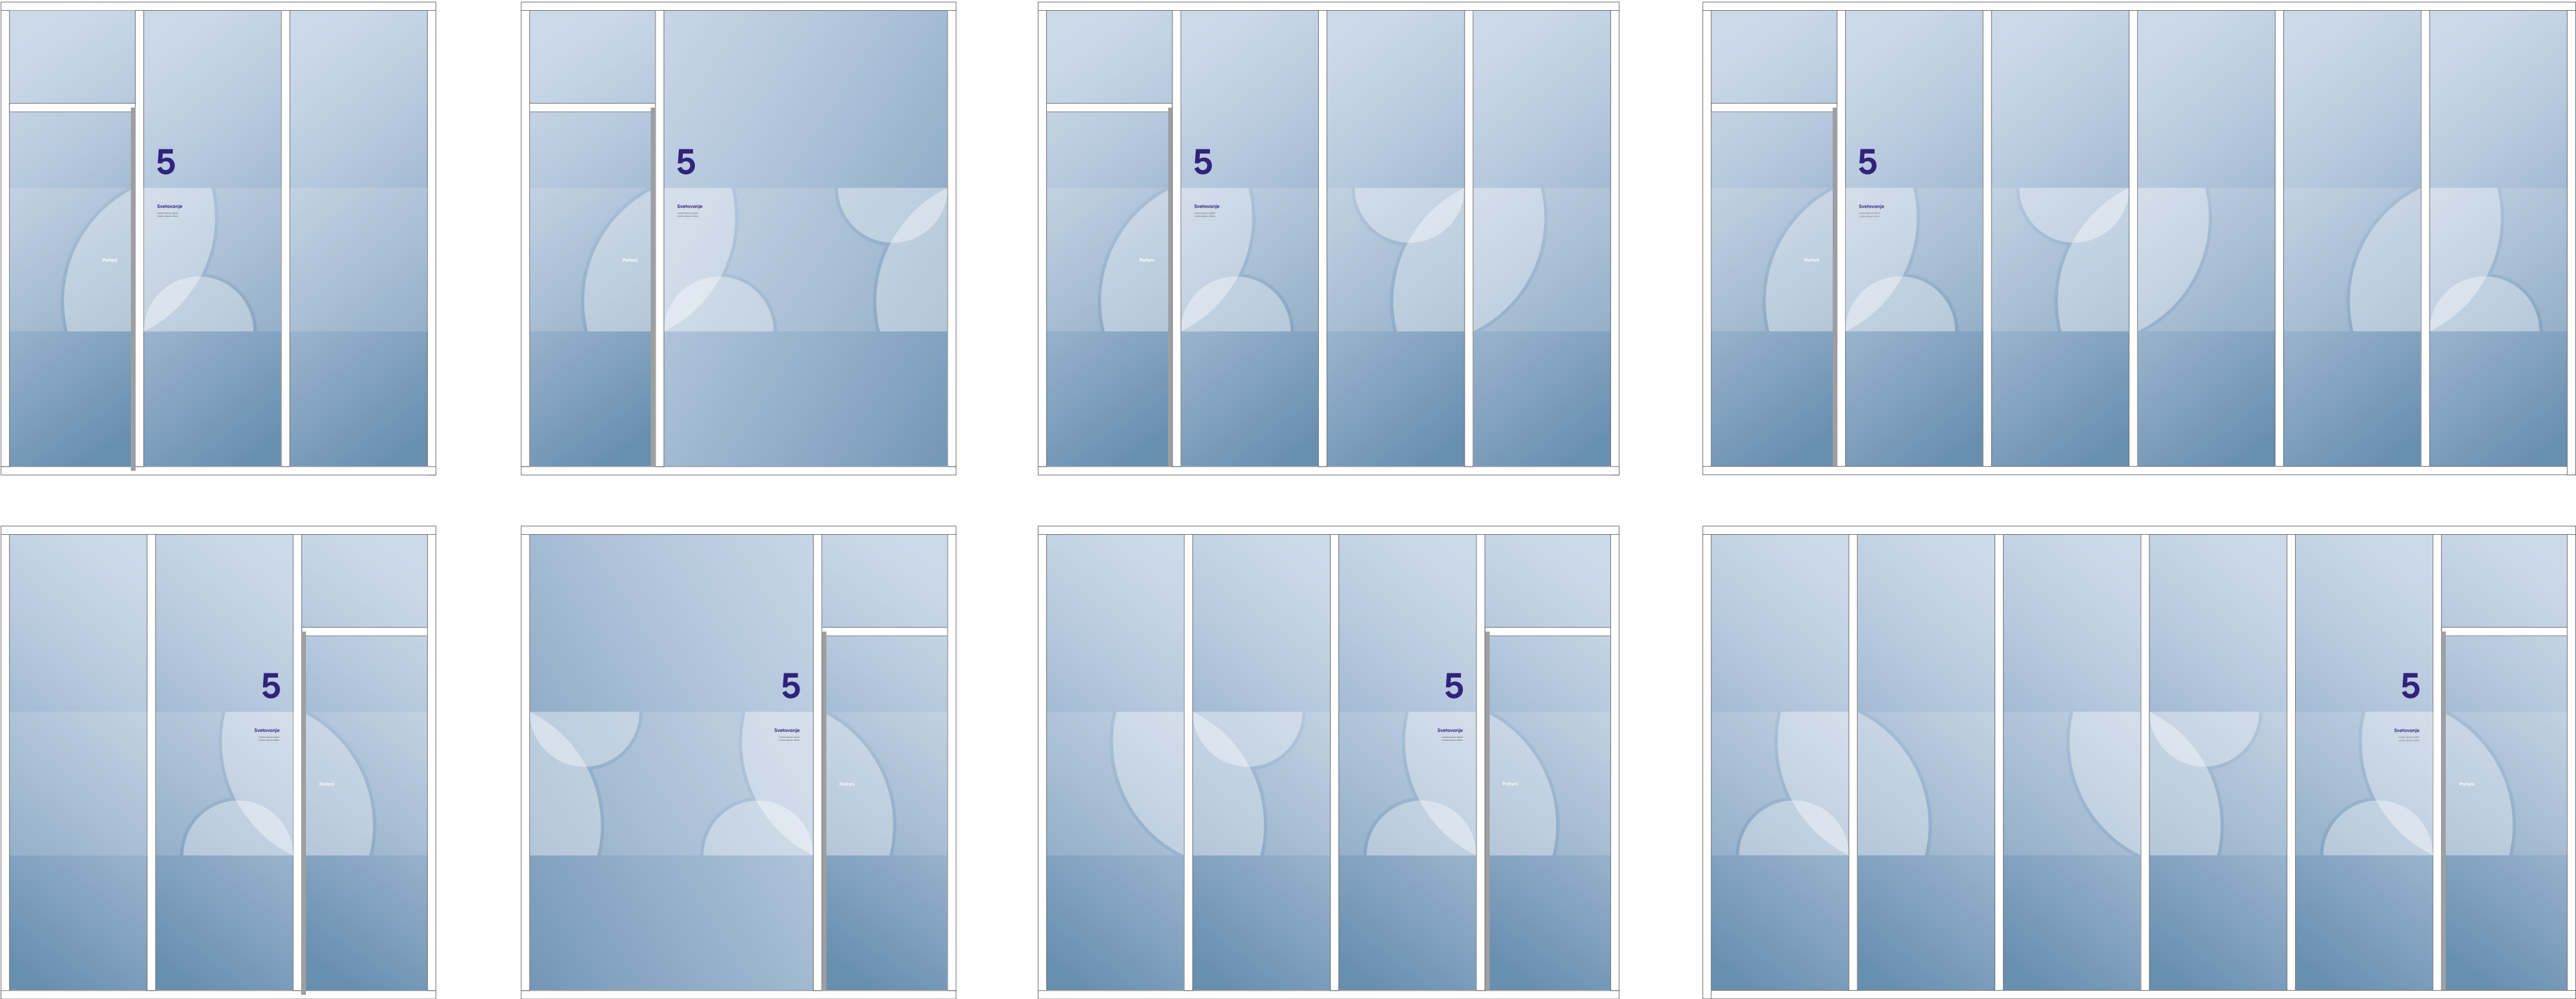

Pisarna

Označevanje s številko

Večja gotovinska izplačila v nedigitalizirani poslovalnici

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Folija

- Bela folija, MacTac 9829-00
- Font: **CocoSharp Bold, 80 pt**
- Napis »Potisni« sredinsko nalepimo na zunanjo peskano folijo, z odmikom 80 mm od okvirja oziroma kljuke.
- V primeru belih polnih vrat napis Potisni izdelamo iz sive folije Mactac MACal 9889-05 Gloss Traffic Grey.

150 mm
80 mm
100 mm

425 mm



Akril

- Prozoren akril, 5 mm, podložen z indigo modro folijo Hexis HX20281B + dvostransko lepilo
- Font: **CocoSharp Bold**, višina številke 150 mm

Peskana folija - 1. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Peskana folija

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na notranjo stran steklene površine

Peskana folija - 2. sloj

- Mactac Glass Dekor 798-02, Dusted film
- lepljeno na zunanjo stran steklene površine

Vetrolov/bankomatski predprostor

- 1** Vetrolov brez bančnih avtomatov
- 2** Vetrolov z bančnim avtomatom
- 3** Vetrolov s CDS
- 4** Shematski prikaz elementov

Vetrolov/BA predprostor



Brez bančnega avtomata

Ko v vetrolovu ni nameščenih bančnih avtomatov, ga lahko opremimo na različne načine:

Stenska obdelava:

- Ena izmed sten je opremljena z indigo modro površino z outline znakom ali z zeleno steno (umetno zelenje) z outline znakom.
- Drugo steno lahko opremimo s komunikacijskim sporočilom.
- Tretjo steno pa lahko opremimo z leseno oblogo, ki prostoru doda toplino in naraven značaj.

Dekorativni elementi:

- Če izberemo indigo modro oblogo, na strop dodamo dekorativne stropne elemente.
- Če je na steni obloga z zelenjem, dodatni elementi niso potrebni.

Dodatne steklene površine

Če vetrolov vključuje dodatno stekleno steno, jo opremimo z zaslonom 43" za prikaz promocijskih vsebin.

Vetrolov/BA predprostor



Z bančnim avtomatom

Ko so v vetrolovu nameščeni bančni avtomati, ga lahko opremimo na različne načine:

Stenska obdelava:

- Če je stena z BA obložena z indigo modro podlago, drugo steno pustimo nevtralno ali jo opremimo s komunikacijskim sporočilom.
- Eno steno lahko opremimo z leseno oblogo, ki prostoru doda toplino in naraven značaj.
- Če je stena z BA opremljena z maskami za BA (in ne z indigo modro površino), drugo steno opremimo z indigo modro, na katero dodamo tudi outline znak kot prepoznaven označevalni element.

Dekoratívni elementi:

Iz stropa lahko obesimo dekorativne stropne elemente.

Dodatne steklene površine

Če vetrolov vključuje dodatno stekleno steno, jo opremimo z zaslonom 43" za prikaz promocijskih vsebin.

Vetrolov/BA predprostor

Z bančnim avtomatom

Risbe primerov



- maska BA
- indigo modra podlaga BA
- indigo modra stena z outline znakom
- komunikacijsko sporočilo



- maska BA
- indigo modra podlaga BA
- indigo modra stena z outline znakom
- komunikacijsko sporočilo



- indigo modra podlaga BA z outline znakom
- lesena obloga
- komunikacijsko sporočilo



- indigo modra podlaga BA
- indigo modra stena z outline znakom
- zaslon 43"
- dekorativni stropni element



- maska BA
- indigo modra podlaga BA
- indigo modra stena z outline znakom
- lesena obloga



- maska BA
- indigo modra podlaga BA
- indigo modra stena z outline znakom
- lesena obloga



- indigo modra podlaga BA z outline znakom
- lesena obloga
- komunikacijsko sporočilo



- indigo modra podlaga BA z outline znakom
- lesena obloga
- zaslon 43"
- dekorativni stropni element

Vetrolov/BA predprostor



S CDS avtomatom

CDS oblikujemo kot manjši zaprti prostor znotraj vetrolova, kamor stranka vstopi in opravi storitev v zasebnosti.

CDS prostor se nahaja v vetrolovu z BA, zato zanj tudi veljajo priporočila za vetrolove z BA.

Vrata in steklena površina prostora:

- Vrata in steklene površine CDS prostora opremimo s pasom peskane folije, ki jo nalepimo na notranjo stran steklene površine. Spodnji rob pasu je na višini 600 mm od tal, zgornji rob pa na višini 1800 mm od tal.
- Na vrata namestimo napis, izdelan iz prosojnega akrila in podložen z NLB indigo modro folijo. Višina napisa je 100 mm

Vetrolov/BA predprostor

S CDS avtomatom



Vetrolov/BA predprostor

Maska BA



Vetrolov/BA predprostor

Maska BA

Masko za BA lahko izdelamo na dva načina:

- maska iz polikarbonata
- maska iz PVC

Polikarbonat


Polikarbonat HC 8 mm potiskamo po hrbtni strani. Na mestu svetlobne ploskve BA simbola ne potiskamo, kar omogoča odstranitev svetlobne nalepke s simbolom in ustvarja enoten ter sodoben videz BA.

Po potrebi ohišje BA na sprednji strani opremimo z belo folijo. Za montažo in prekrivanje obstoječega okvirja BA izdelamo dodaten okvir iz belega PVC-ja v debelini okvirja bančnega avtomata. Okvir namestimo na površino okoli bančnega avtomata.

Opomba:

Zaradi vzdrževalnih razlogov površino pod masko opremimo s folijo v indigo modri barvi.

Maska iz polikarbonata

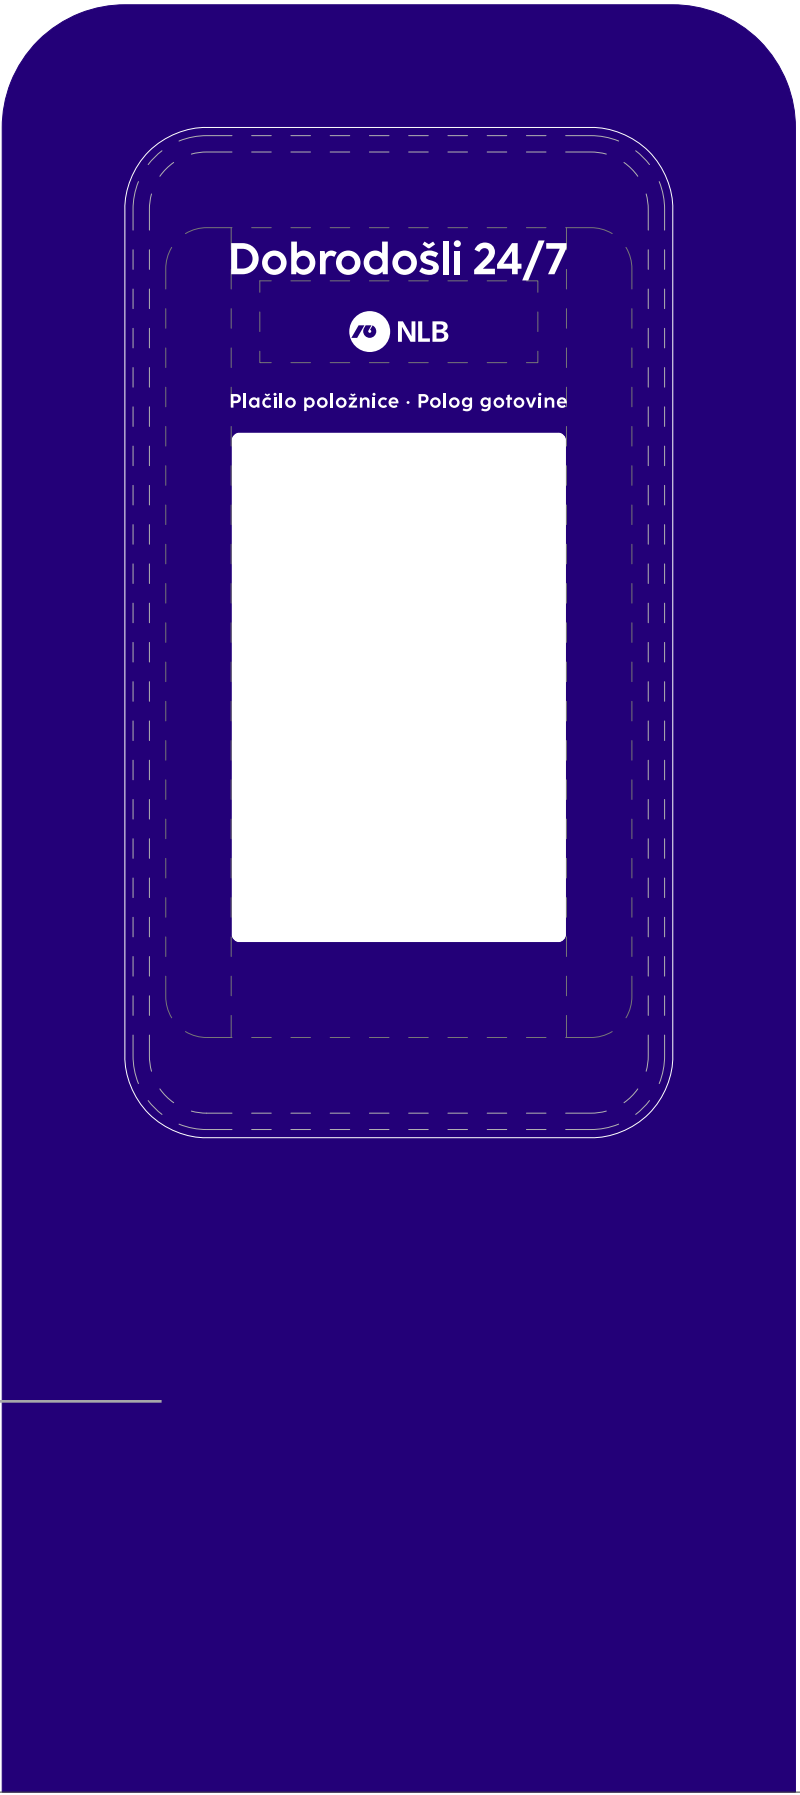

Vetrolov/BA predprostor

Maska BA


PVC

Masko iz PVC-ja v celoti izdelamo iz PVC-materiala. Na njeno sprednjo stran nalepimo potiskano folijo, ki jo dodatno opremimo z elementi iz bele folije. Maska iz PVC-ja ima distančnik, izdelan na enak način kot pri maski iz polikarbonata.

Opomba:

Zaradi vzdrževalnih razlogov se površina pod masko opremi s folijo v indigo modri barvi.

Maska iz PVC

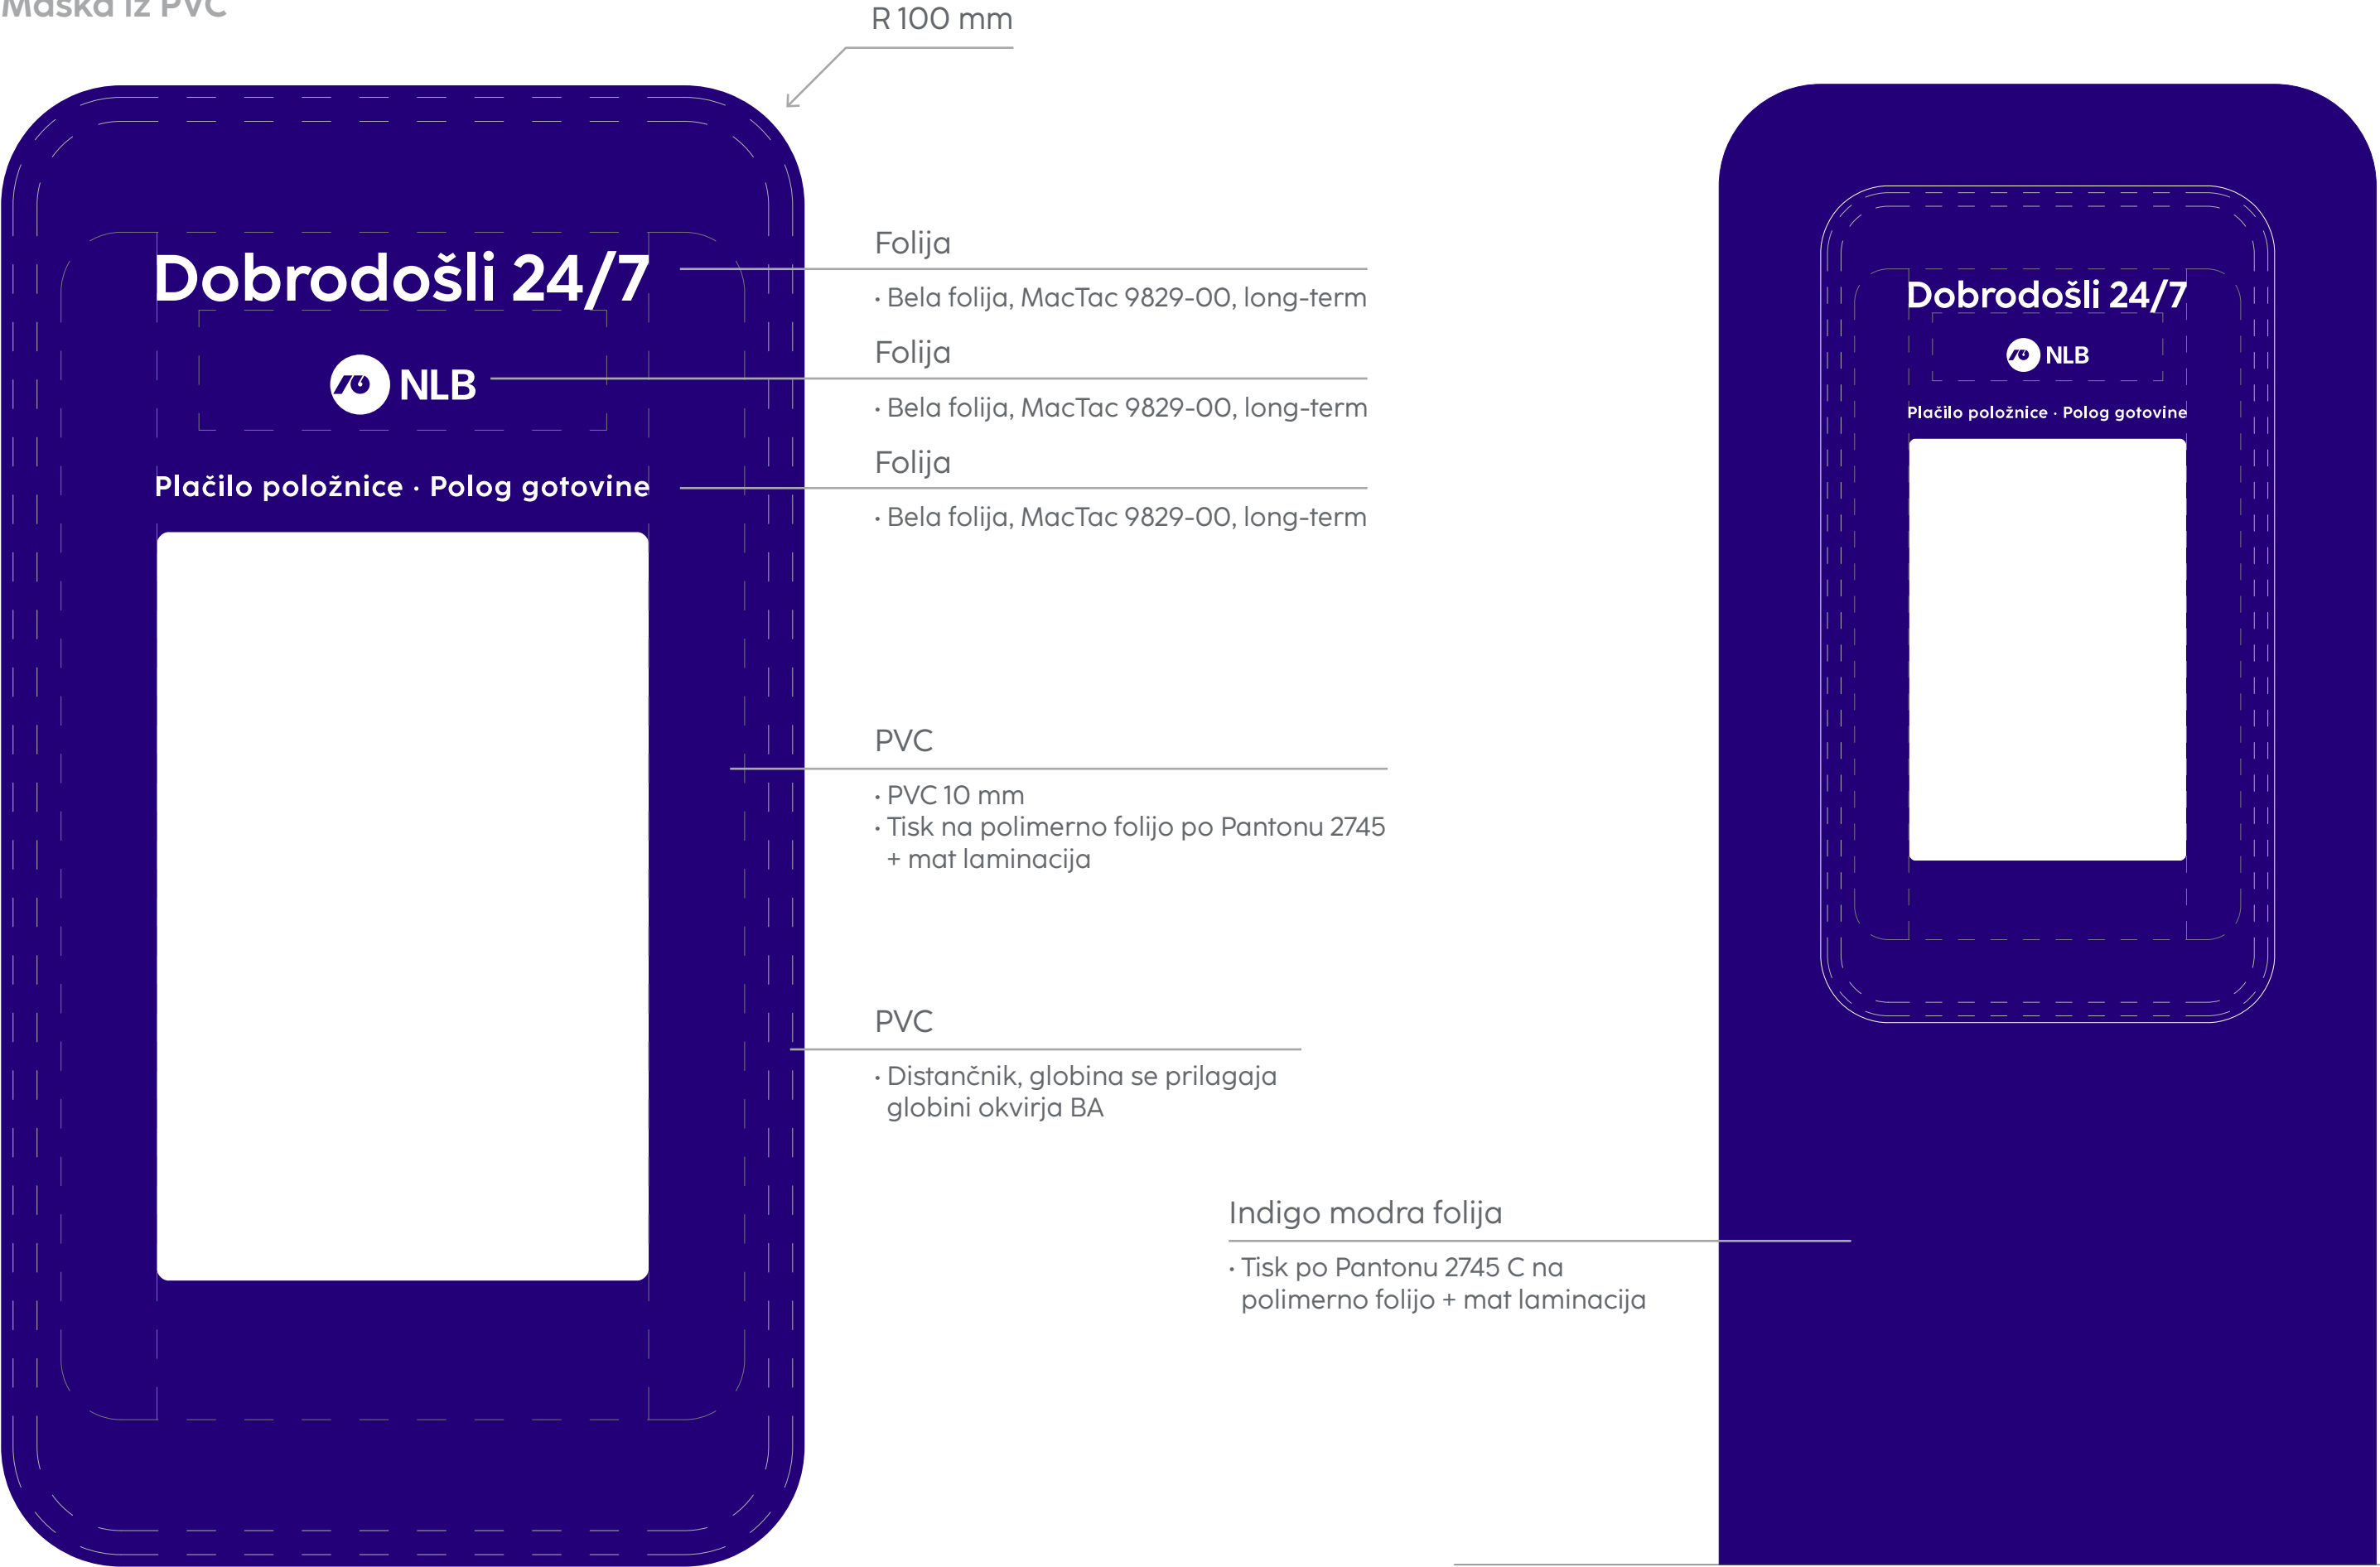

Vetrolov/BA predprostor

Dekorativen stropni element



Vetrolov/BA predprostor

Dekorativni stropni element

Element izdelamo iz PVC-ja, skupne debeline 19 mm, v katerega vgradimo aluminijasto podkonstrukcijo z obešali. Na zgornjo stran kroga pritrdimo umetno rastlinje, ki ustvarja učinek naravnega zelenja.

Montaža



- Krog obesimo iz treh točk, ki se združijo v eno obešalno točko na stropu.
- Pritrdimo ga na strop s sistemom, ki zagotavlja varnost in stabilnost.
- Najnižja točka kroga ne sme biti nižja od 2500 mm nad tlemi.

Materiali


- PVC 19 mm z vgrajeno aluminijasto podkostrukcijo z obešali + jeklena vrv
- Umetno rastlinje

Velikosti


- Velik: Ø 1200 mm
- Srednji: Ø 1000 mm
- Majhen: Ø 800 mm

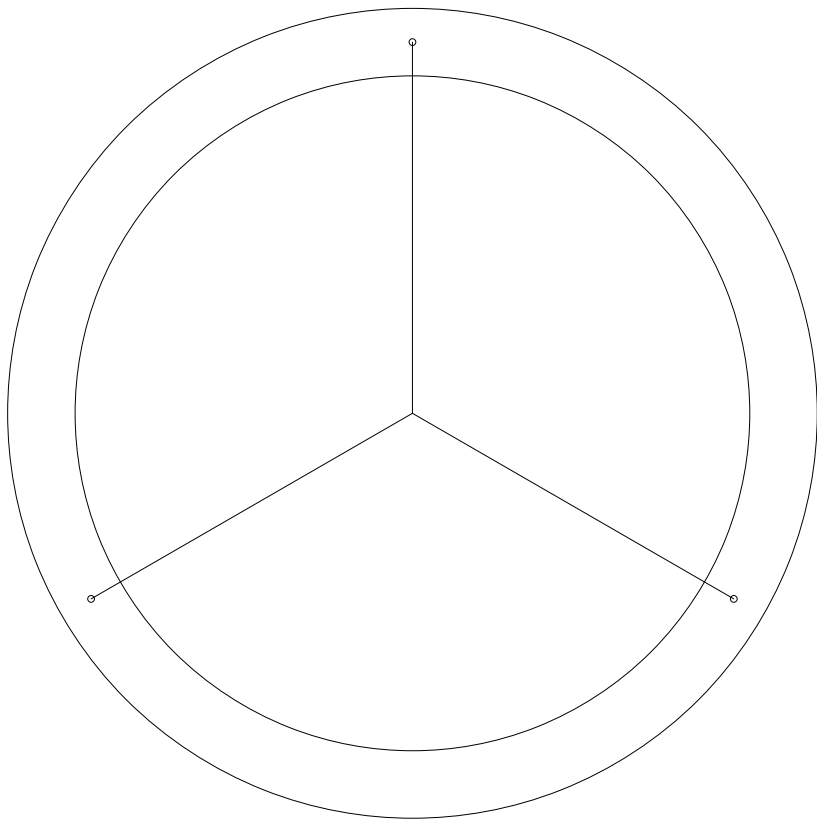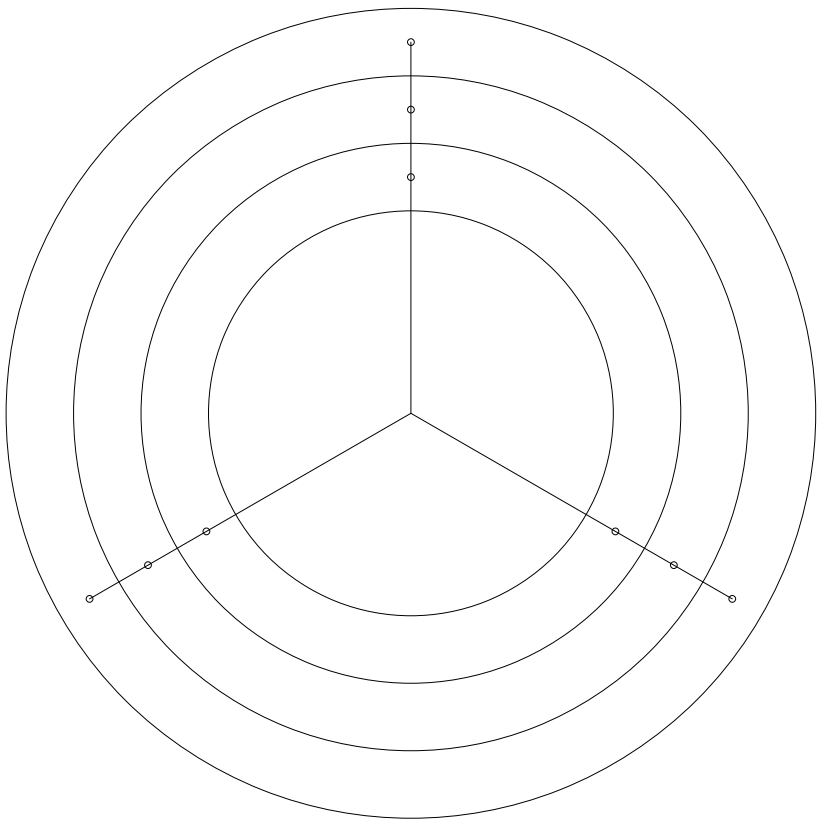

1200 mm

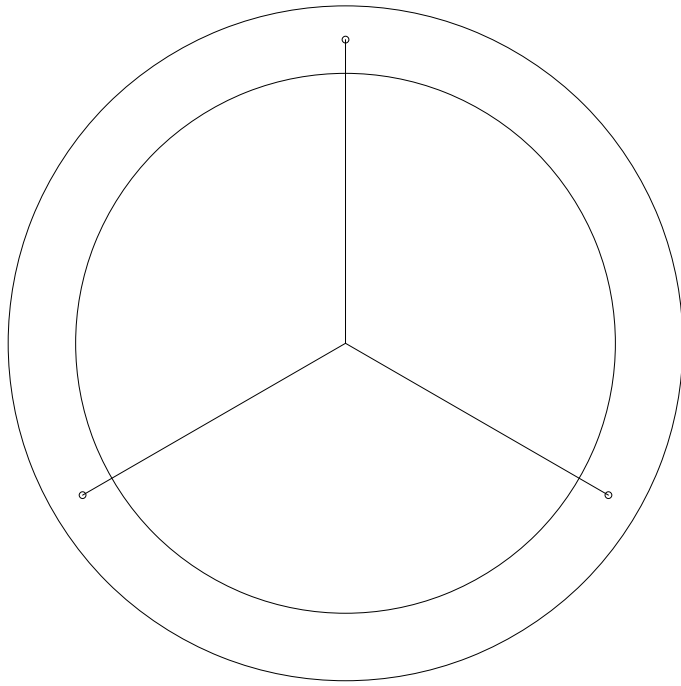

1000 mm

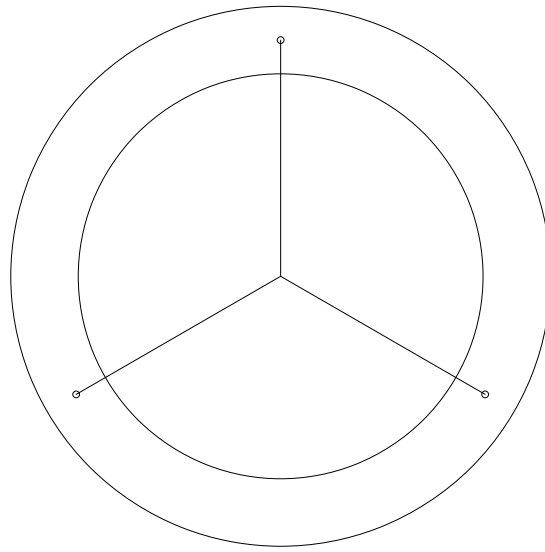

800 mm