

ZUNANJE OZNAČEVANJE NLB POSLOVALNIC

Historični objekti

3D svetlobni elementi zunanjega označevanja

November 2025 - V2





- 01** Predstavitev elementov zunanjega označevanja
- 02** Materiali in barve
- 03** Shematski načrti 3D svetlobnih elementov

Historični objekti

Zunanje označevanje zahteva usklajevanje med potrebami blagovne znamke in ohranjanjem zgodovinskega značaja objekta. Pravilna rešitev mora spoštovati kulturno dediščino in predpise, hkrati pa omogočiti blagovni znamki, da se jasno identificira in komunicira z javnostjo. Načrte zunanjega označevanja poslovalnic na historičnih objektih primarno pripravimo skladno s standardom zunanjega označevanja poslovalnic NLB. Če spomeniško varstvo zavrne predlog označitve, označevanje prilagodimo zahtevam spomeniškega varstva.

Postopek za pridobitev dovoljenj:

1. Pridobitev kulturnovarstvenih pogojev/smernic:

Pred vsakim posegom v historični objekt je nujno pridobiti smernice oz. pogoje od pristojnih organov za varstvo kulturne dediščine ali občine, ki določijo omejitve za označevanje na historičnih objektih.

2. Priprava načrta:

Načrte zunanjega označevanja poslovalnic na historičnih objektih primarno pripravimo skladno s standardom zunanjega označevanja poslovalnic NLB. Če spomeniško varstvo zavrne predlog označitve, načrt označevanja prilagodimo prejetim smernicam oz. pogojem spomeniškega varstva.

3. Predložitev predloga:

Načrt se predloži lokalnemu zavodu za varstvo kulturne dediščine ali občini v pregled in odobritev.

Zunanje označevanje poslovalnic na historičnem objektu zahteva premišljen pristop, ki spoštuje zgodovinsko vrednost predmetne stavbe, hkrati pa omogoča blagovni znamki ustrezno prisotnost in vidnost.

Zunanje označevanje poslovalnice po standardu NLB

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje



01

Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja

- 1 Simbol
- 2 Izvesek

Zunanje označevanje poslovalnice prilagojeno historičnemu objektu

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/historicni-objekti



Predstavitev 3D svetlobnih elementov zunanjega označevanja

- 1 Simbol
- 2 Izvesek
- 3 Steklene površine
Akrilni zaslon s simbolom NLB
- 4 Steklene površine
Akrilni outline znak

Materiali in barve

<https://www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/materiali-barve>

Materiali in barve

OPOMBA: Za preverjanje pravilnega izgleda barv uporabite vzorčnik: **NLB Group fundamental outdoor signange elements sampler**.

3D svetlobni elementi	Produktna koda	Aluminij (2 mm)	Akril	Folija za svetlobne elemente	LED	Drugi materiali	Opombe
1. Simbol NLB 50 cm	NLB_SY_50		· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 56W		· Pobarvane obrobe simbola RAL 9003
2. Svetlobna pasica s simbolom NLB	NLB_SY_LB_S	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· Simbol: 6000K, 56W · Pasica: 6000K, 16W/tm		· Pobarvane obrobe simbola RAL 9003
3. Svetlobna pasica - osnovni element	NLB_SY_LB	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tm		
4. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, levo	NLB_SY_LB_CL	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tm		
5. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, desno	NLB_SY_LB_CR	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K, 16W/tm		
6. Izvesek NLB	NLB_SB	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 35W		
7. Izvesek NLB Bankomat	NLB_SB_ATM	· RAL Design 290 20 35, stopnja sijaja: 50% · RAL 9003, stopnja sijaja: 50%	· Crylux, milky/3014, Polycasa	· Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700 osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)	· 6000K, 46W		
8. Akrilni zaslon s simbolom NLB	NLB_SC_AD			· IMAGin JT WT-PT 9700, opalno bela folija	· 6000K	· Peskana folija, Mactac MACAL Glass Decor 798-01 · Barvan MDF	
9. Akrilni outline znak	NLB_OS		· Crylux, milky/3014, Polycasa		· 6000K		· Pobarvana obroba znaka RAL 9003

Materiali in barve

Barvana aluminijasta pločevina z akrilom



Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa
Napis je izbočen

Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa
Napis je poravnán z ravnino alu pločevine.

Barvan rob

RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina

RAL 9003

Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina

RAL Design 290 20 35

Akril, osvetljen del

Crylux, milky/3014, Polycasa
Znak je izbočen

Dve plasti folije

Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700
osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)



Barvan rob

RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina

RAL 9003

Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)

Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina

RAL Design 290 20 35

Opomba:

Opis uporabe materialov za simbol 50 je prikazan na strani 10.

Svetlobni elementi, ki so izdelani iz barvane **aluminijaste pločevine** in **akrila**, so izdelani na način kot je prikazan na levih vizualizacijah.


Prikazan način izdelave se uporablja pri sledečih svetlobnih elementih:

- Svetlobna pasica s simbolom NLB
- Izvesek NLB
- Izvesek NLB Bankomat

Materiali in barve

Svetlobna pasica (zaključni elementi in vogali),
barvana aluminijasta pločevina z akrilom

Svetlobna pasica - zaključek

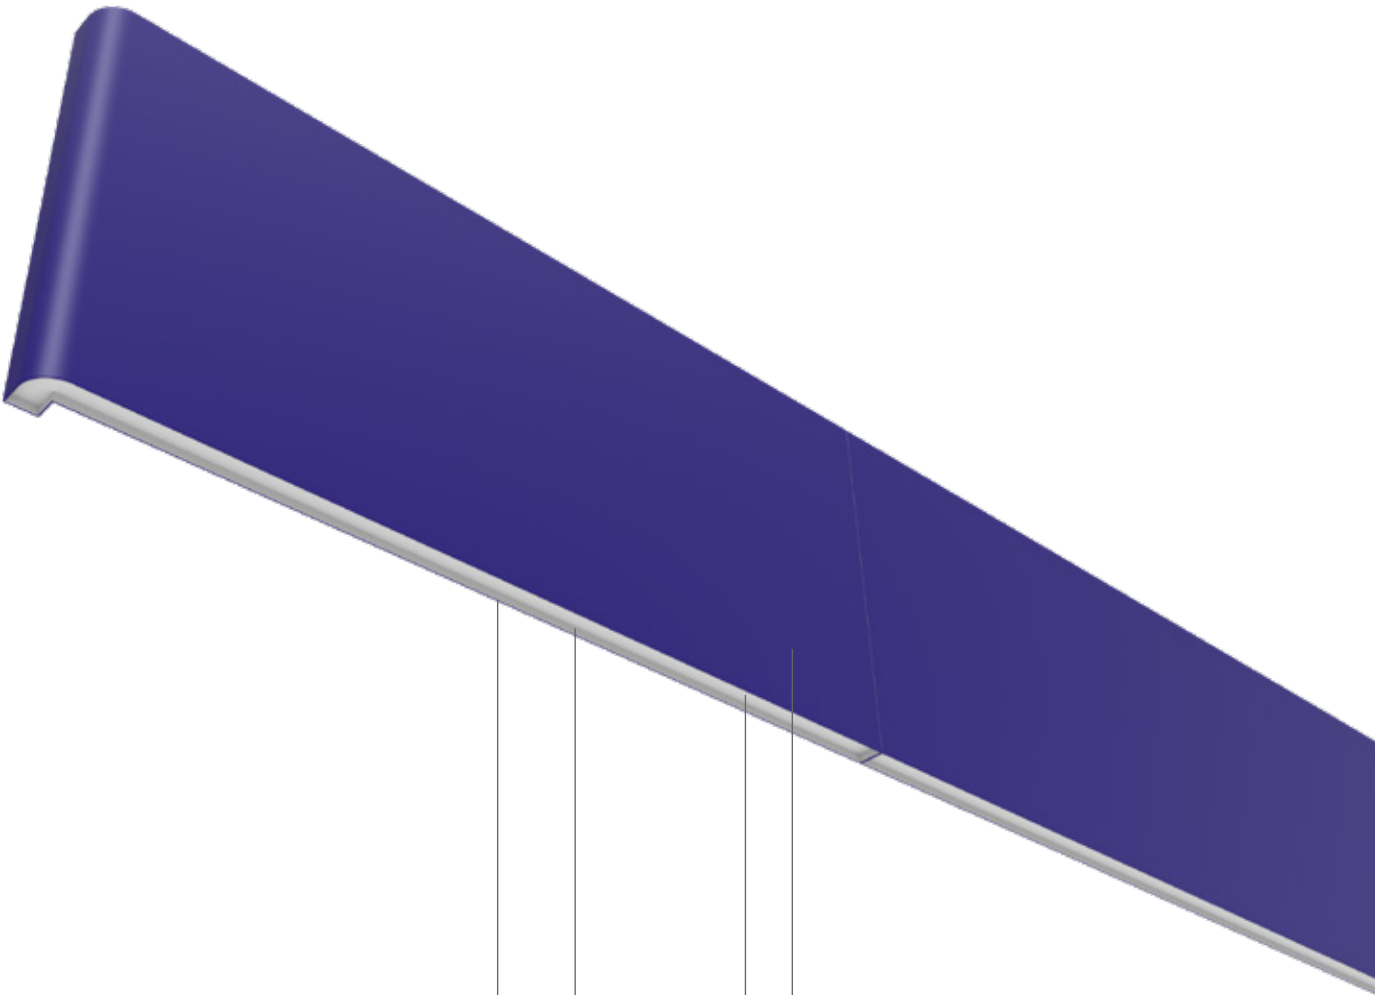


Barvan rob
RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003

Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)
Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35

Svetlobna pasica - vogal

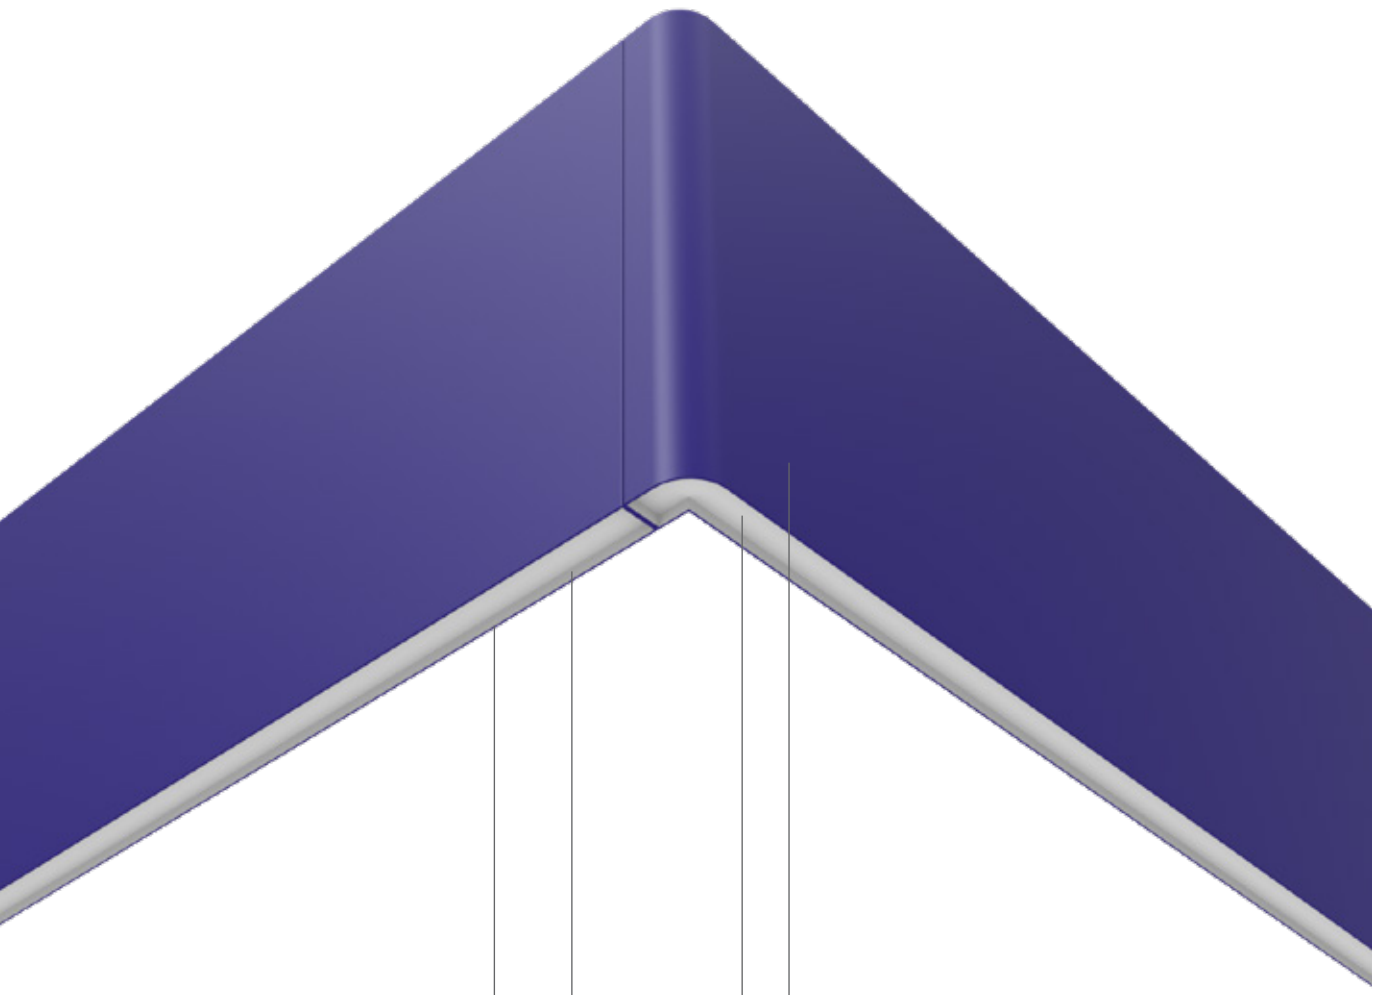

Barvan rob
RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003

Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)
Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35

Svetlobna pasica z izveskom



Barvan rob
RAL Design 290 20 35

Barvana aluminijasta pločevina
RAL 9003

Akril, osvetljen del (spodnji in zgornji del pasice)
Crylux, milky/3014, Polycasa

Barvana aluminijasta pločevina
RAL Design 290 20 35

Materiali in barve

Simbol 50 cm, akrilna izdelava

Uporaba simbola na svetlobni pasici in historičnih stavbah

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Dve plasti folije
Hexis T.5274 rezana folija + IMAGin JT WT-PT 9700
osnovna bela folija (dvoslojno lepljenje)

Akril, barvana obroba
RAL 9003, neprepustna barva

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, barvana obroba
RAL 9003, neprepustna barva

Materiali in barve

Akrilni zaslon s simbolom NLB

Akril, 10 mm
Transparenten

Folija
IMAGin JT WT-PT 9700, opalno bela folija



Pletenica

Peskana folija

Zadnja površina akrila je opremljena s peskano folijo: Mactac MACAL Glass Decor 798-01

LED, osvetljen del
6000K,

MDF, barvan
RAL 9003

Guma


Obroba simbola NLB
Utor v akrilnem zaslonu



Materiali in barve

Akrilni outline znak

Montaža akrilnega outline znaka na okenski okvir/strop in stransko steno

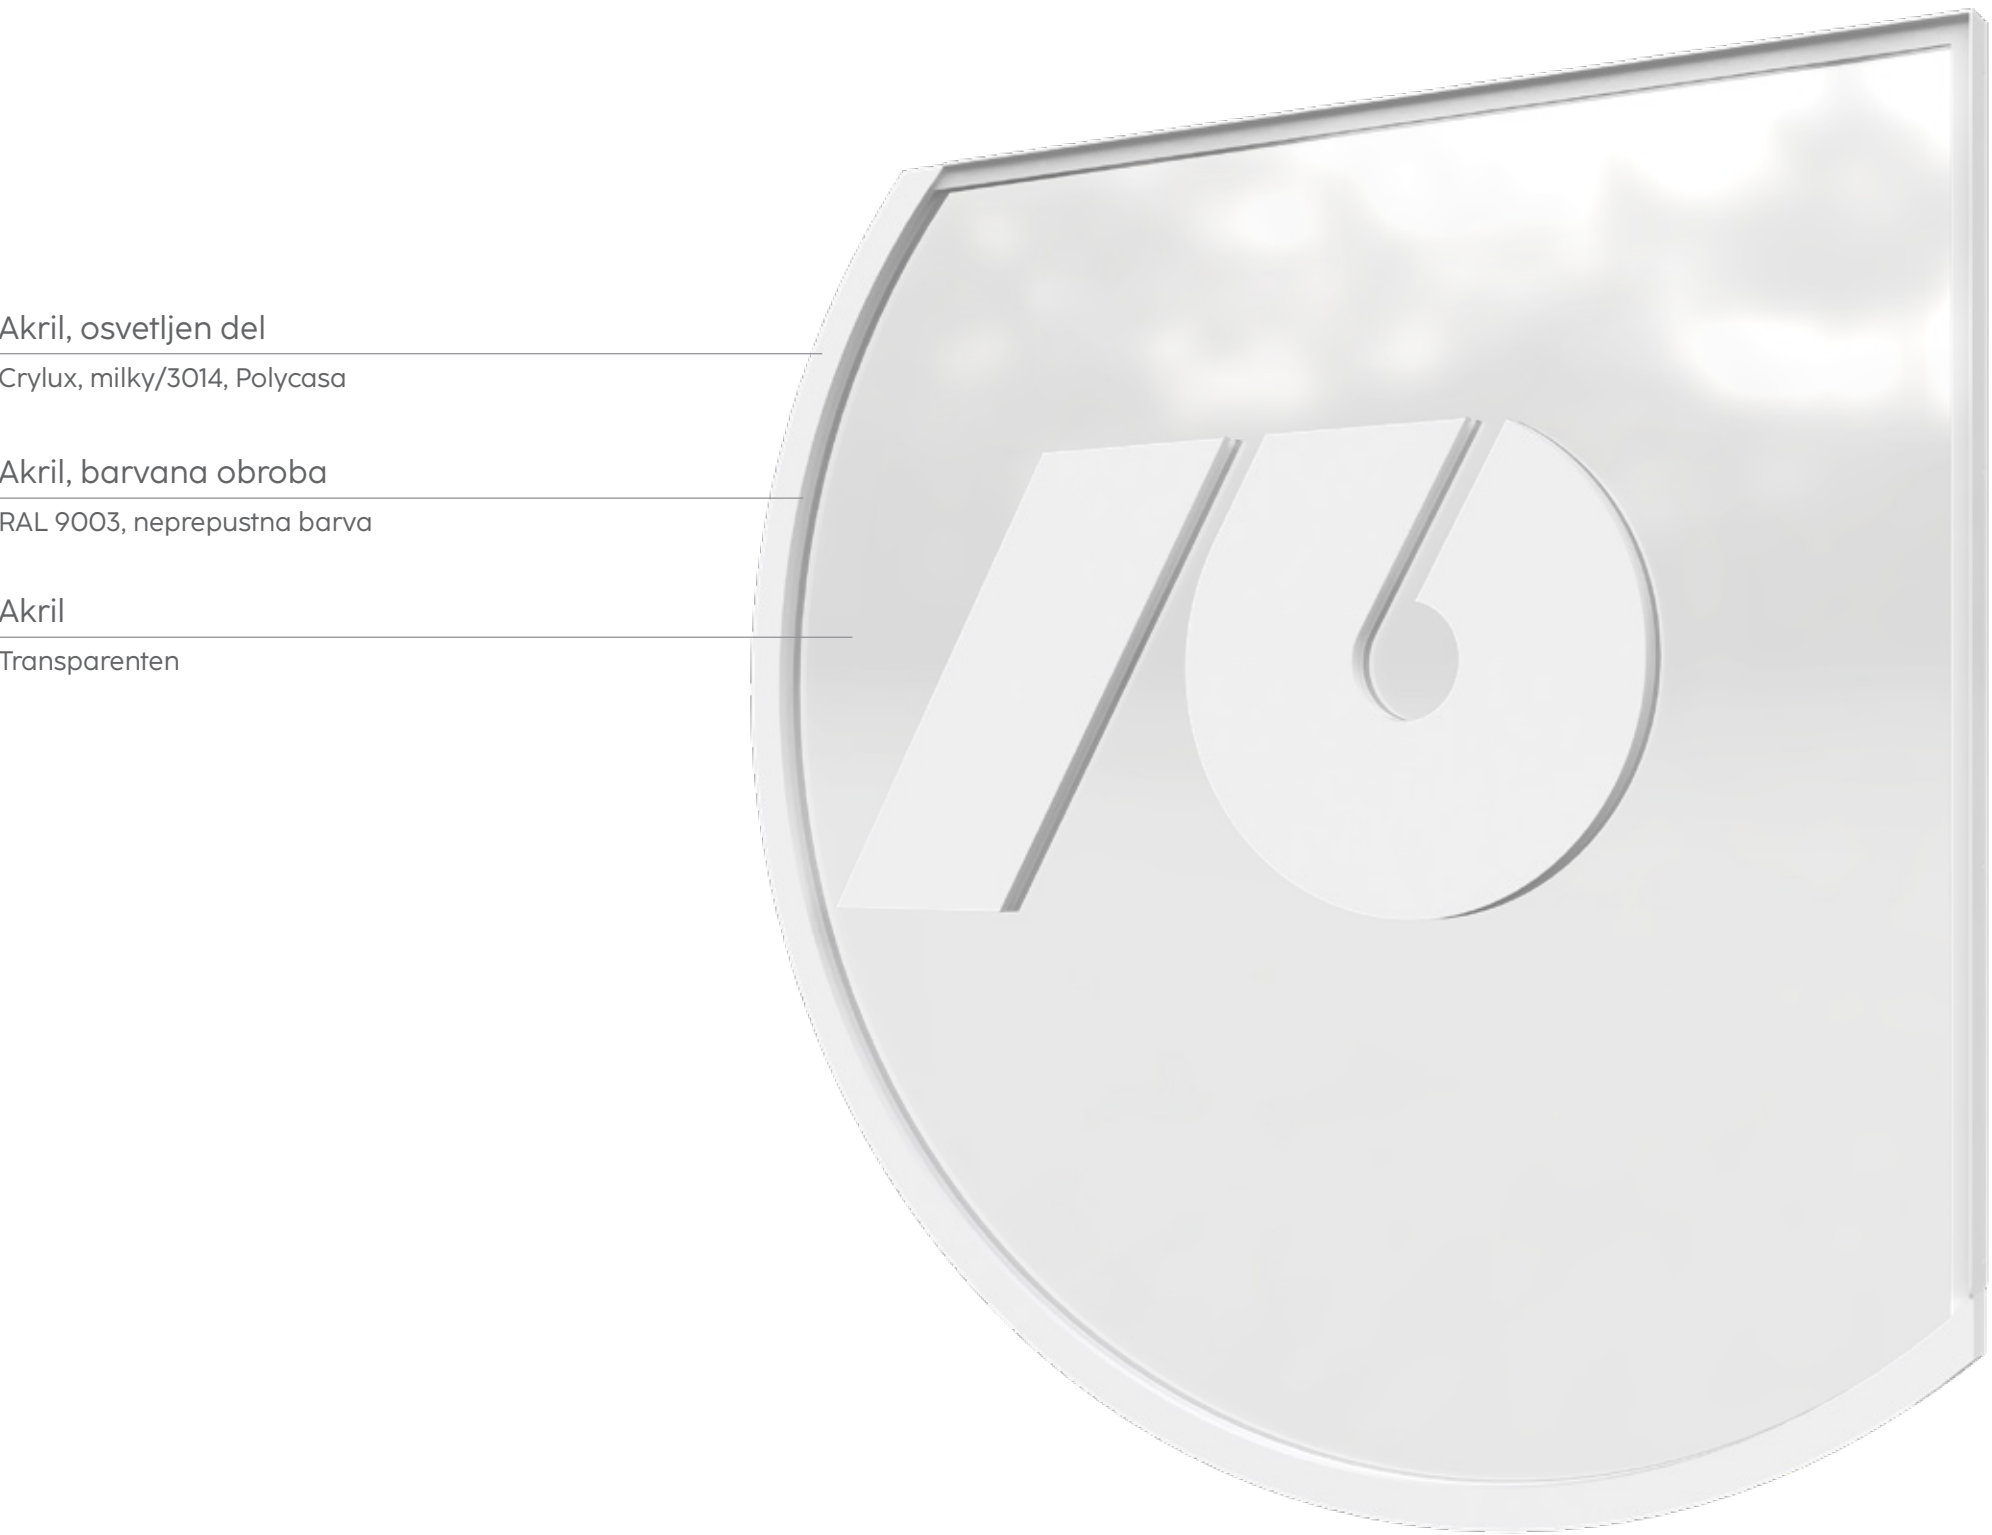


Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, barvana obroba
RAL 9003, neprepustna barva

Akril
Transparenten

Montaža akrilnega outline znaka na podlago z distančniki

Kadar nam predpisi dovoljujejo barvno podlago, to podlago opremimo z NLB Indigo modro barvo.

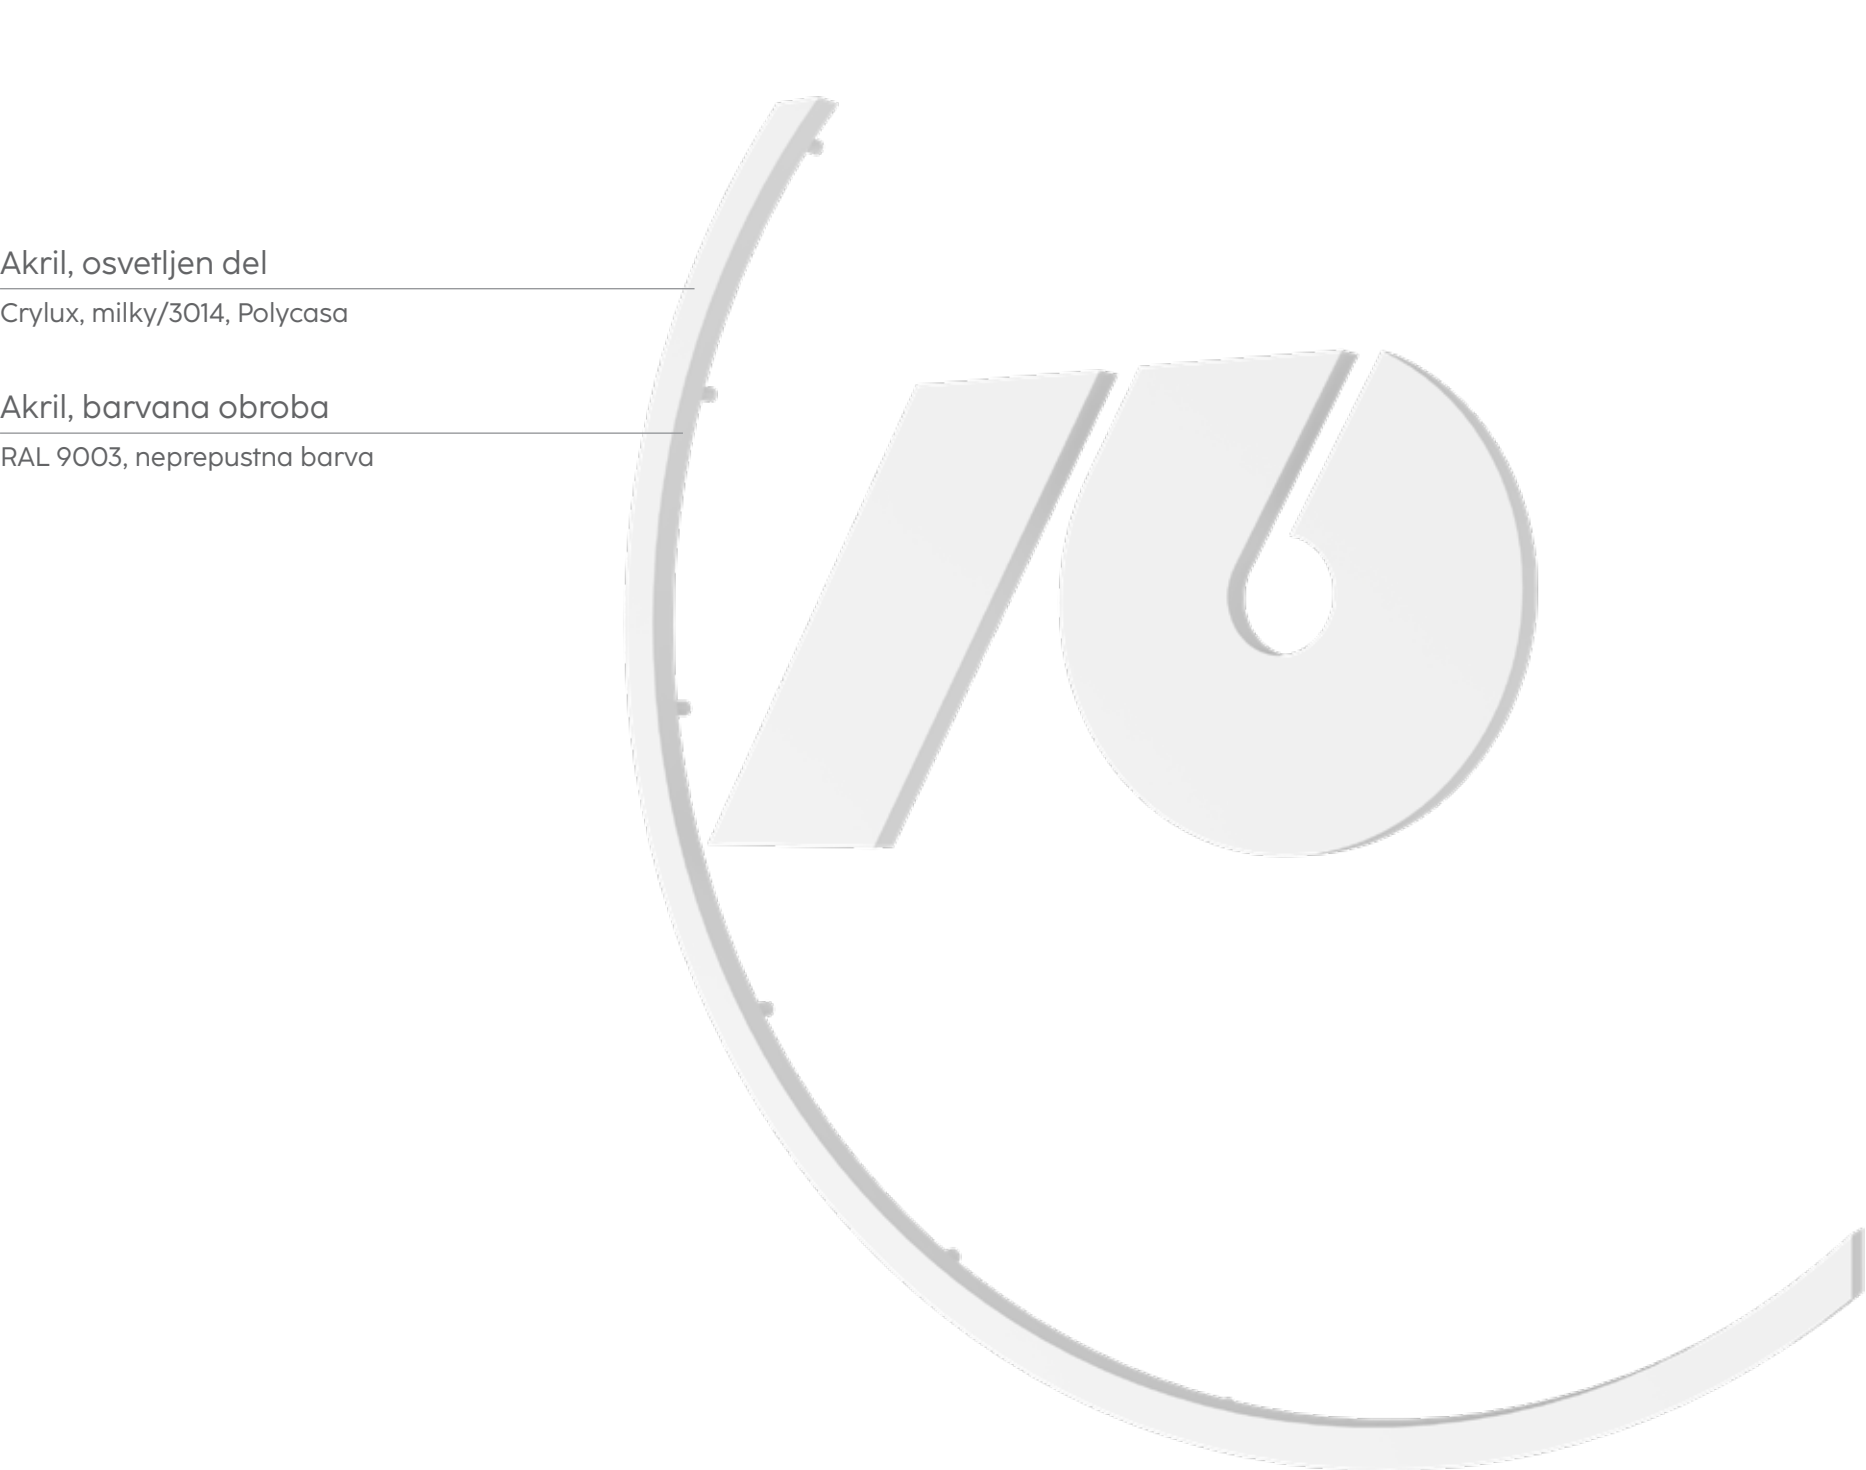

Akril, osvetljen del
Crylux, milky/3014, Polycasa

Akril, barvana obroba
RAL 9003, neprepustna barva

Shematski načrti 3D svetlobnih elementov

Simbol

- Simbol 50 cm
- Svetlobna pasica s simbolom NLB

Izveski

- Izvesek NLB
- Izvesek NLB Bankomat

Steklene površine

- Akrilni zaslon s simbolom NLB
- Akrilni outline znak

Simbol

- 1 Simbol 50 cm
- 2 Svetlobna pasica s simbolom NLB



Simbol

Simbol 50 cm

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/simbol

3D svetlobni elementi	KODE
1. Simbol NLB 50 cm	NLB_SY_50




Simbol

Svetlobna pasica s simbolom NLB

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/
zunanje-oznacevanje/simbol

3D svetlobni elementi	KODE
2. Svetlobna pasica s simbolom NLB	NLB_SY_LB_S
3. Svetlobna pasica - osnovni element	NLB_SY_LB
4. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, levo	NLB_SY_LB_CL
5. Svetlobna pasica - zaključni element svetlobne pasice, desno	NLB_SY_LB_CR

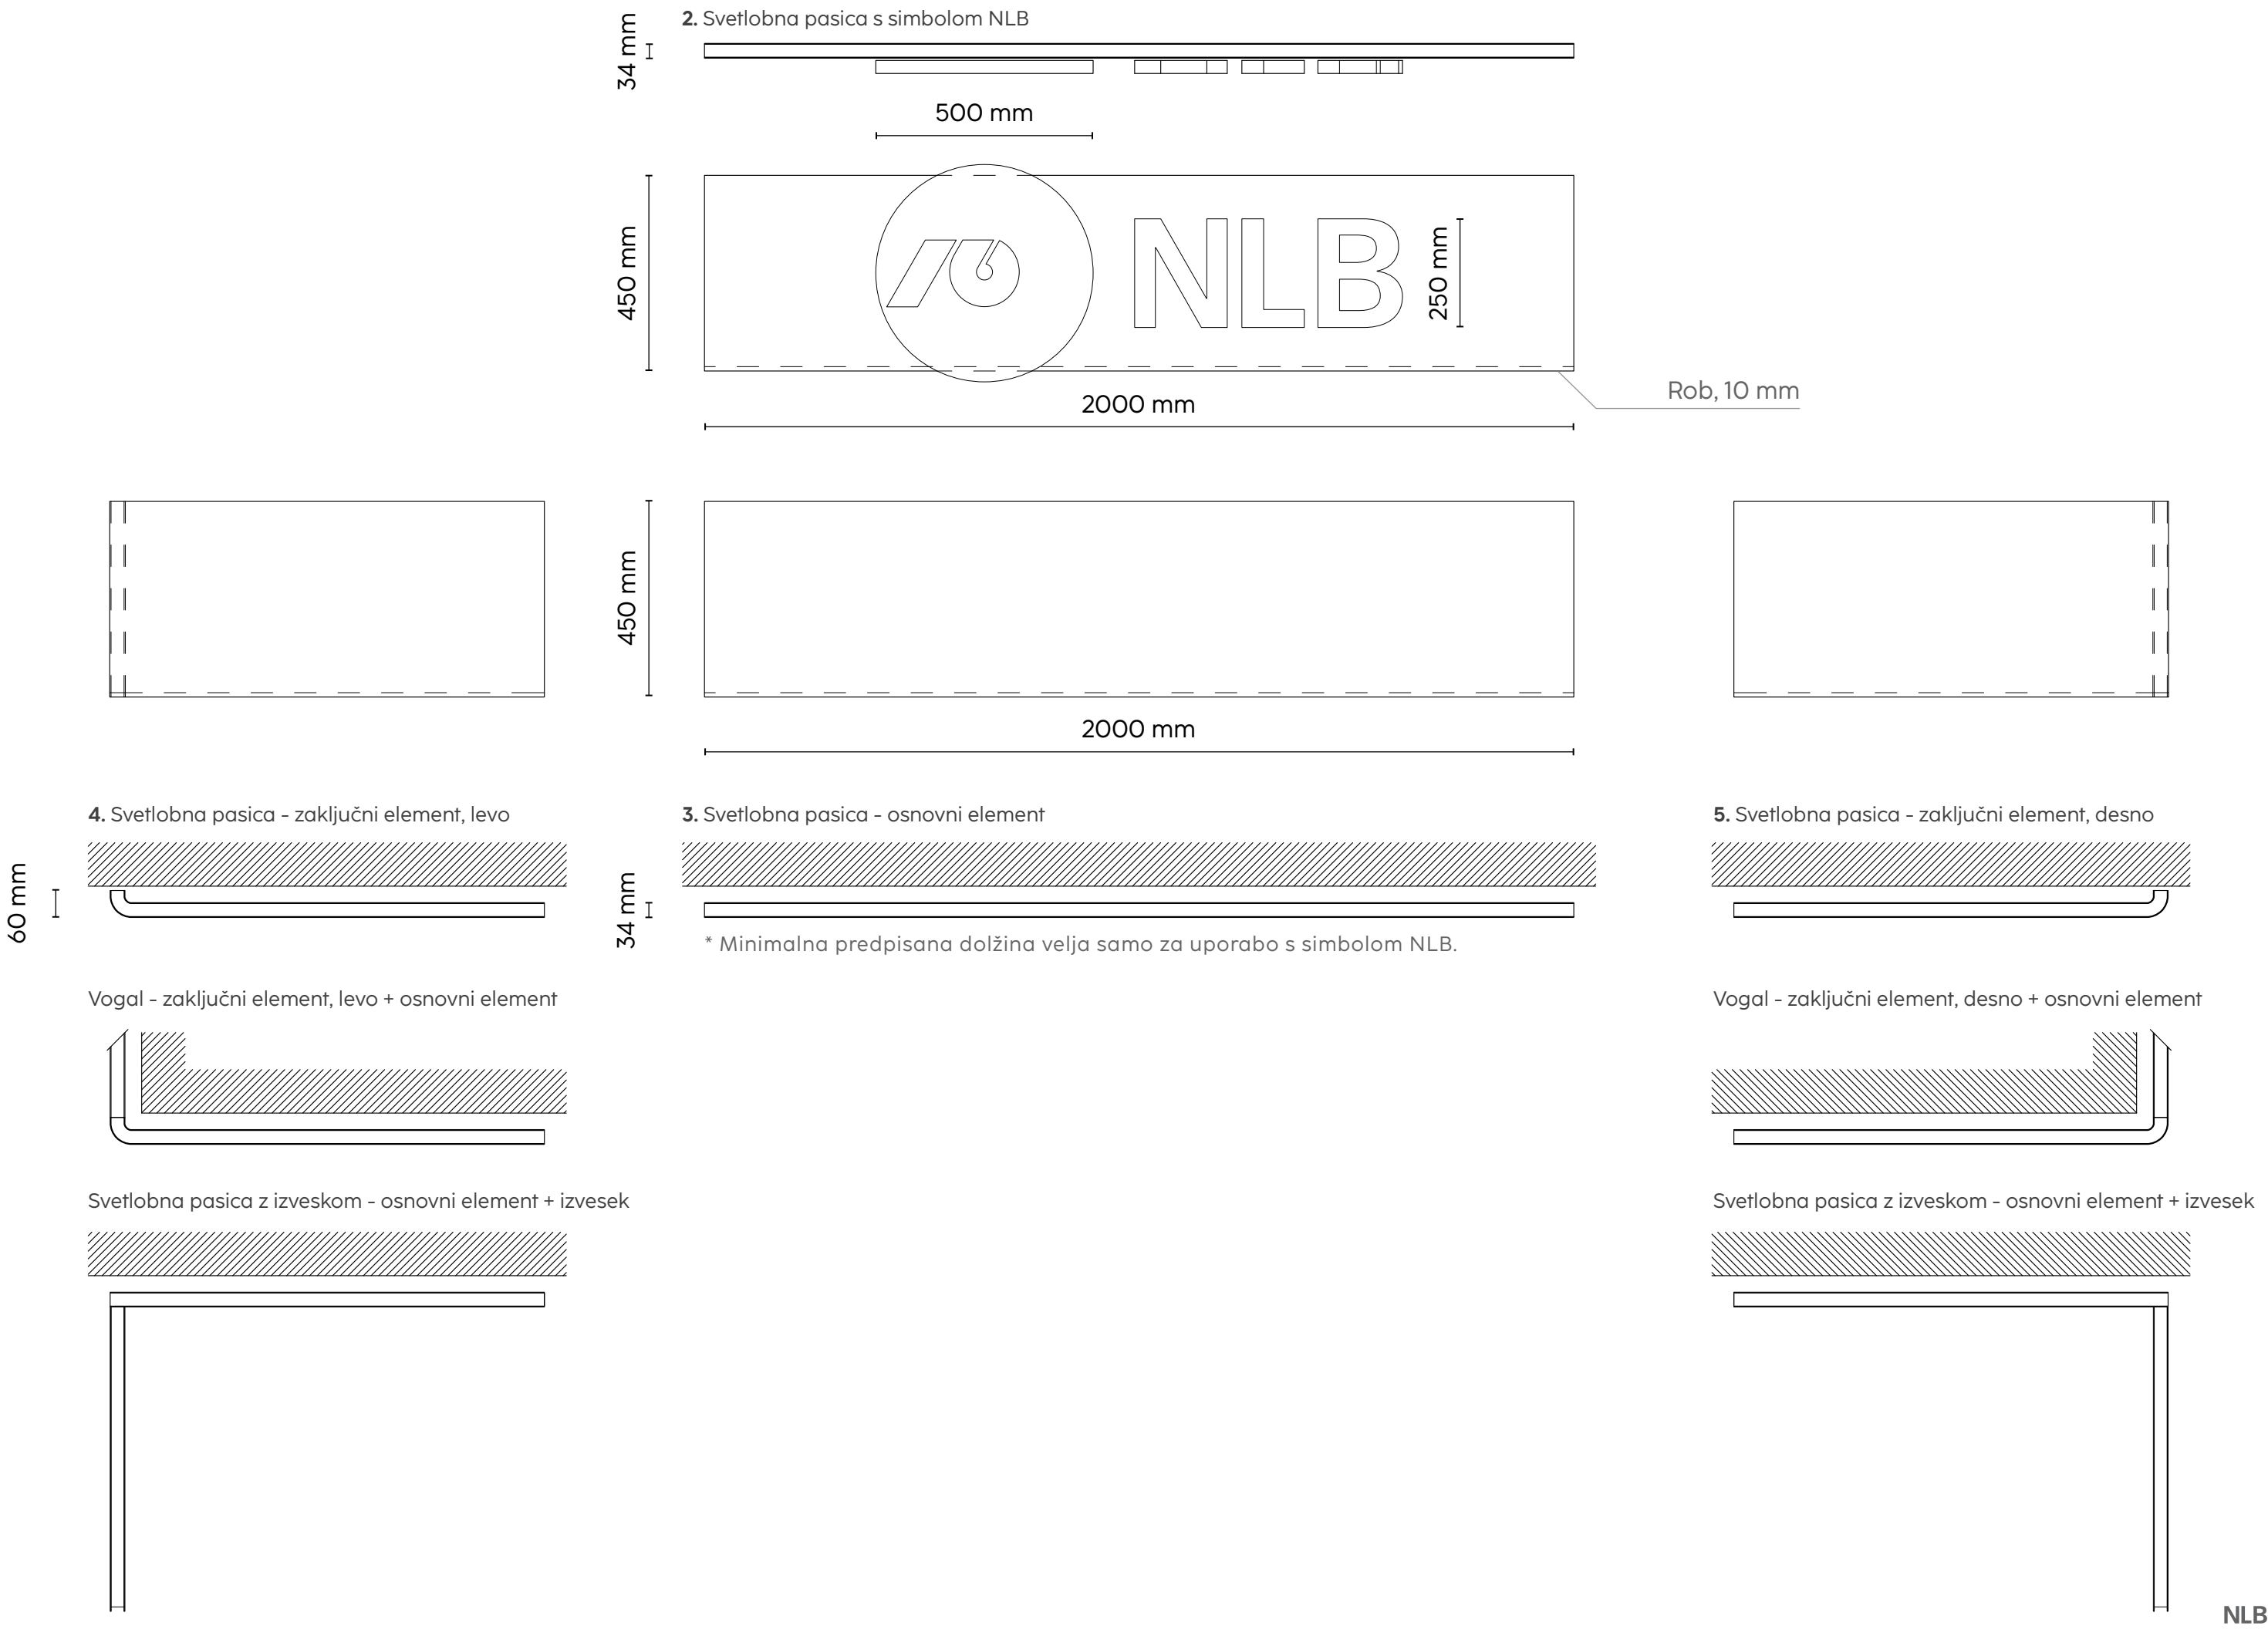

Izveski

- 1 Izvesek NLB
- 2 Izvesek NLB Bankomat




Izveski

Izvesek NLB

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/
zunanje-oznacevanje/izveski

3D svetlobni elementi	KODE
6. Izvesek NLB	NLB_SB

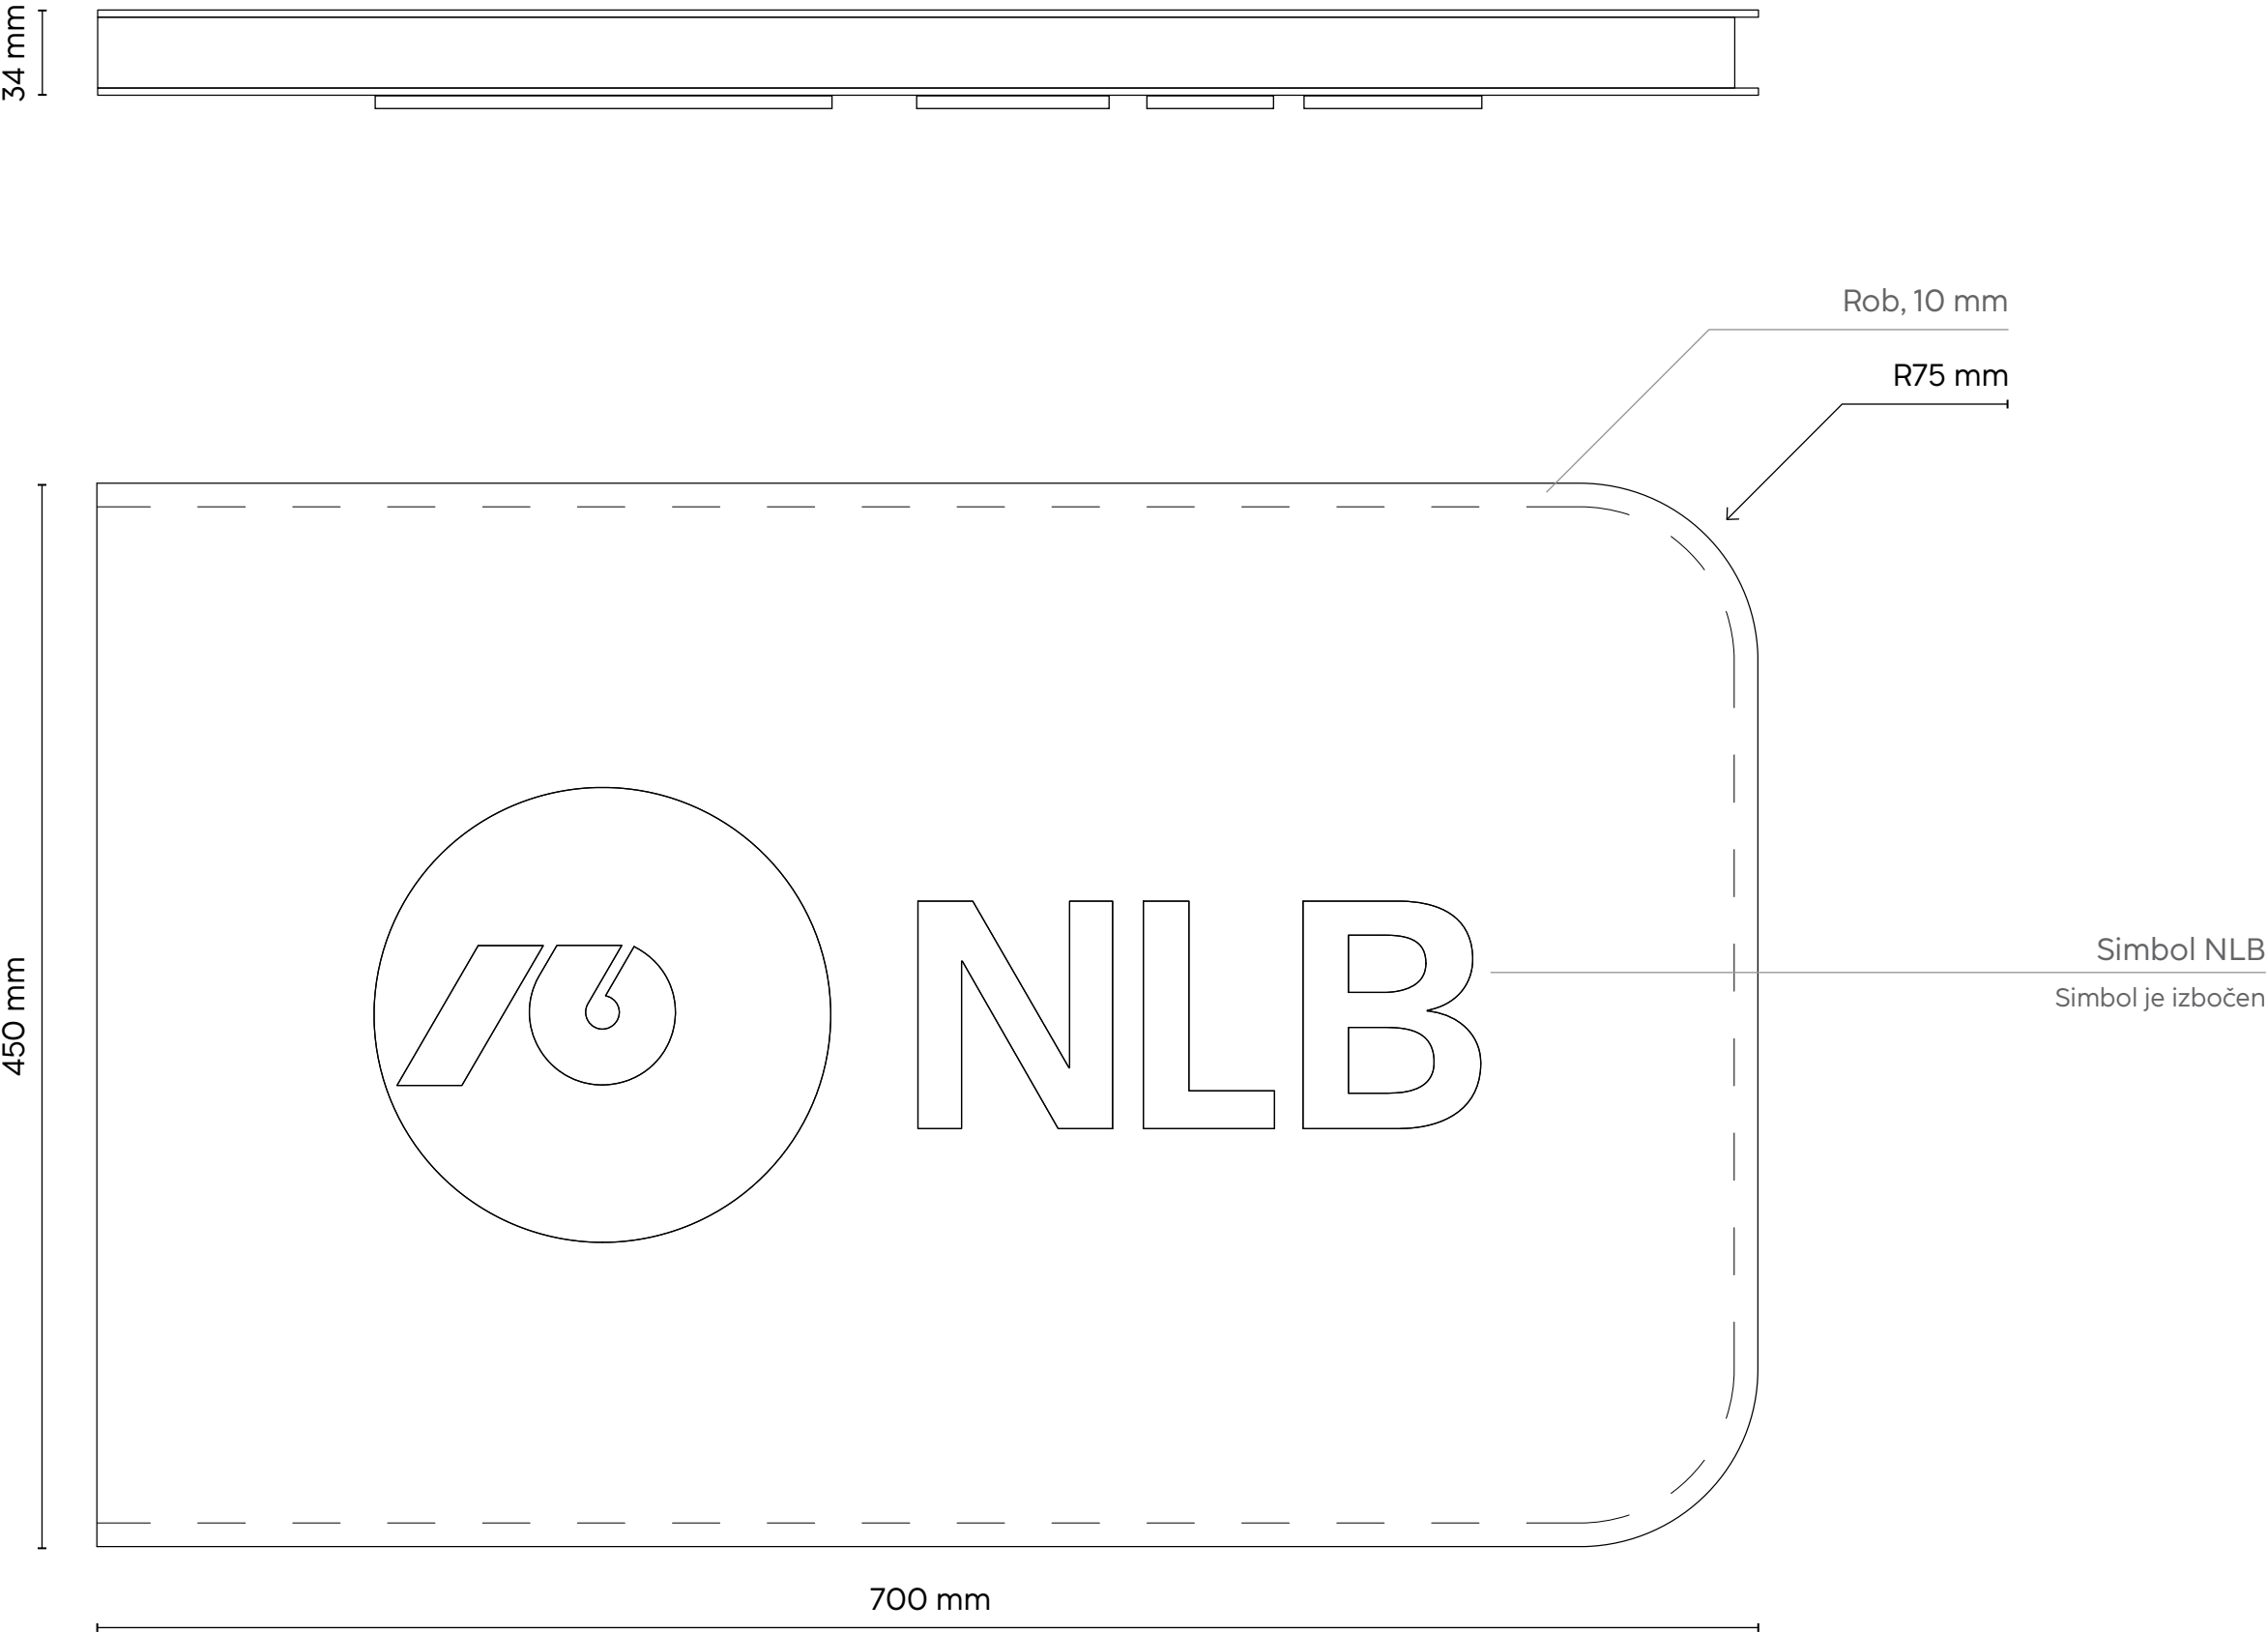


Izveski

Izvesek NLB Bankomat

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/
zunanje-oznacevanje/izveski

3D svetlobni elementi	KODE
7. Izvesek NLB Bankomat	NLB_SB_ATM

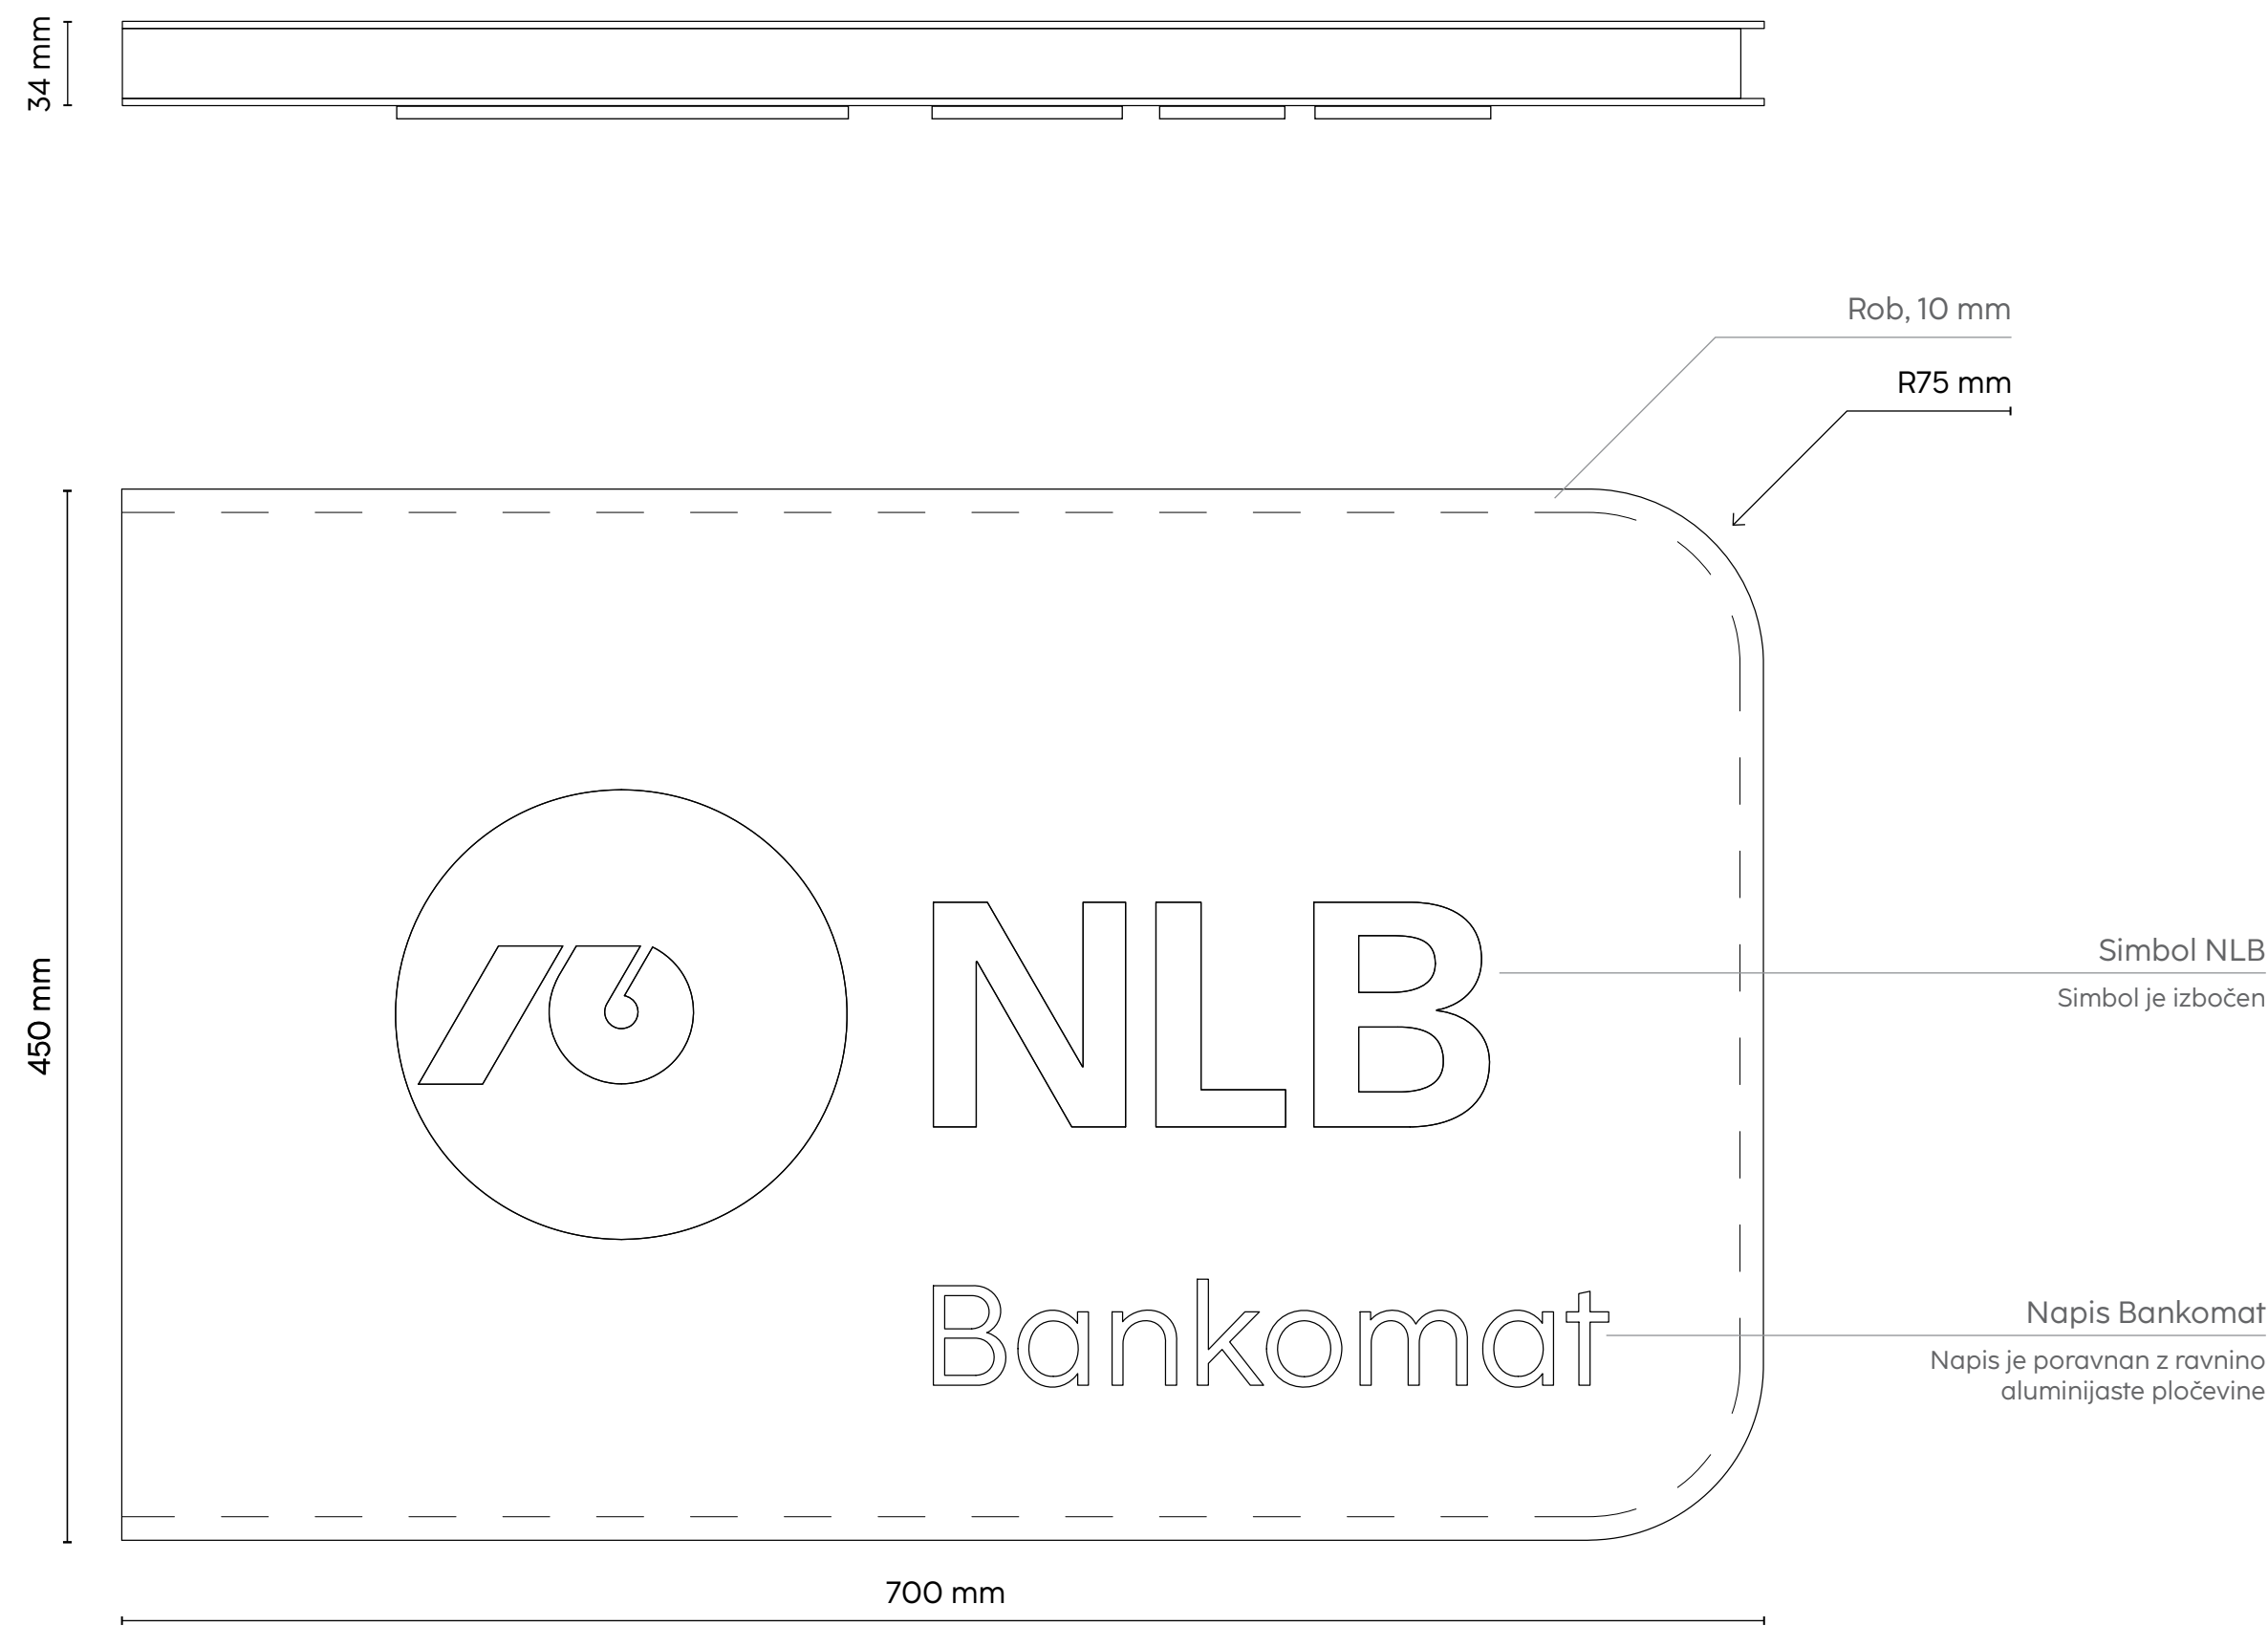

Steklene površine


- 1 Akrilni zaslon s simbolom NLB
- 2 Akrilni outline znak

Steklene površine


Akrilni zaslon s simbolom NLB

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/
zunanje-oznacevanje/historicni-objekti

3D svetlobni elementi	KODE
8. Akrilni zaslon s simbolom NLB	NLB_AD

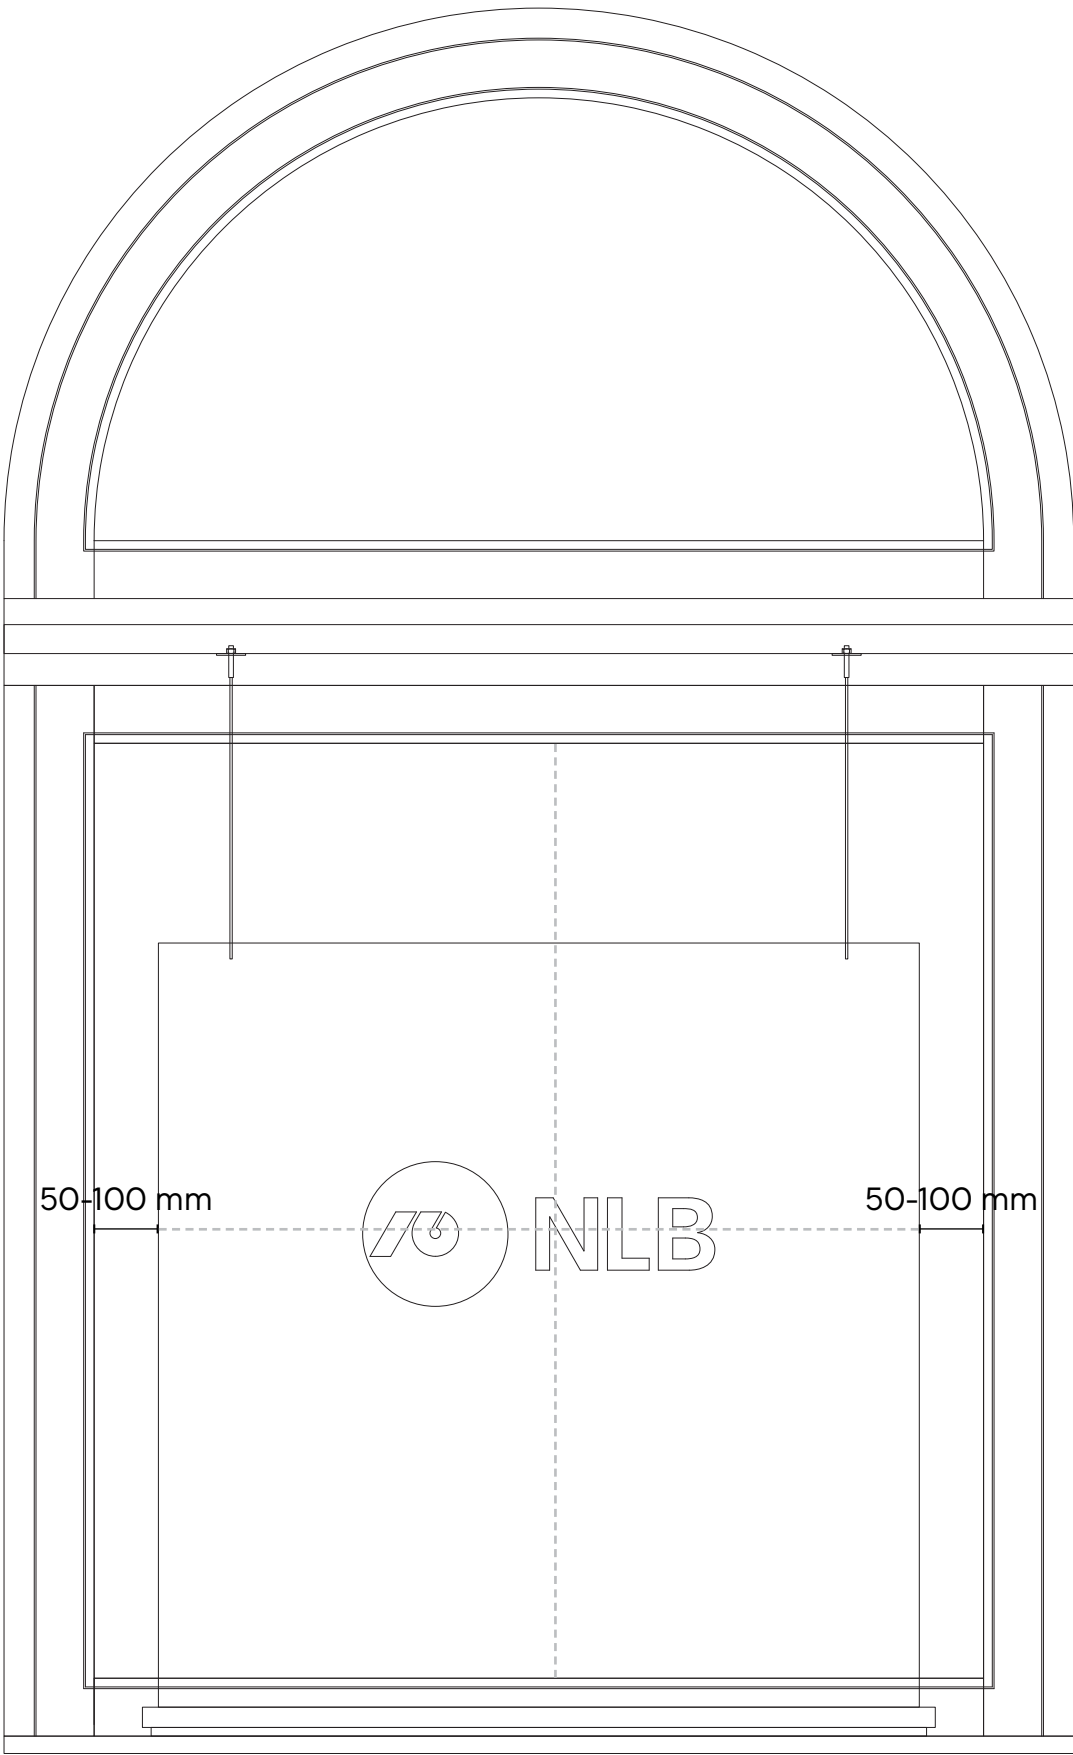

Shematski prikaz akrilnega zaslona s simbolom NLB.
Zgornji rob akrilnega zaslona je na višini 180 cm od tal (varnostne zahteve),
širina zaslona pa se prilagodi širini okna oz. varnostnim zahtevam.
Simbol NLB je pozicioniran centralno na stekleno površino.

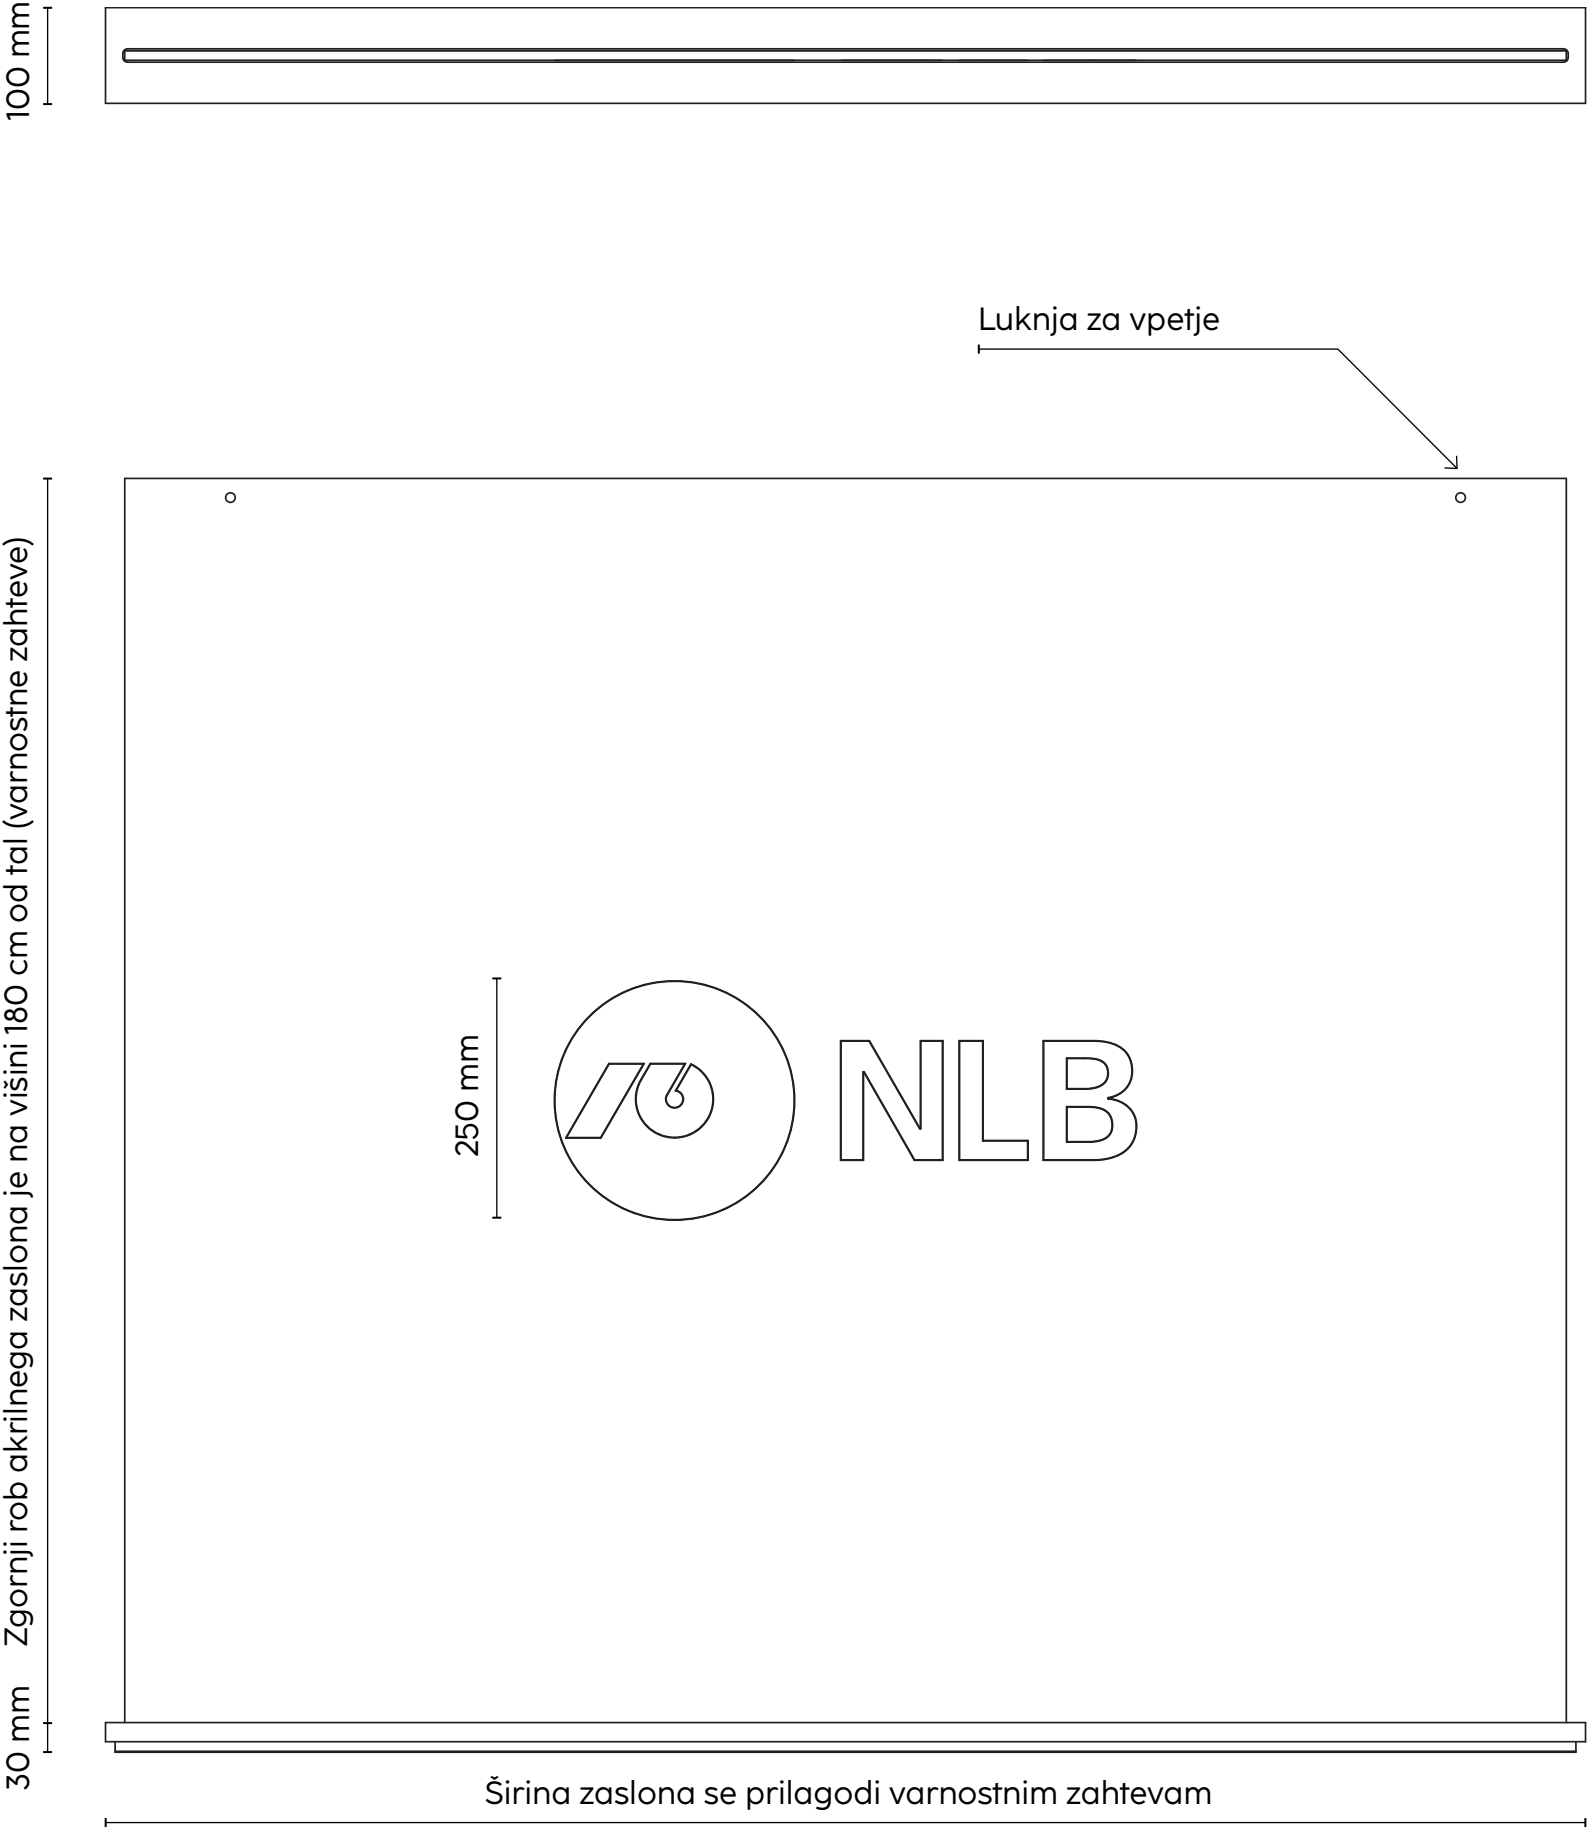


Steklene površine

Akrilni outline znak

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/historicni-objekti

3D svetlobni elementi	KODE
9. Akrilni outline znak	NLB_OS

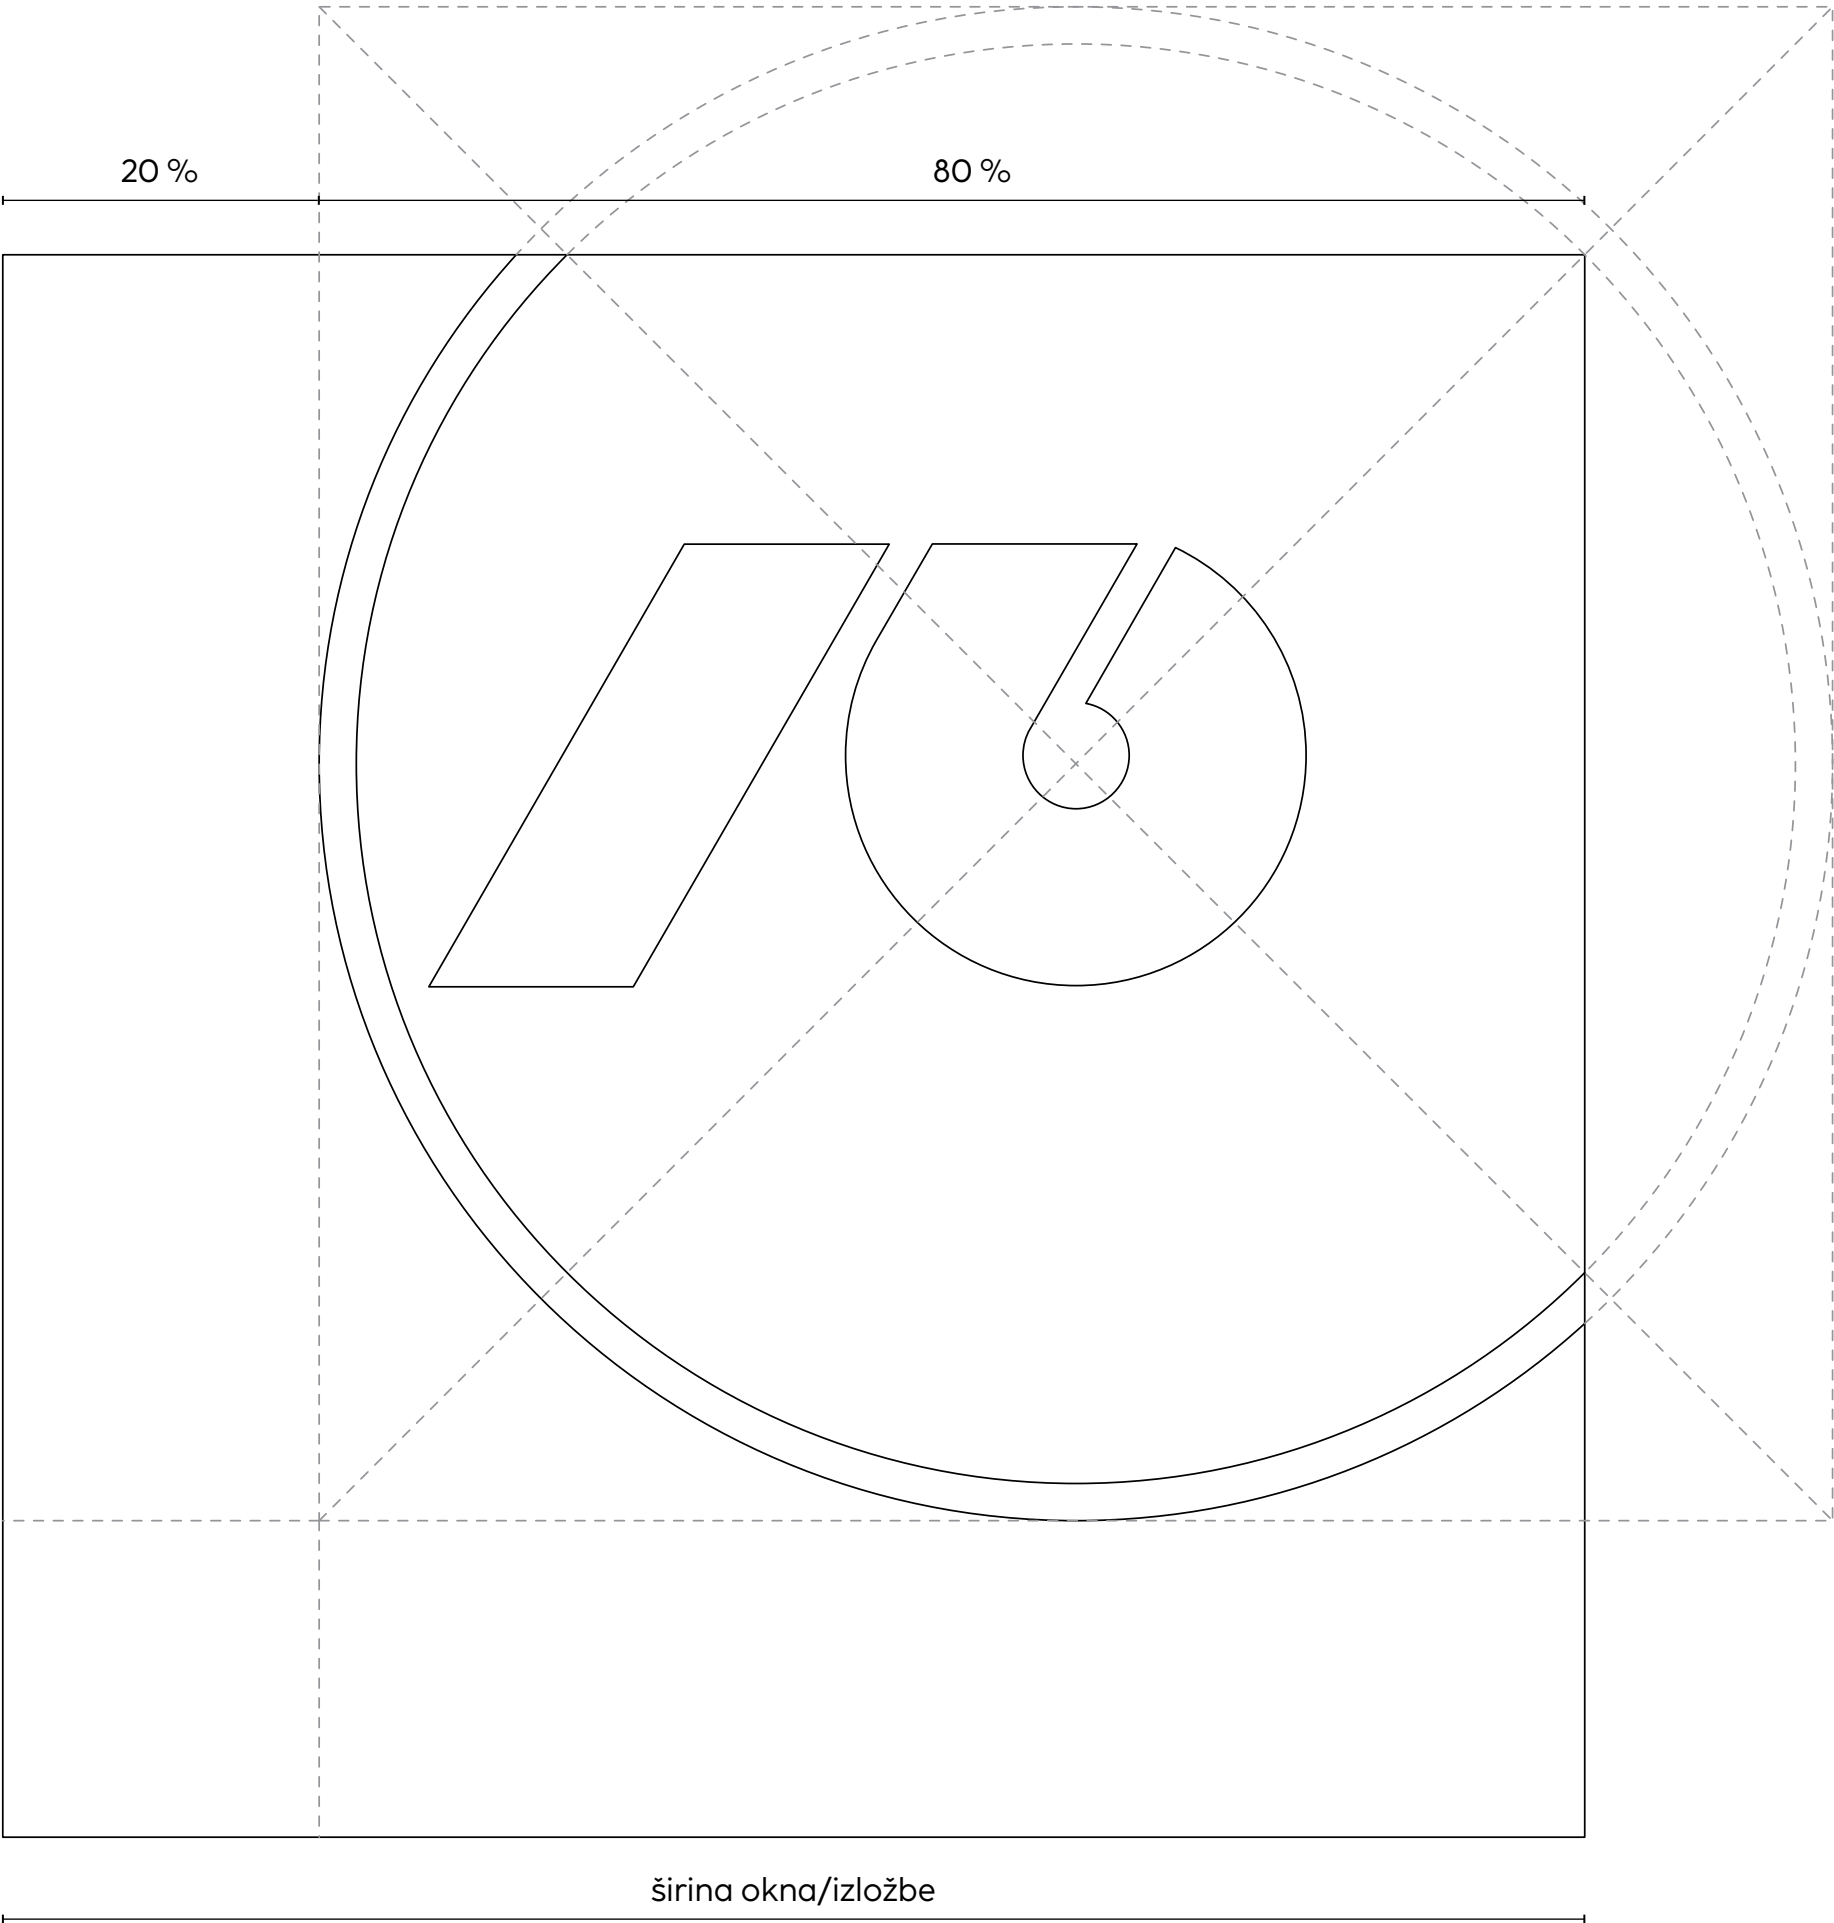


Steklene površine

Akrilni outline znak

www.nlb.si/blagovna-znamka/poslovne-stavbe/zunanje-oznacevanje/historicni-objekti

3D svetlobni elementi	KODE
9. Akrilni outline znak	NLB_OS

Montaža akrilnega outline znaka na okenski okvir/strop in stransko steno



Montaža akrilnega outline znaka na podlago z distančniki

