

ZUNANJE OZNAČEVANJE

Steklene površine



Steklene površine

Steklene površine posamezne poslovalnice uporabimo primarno za znamčenje, komunikacijo vrednot blagovne znamke, za izpostavitve aktualne oglaševalske akcije ali rednih produktov banke.

Kadar prostorske in tehnične možnosti dopuščajo, vedno uporabimo kombinacijo osnovnega in digitalnega označevanja, saj s tem dosežemo večjo opaznost, fleksibilnost in sodoben vizualni učinek.

Brand center: Steklene površine

Password: BrandNLB2015

- 01 Oprema steklenih površin
- 02 Risbe primerov

Oprema steklenih površin

Osnovno označevanje

- Simbol NLB
- Komunikacijsko sporočilo
- Outline znak
- Svetlobno plakatno mesto

Kombinirano označevanje – digitalni zasloni

- Zaslون 49” in zaslon 75”

Osnovno označevanje

Brand center - Steklene površine



1

2

3

01

Oprema steklenih površin

- 1 Simbol NLB
- 2 Komunikacijsko sporočilo
- 3 Outline znak

Kombinirano označevanje

Brand center - Steklene površine

01

Oprema steklenih površin

- 1 Simbol NLB
- 2 Outline znak
- 3 Svetlobno plakatno mesto ali digitalni zaslon



Osnovno označevanje

Simbol NLB

Simbol NLB je izdelan iz opalno bele folije.

Simbol NLB namestimo v višini indigo pasice na vhodnih vratih. Napis “NLB” mora biti enak višini pasice, tj. 11 cm. Zgornji rob indigo pasice je na višini 140 cm. Skupna višina simbola znaša 22 cm.

Kadar je potrebna dodatna diskretnost, na notranjo stran stekla namestimo peskano folijo v pasu višine 120 cm, torej od 60 cm do 180 cm nad tlemi.


Materiali:

- **Simbol NLB:**
MacTac IMAGin JT WT-PT 9700 opalno bela folija
V primeru varnostnih zahtev namestimo peskano folijo na notranjo stran: Mactac MACAL Glass Decor 798-01.



Osnovno označevanje

Simbol NLB

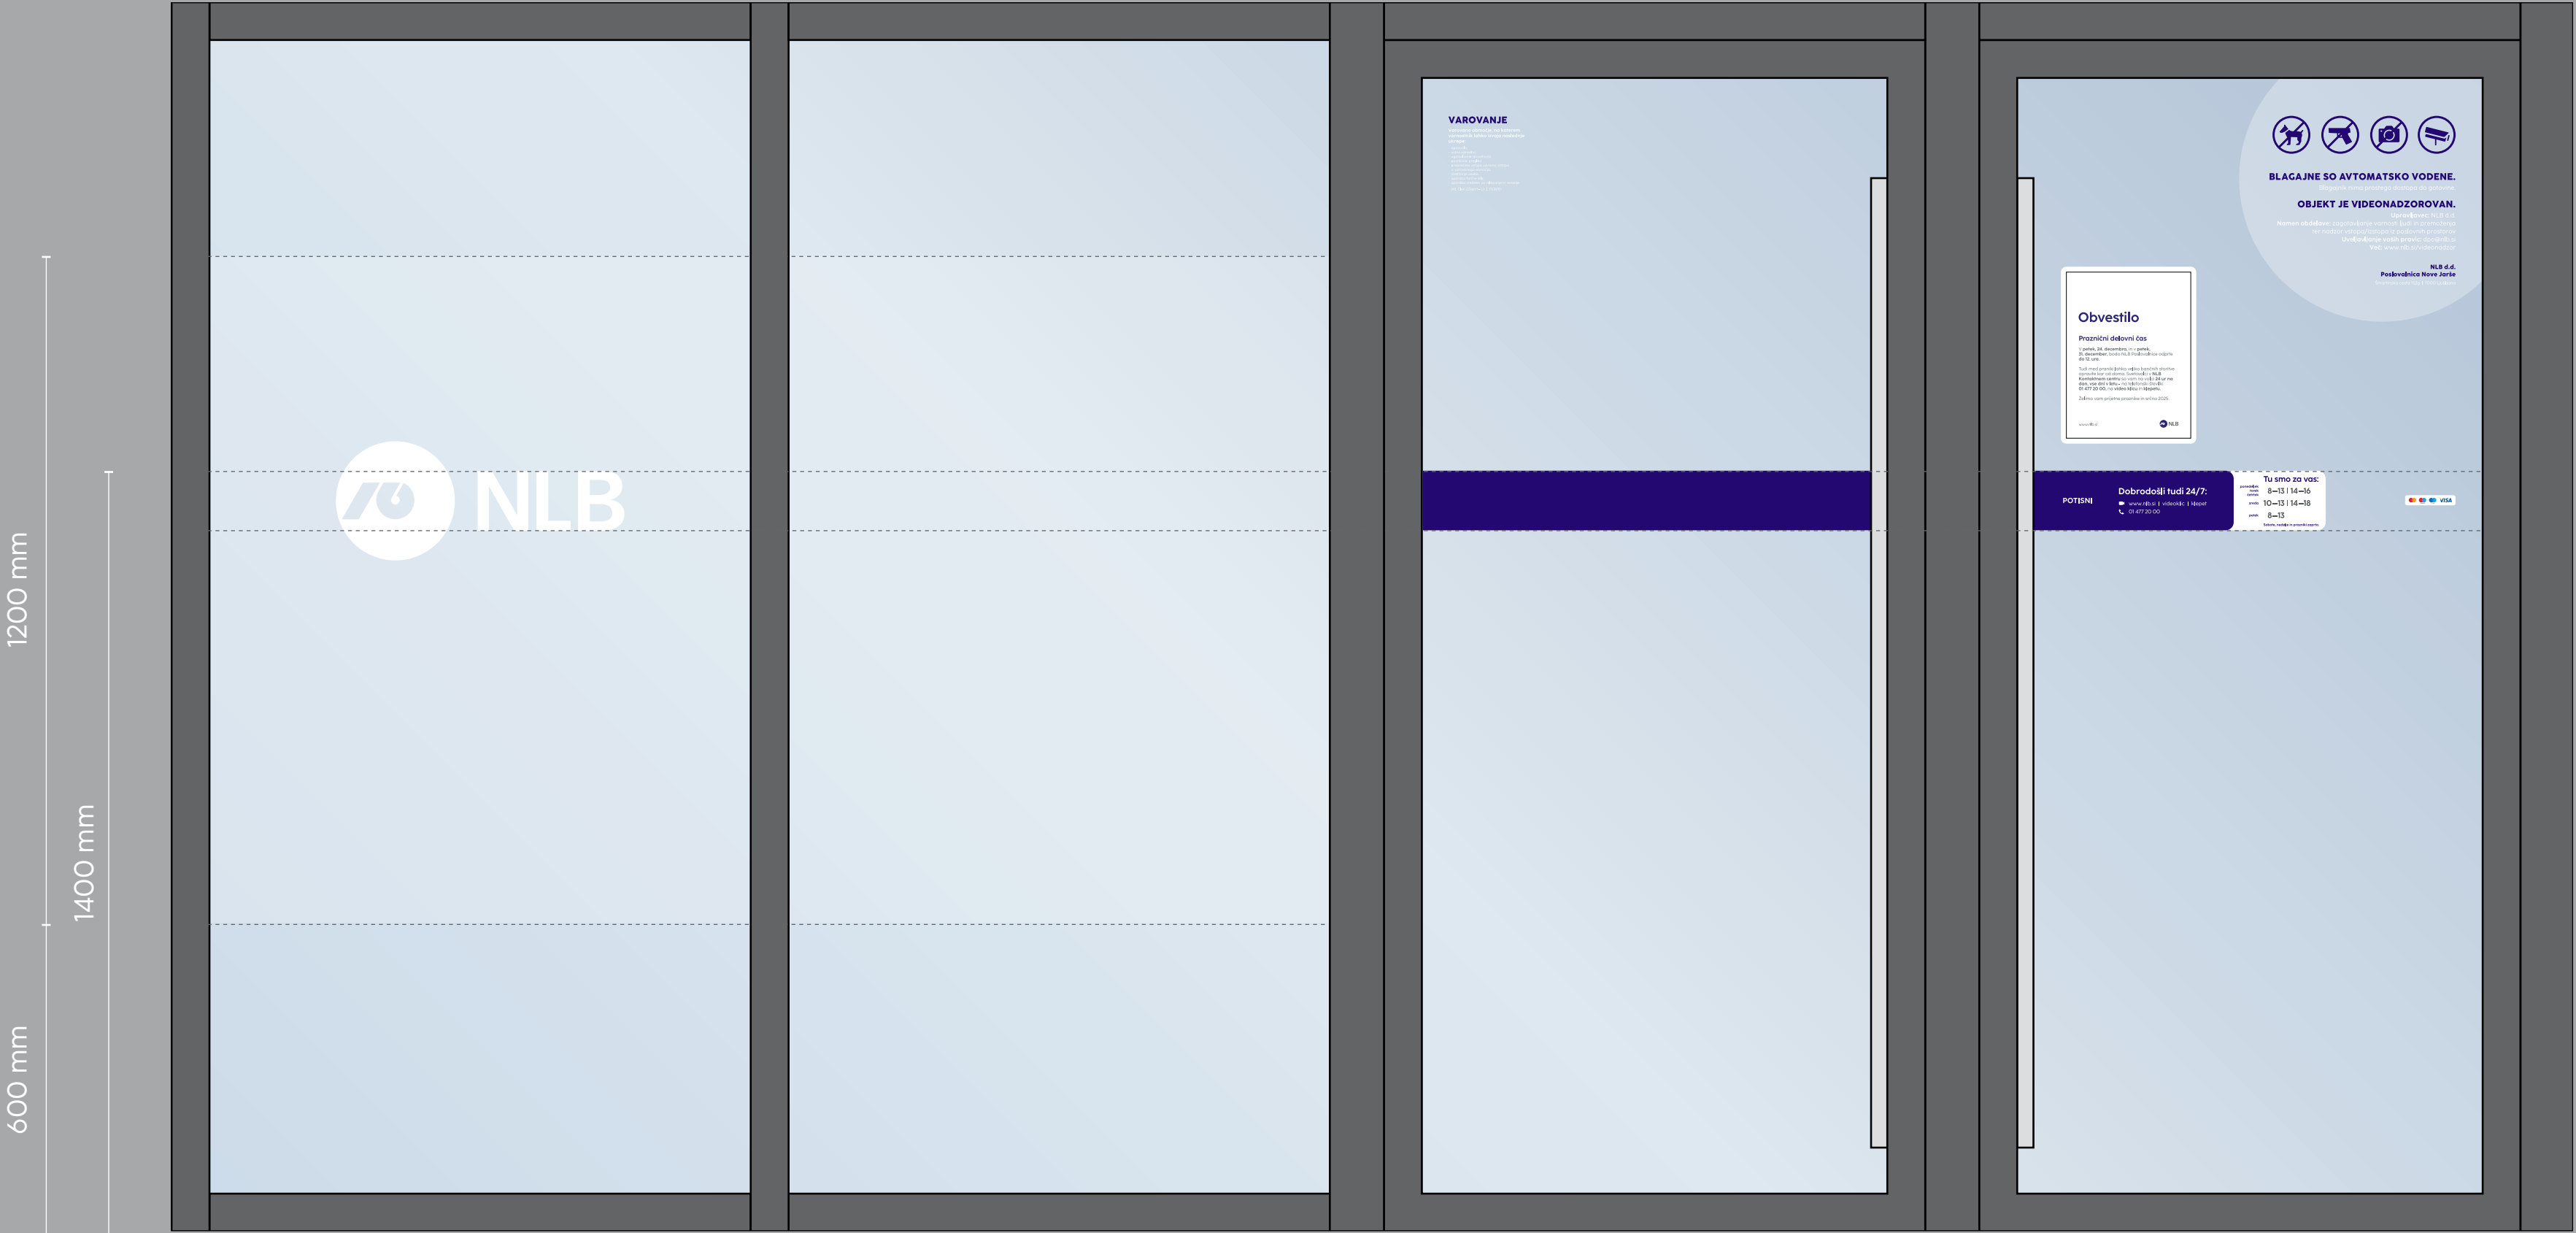

Osnovno označevanje

Komunikacijska sporočila

Komunikacijska sporočila se nameščajo vedno po celotni višini steklenih površin (izjema so primeri, ko vodoravna delitev površine prekine outline znak v komunikacijskem sporočilu). Ne glede na to ali gre za manjšo, večjo ali za poslovalnico, kjer lahko namestimo vsa tri komunikacijska sporočila, morajo ta zmeraj biti nameščena ob levih in/ali desnih robovih.

Namestitev komunikacijskega sporočila ni mogoča, kadar elementi niso v skladu s smernicami nameščanja komunikacijskih sporočil tako za večje kot manjše steklene površine. Gre za primere, ko je velikost besedila na komunikacijskem sporočilu premajhna, da bi mimoidoči lahko prebrali besedilo in za primere, ko zaradi površine ali razporeditve objekta komunikacijskih sporočil ni možno namestiti v skladu s smernicami.

Materiali:

- **Komunikacijsko sporočilo:**
Digitalni print na perforirano folijo, OWV Orajet 3675 (sivo lepilo) in dolgotrajna mat laminacija MacTac LF 9700 CM-UV.



Osnovno označevanje

Komunikacijska sporočila

Število komunikacijskih sporočil na steklenih površinah določa dolžina steklenih površin poslovalnice.


Ločimo na manjše poslovalnice, večje poslovalnice ter poslovalnice, ki zaradi velikosti omogočajo namestitve vseh treh komunikacijskih sporočil:

- **Manjše poslovalnice**
Uporabimo eno sporočilo:
Par na ulici – »Ena banka za vse življenjske izzive.«
- **Večje poslovalnice**
Dodamo drugo sporočilo:
Ženska s telefonom – »Pravi naslov za zanesljiv nasvet.«
- **Največje poslovalnice**
Dodamo tretje sporočilo:
Punčka s hišico – »Skupaj do varne finančne prihodnosti.«

Komunikacijska sporočila na steklenih površinah poslovalnic, ki zaradi velikosti omogočajo namestitve vseh treh komunikacijskih sporočil



Komunikacijska sporočila na večjih poslovalnicah ki zaradi velikosti omogočajo namestitve dveh komunikacijskih sporočil

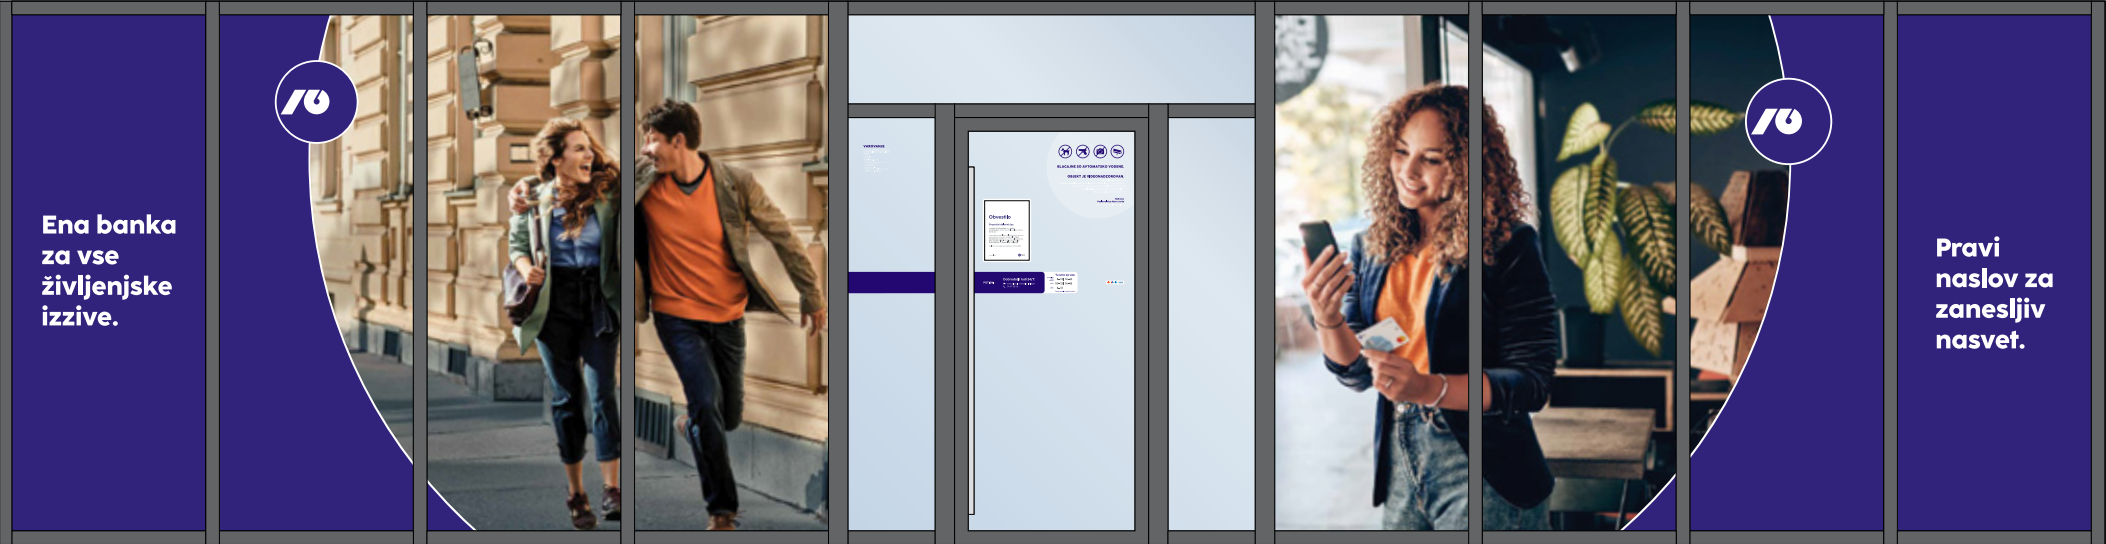

Komunikacijska sporočila na manjših poslovalnicah



Osnovno označevanje

Outline znak

Desni mreži prikazujeta uporabo in porezavo outline znaka na steklenih površinah.

Outline znak lahko na steklu uporabimo na indigo modri podlagi ali samostojno, brez podlage. V primeru uporabe brez podlage upoštevamo varnostne zahteve. Kadar je potrebna dodatna diskretnost, na notranjo stran stekla namestimo peskano folijo v pasu višine 120 cm – od 60 cm do 180 cm od tal.

Oversized outline znak uporabljamo za večje steklene fasade, običajno na poslovnih stavbah.

Materiali:

- **Outline na indigo modri podlagi:**
Digitalni print na perforirano folijo, OWV Orajet 3675 (sivo lepilo) in dolgotrajna mat laminacija MacTac LF 9700 CM-UV.
- **Outline znak brez podlage:**
MacTac IMAGin JT WT-PT 9700 opalno bela folija
V primeru varnostnih zahtev namestimo peskano folijo na notranjo stran: Mactac MACAL Glass Decor 798-01.
- **Oversized outline znak:**
Perforirana folija, OWV (kratkoročna folija) (belo lepilo) in srednje - do dolgoročna mat laminacija Oraguard 297 GF, UV prozorna.



Uporaba outline znaka V1



Uporaba outline znaka V2

Osnovno označevanje

Svetlobno plakatno mesto


Za potrebe promocije ali oglaševanja lahko steklene površine, v kombinaciji z osnovnim označevanjem, opremimo s svetlobnim plakatnim mestom.

Svetlobna plakatna mesta namestimo na višino 220 cm od tal, z enotno poravnavo zgornjih robov. V primeru prečk okenskih okvirjev višino plakata temu prilagodimo. Pazimo, da so zgornji robovi plakatov v enaki višini.


Kadar je potrebna dodatna diskretnost, na notranjo stran stekla namestimo peskano folijo v pasu višine 120 cm – od 60 cm do 180 cm od tal.

V primeru digitalizirane poslovalnice svetlobno plakatno mesto nadomestimo z digitalnim zaslonom – zaslon 49”.

Oprema steklenih površin v kombinaciji z osnovnim označevanjem in svetlobnimi plakatnimi mesti

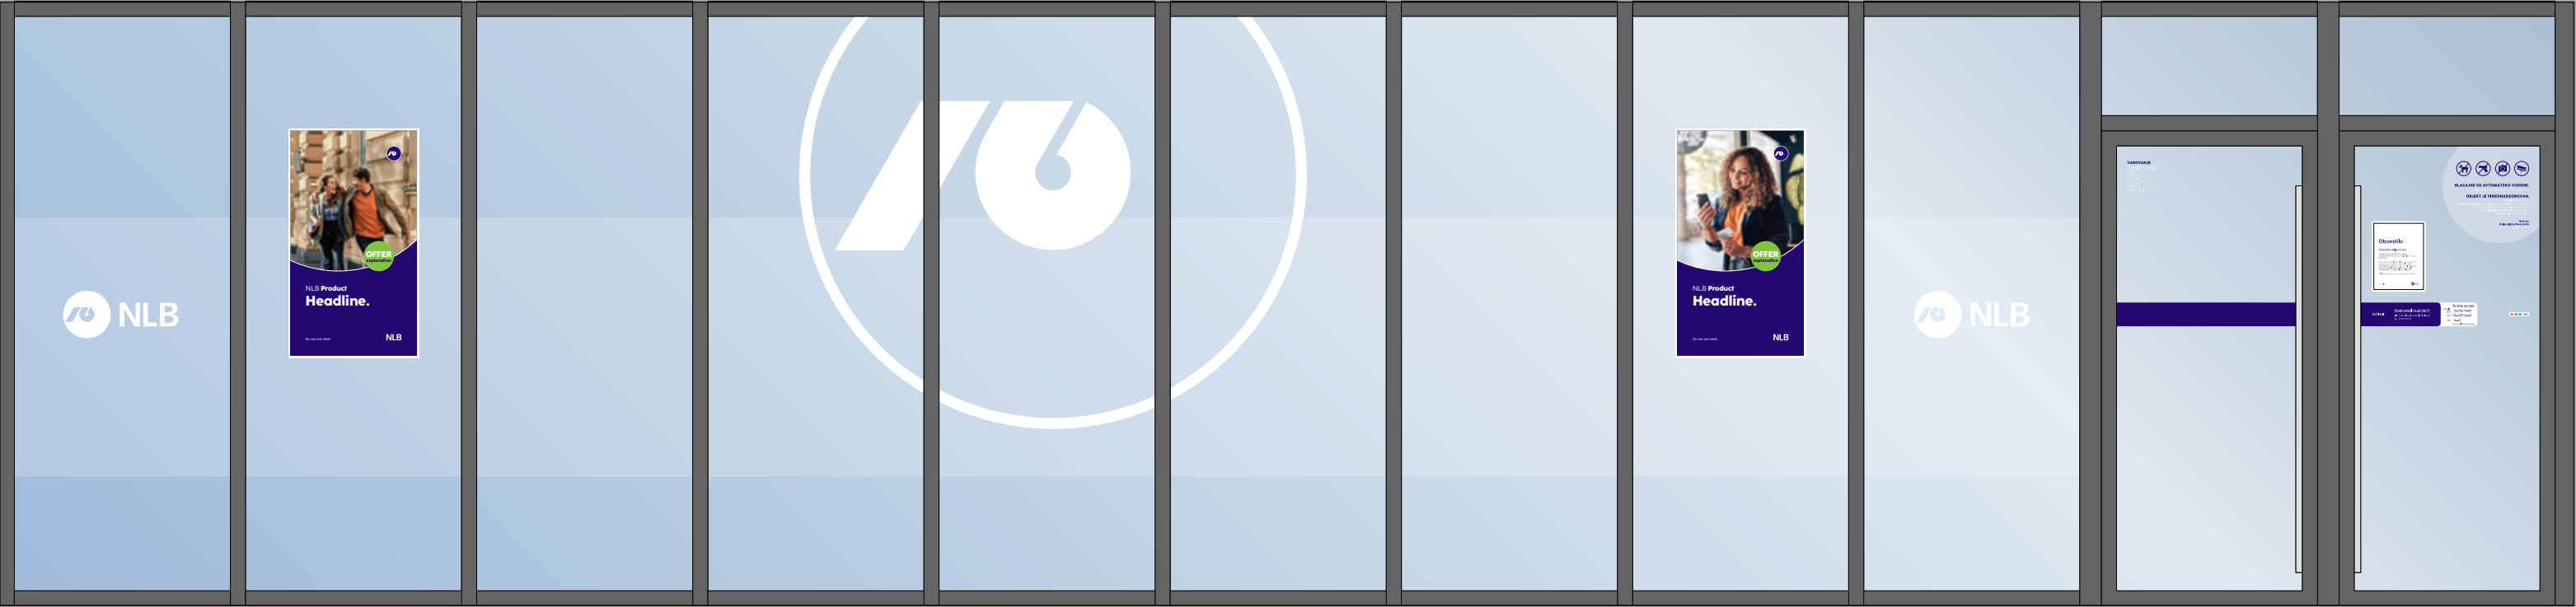

Oprema steklenih površin v kombinaciji z osnovnim označevanjem in svetlobnimi plakatnimi mesti

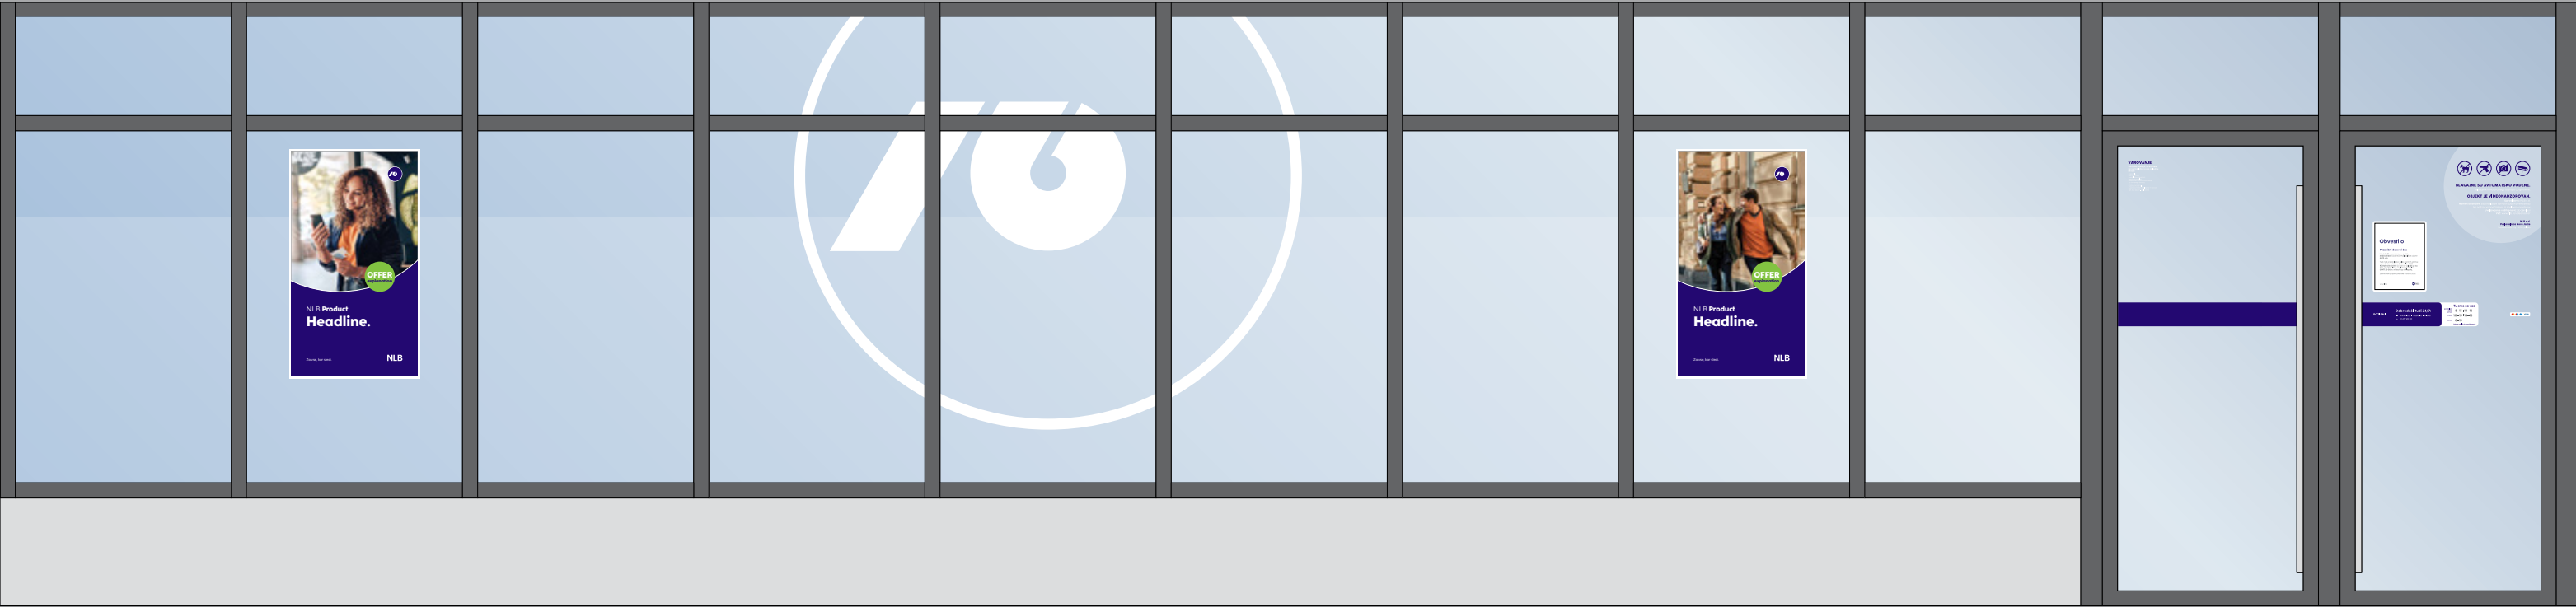

Kobinirano označevanje

Zaslon 49” in zaslon 75”

Zaslone dopolnjujejo osnovne oblike označevanja in omogočajo prikaz animirane, pogosto menjajoče se ali vsebinsko prilagodljive komunikacije. Prispevajo k sodobnemu videzu poslovalnice in večji učinkovitosti znamčenja.


- Zaslone, ki jih uporabimo za označevanje steklenih površin:
- Zaslon 49”
 - Zaslon 75”

Zaslone namestimo na višino 220 cm od tal z enotno poravnavo zgornjih robov aktivnih zaslonov. V primeru prečk okenskih okvirjev višino zaslona temu prilagodimo. Pazimo, da so zgornji robovi aktivnih zaslonov (ne ohišja) v enaki višini.


Zaslon 75” namestimo na širše steklene površine. Minimalna širina steklene površine naj bo 170 cm.

Kadar je potrebna dodatna diskretnost, na notranjo stran stekla namestimo peskano folijo v pasu višine 120 cm – od 60 cm do 180 cm od tal.

Oprema steklenih površin z digitalnimi zasloni - zaslon 49” in zaslon 75”

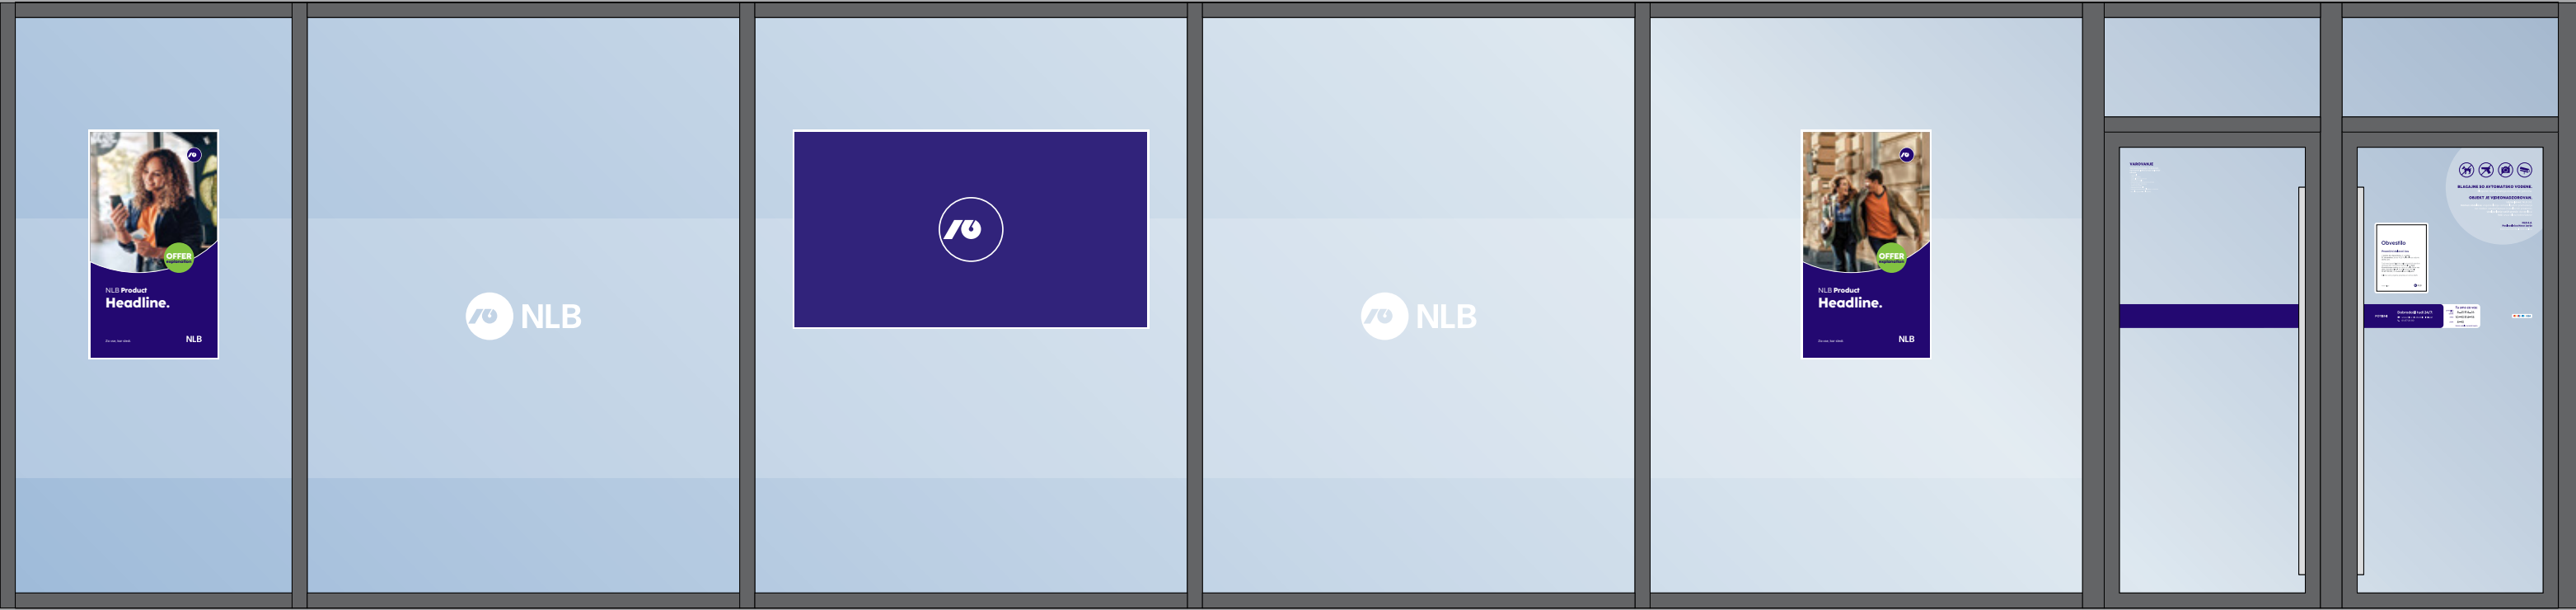


Oprema steklenih površin z digitalnimi zasloni - zaslon 49” in zaslon 75”

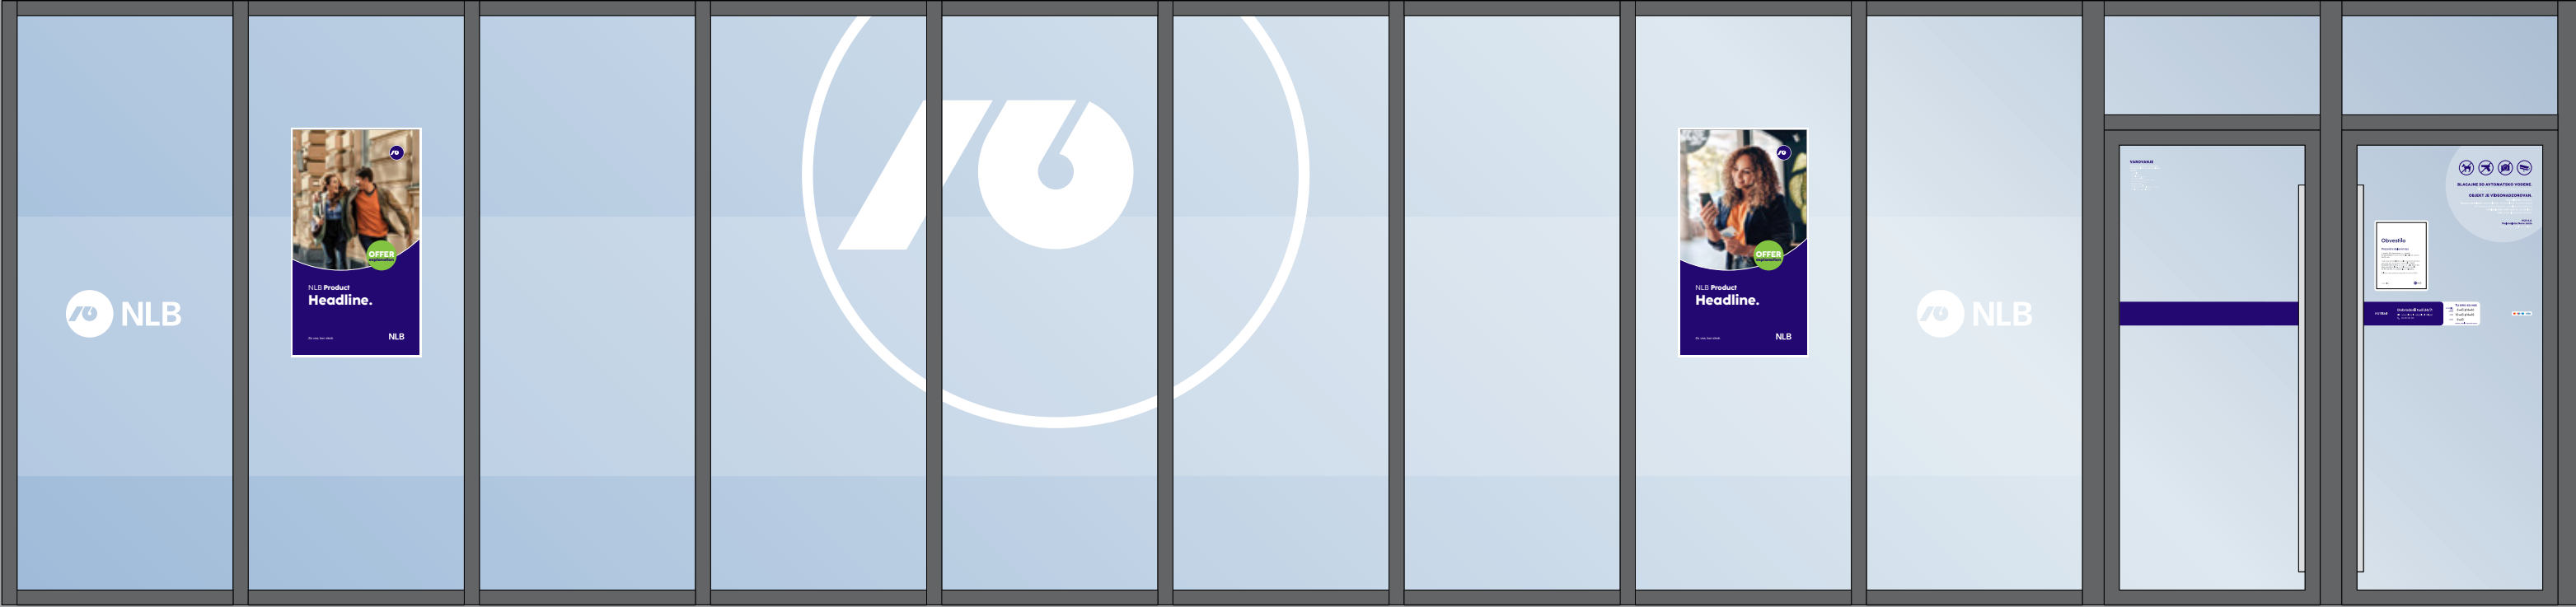

Kombinirano označevanje

Zaslon 49” in zaslon 75”

2200 mm





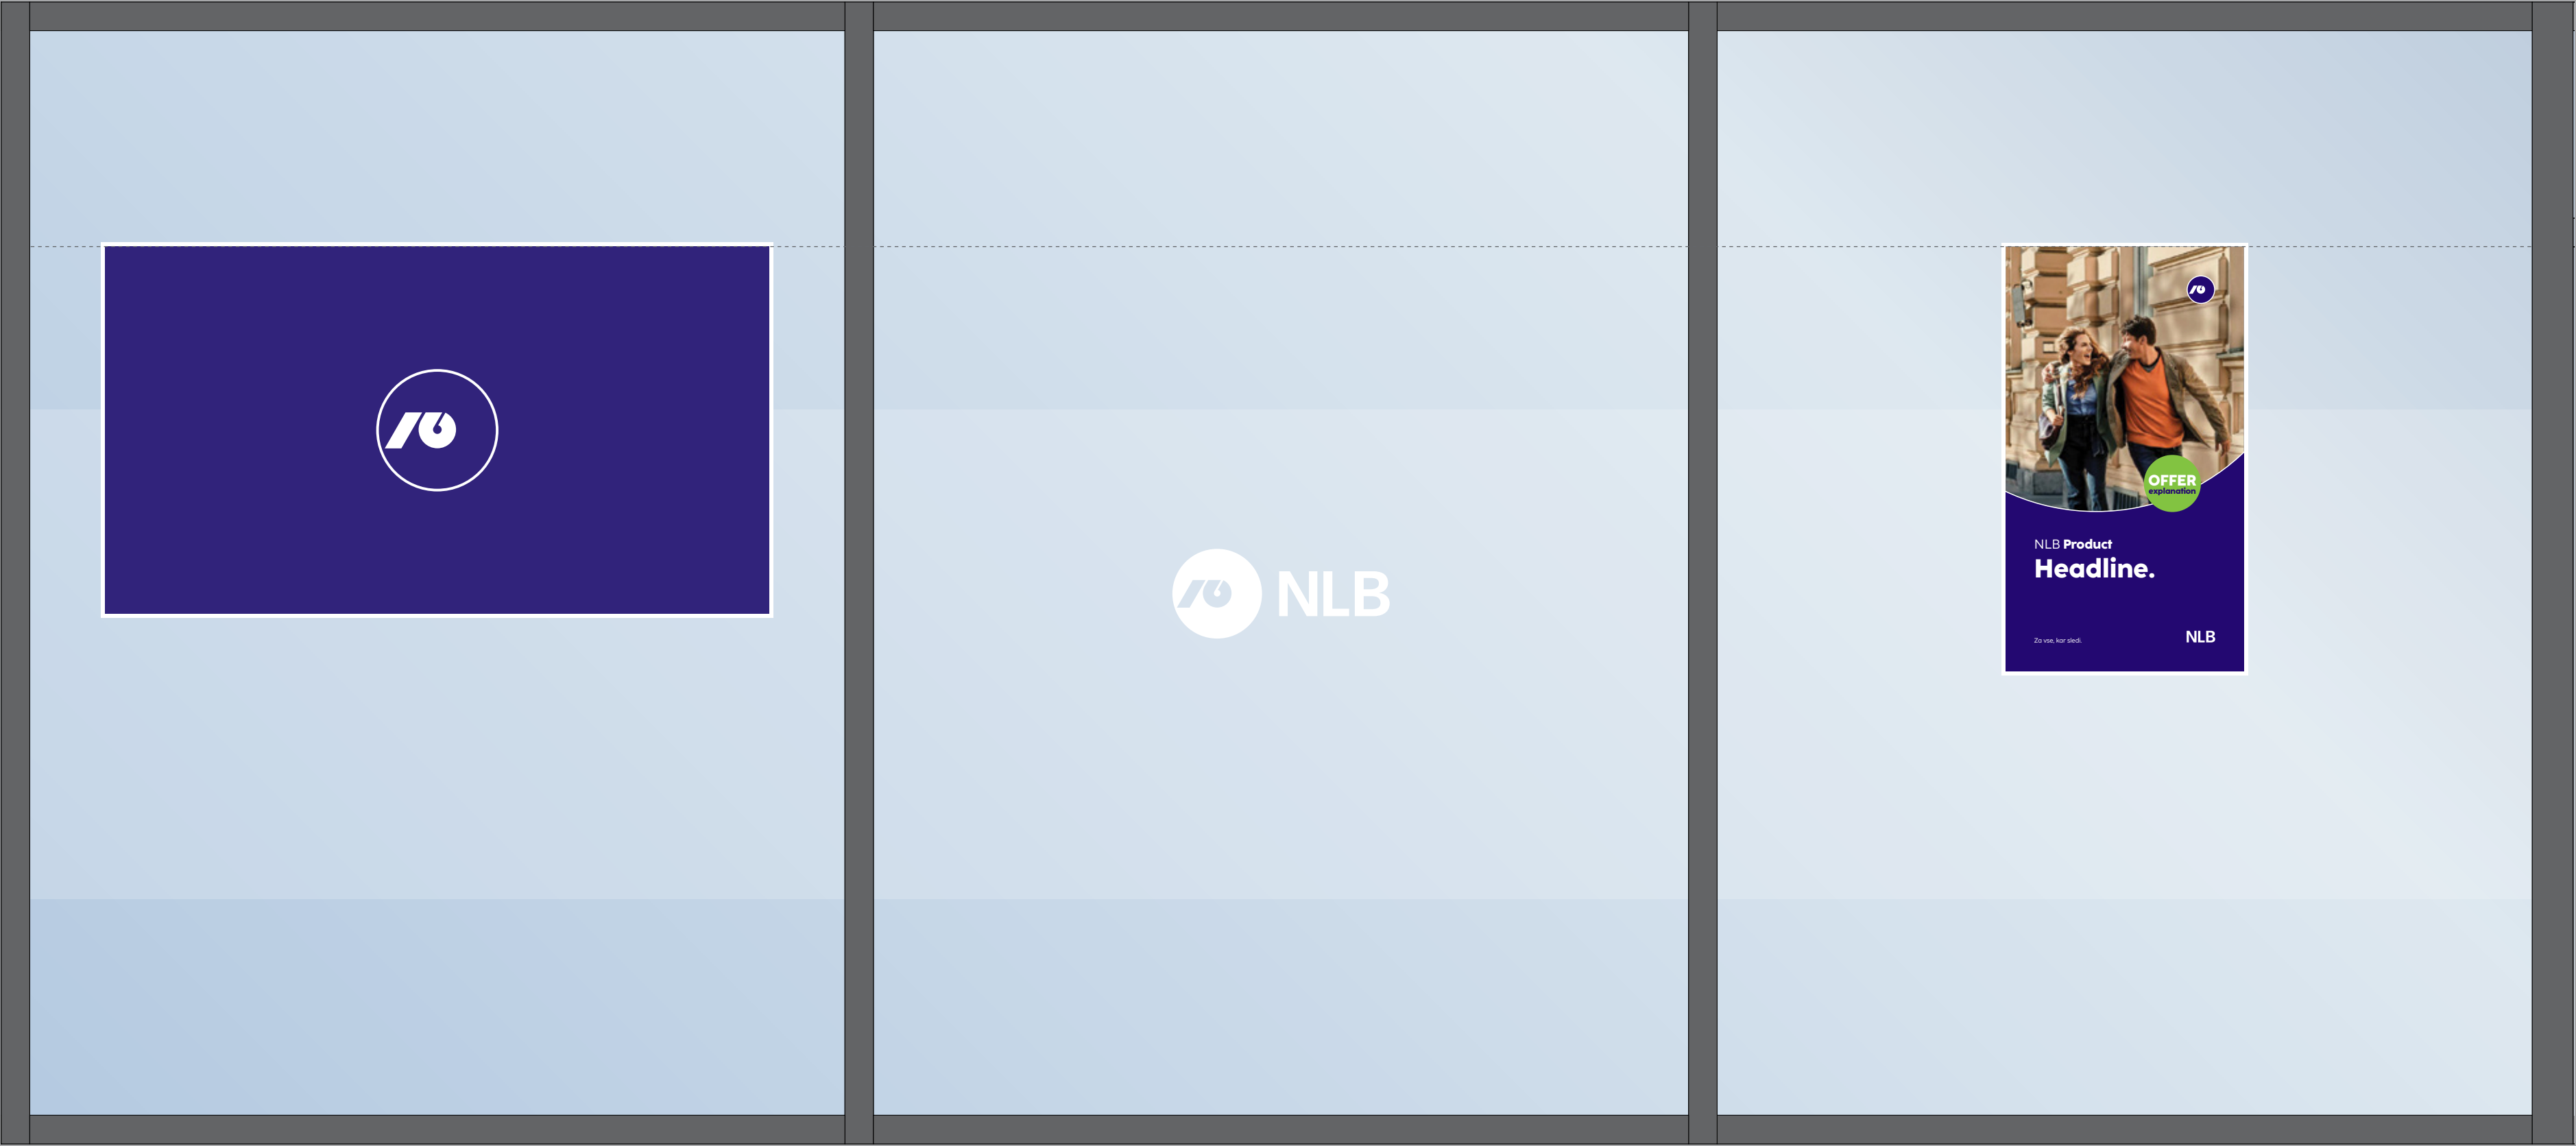


Risbe primerov

- 1 Osnovno označevanje
- 2 Kombinirano označevanje



Risbe primerov

Osnovno označevanje, velikost A

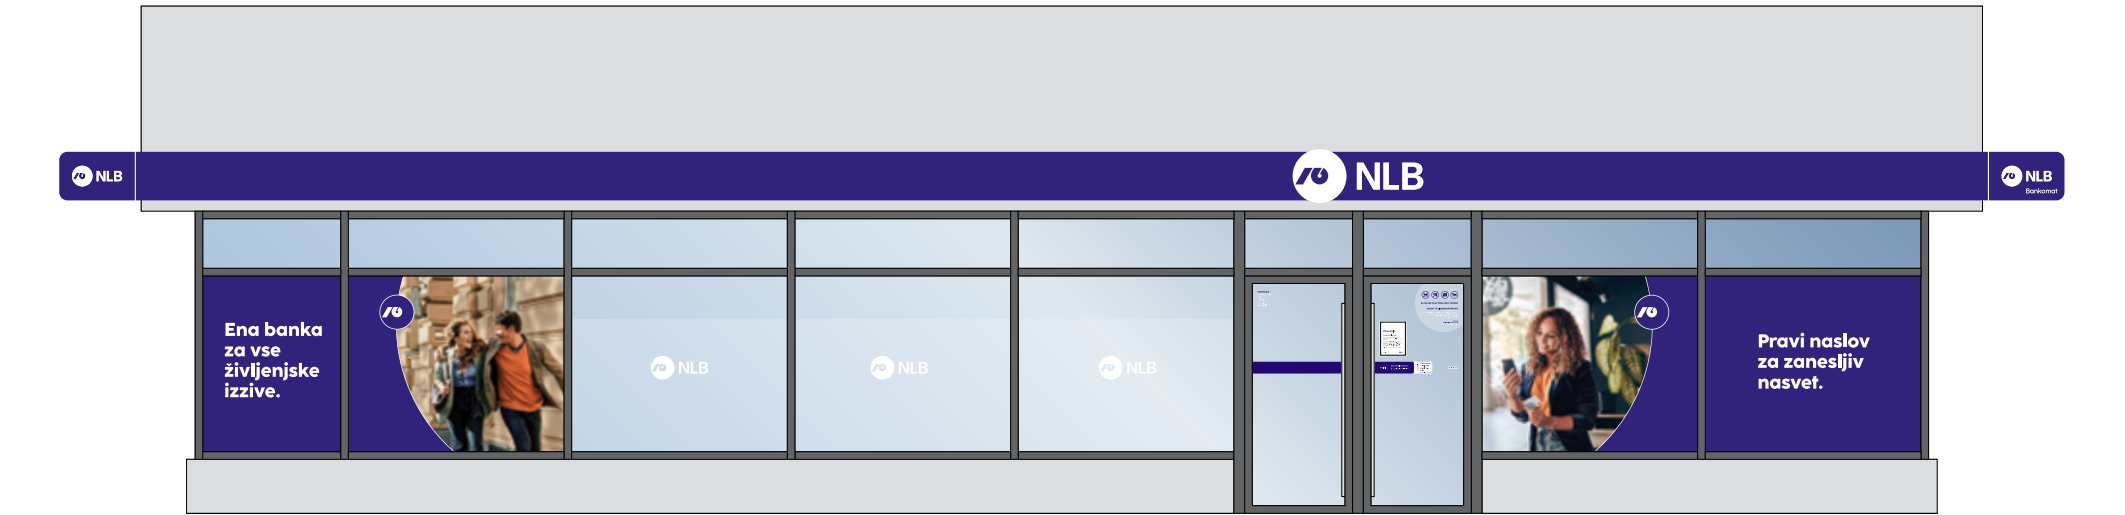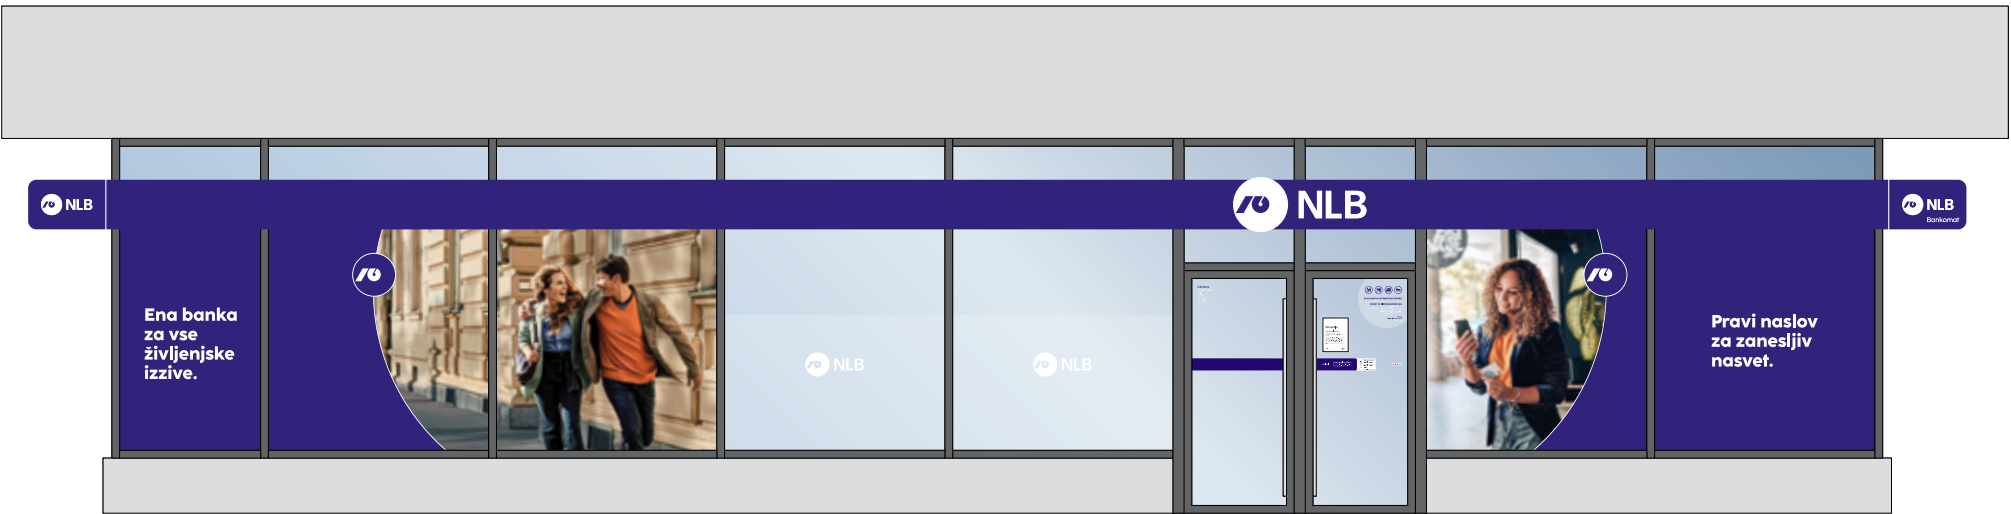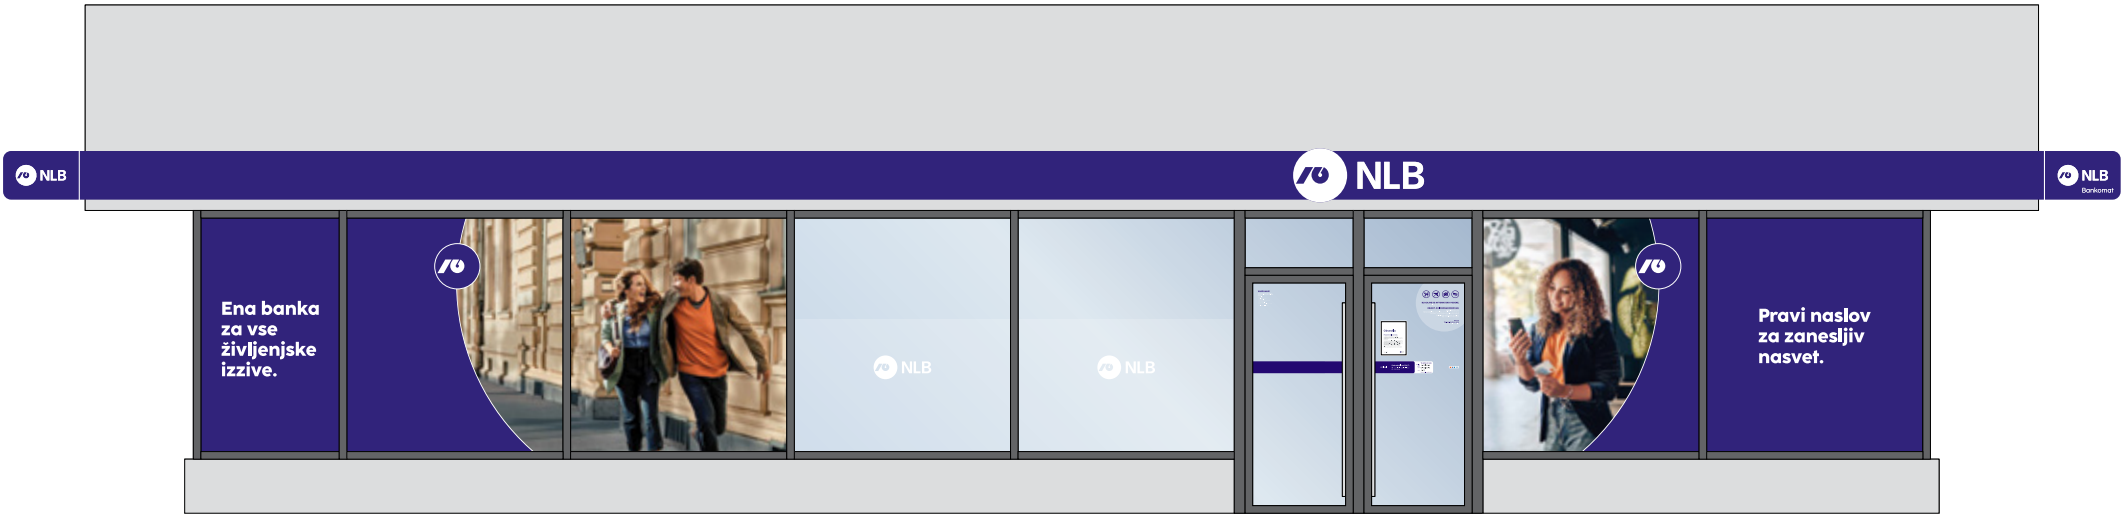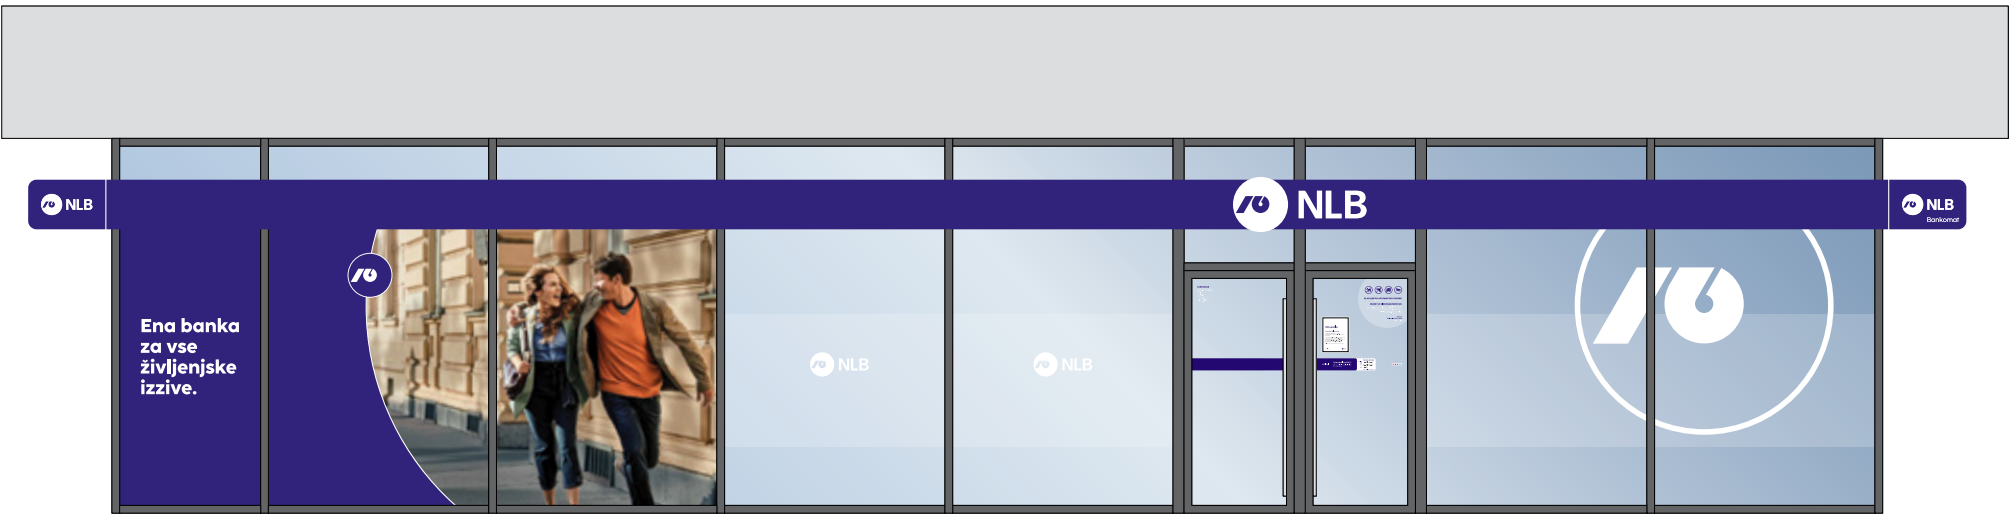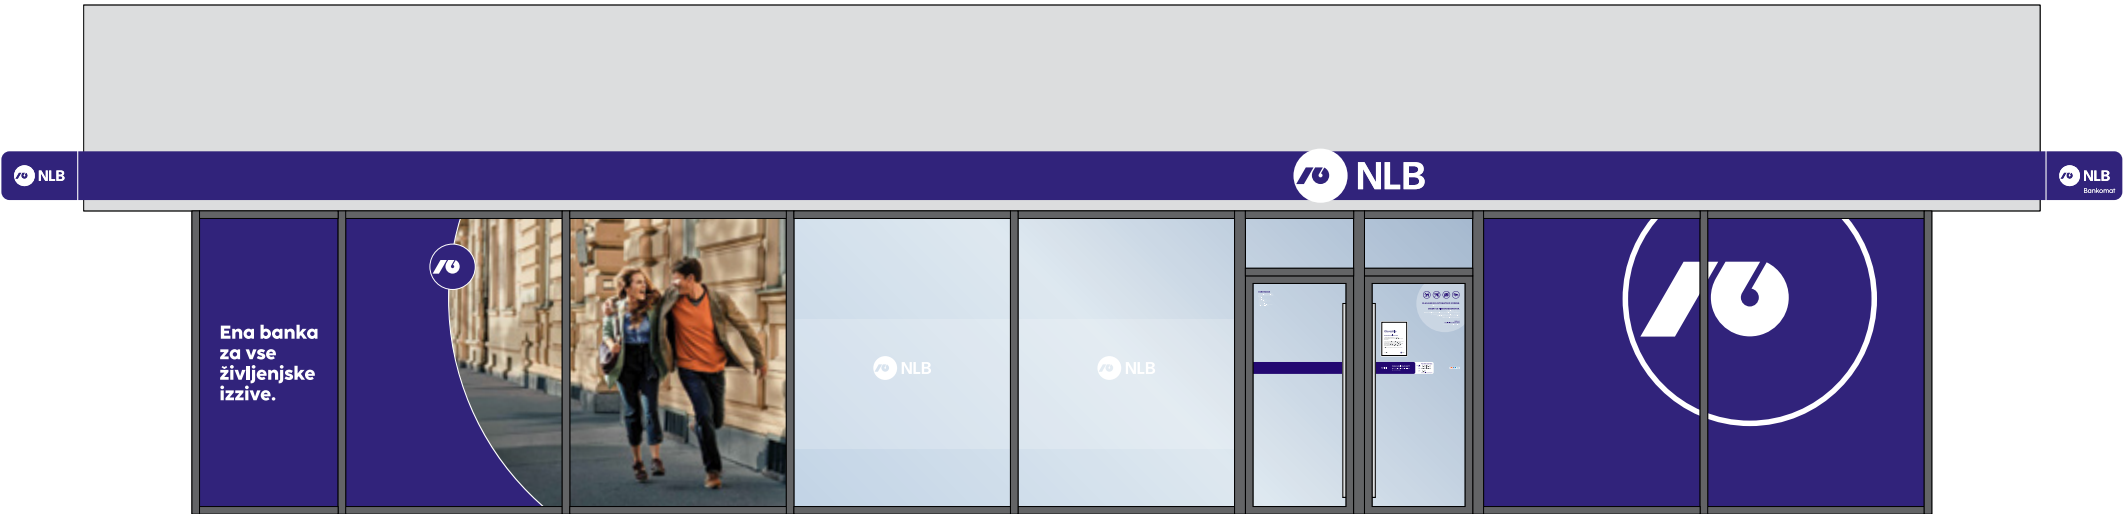

Risbe primerov

Osnovno označevanje, velikost A

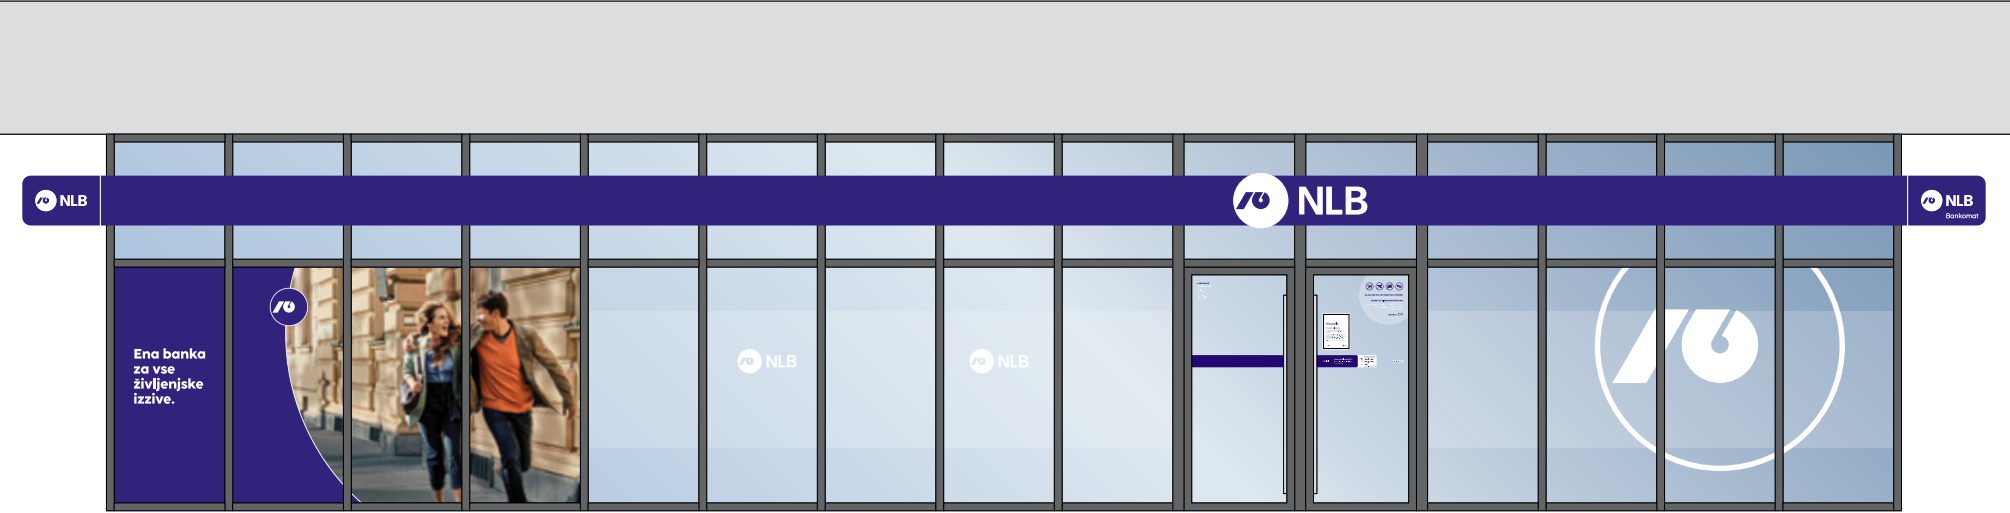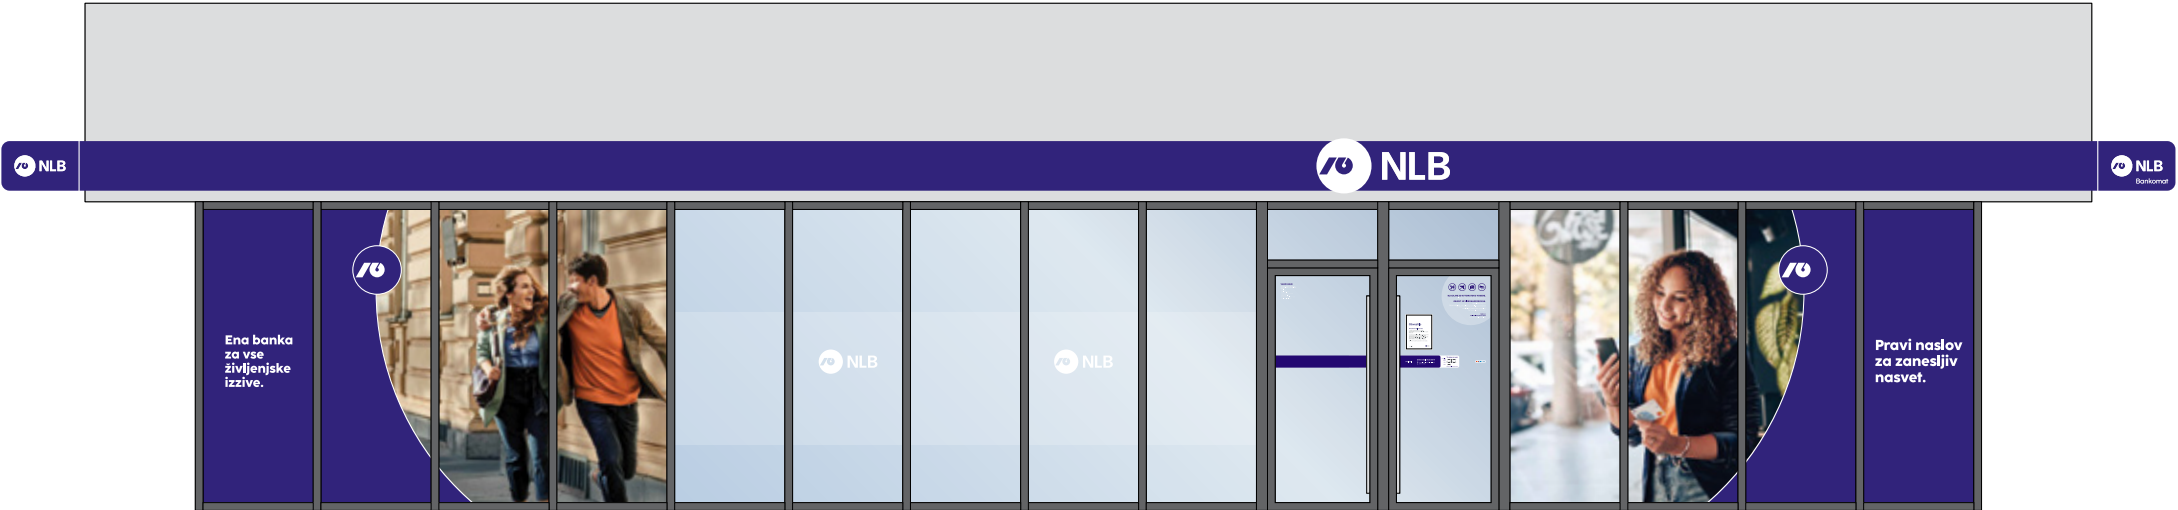






Risbe primerov

Osnovno označevanje, velikost A





Risbe primerov

Osnovno označevanje, velikost B

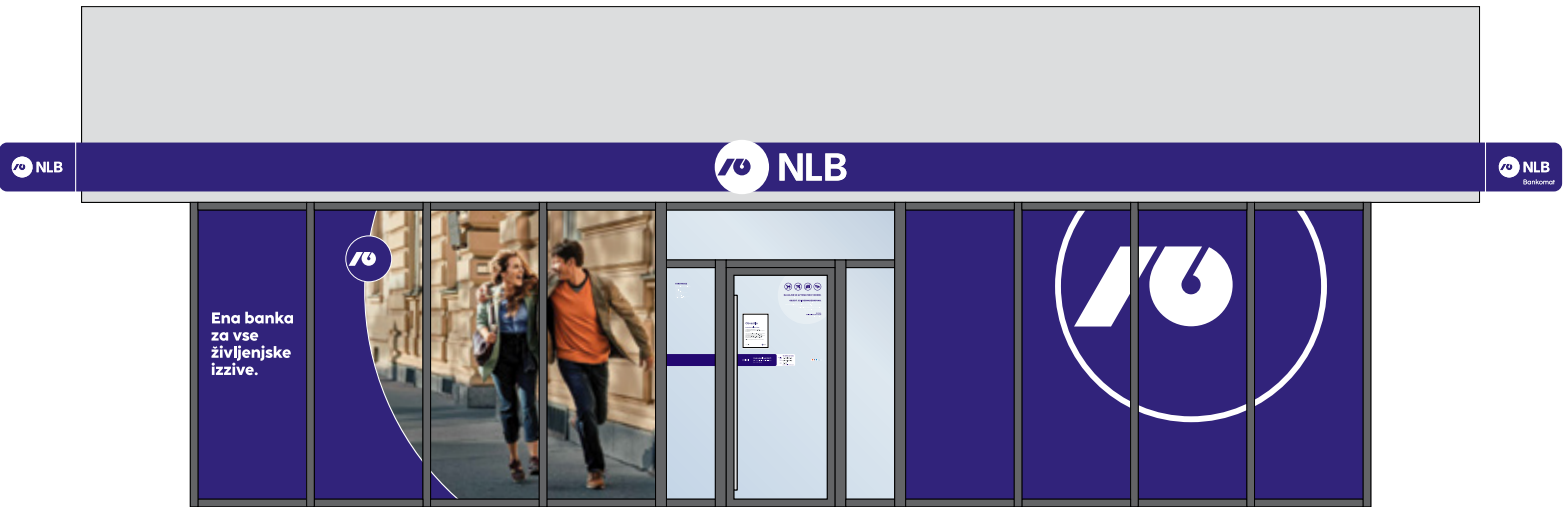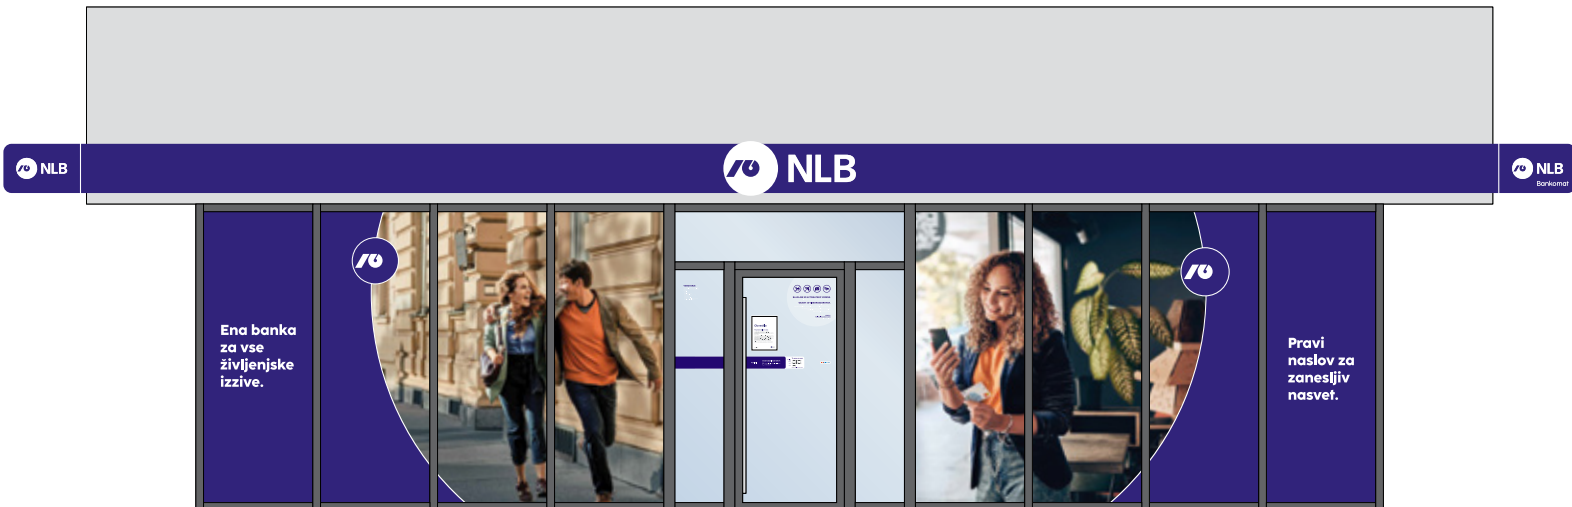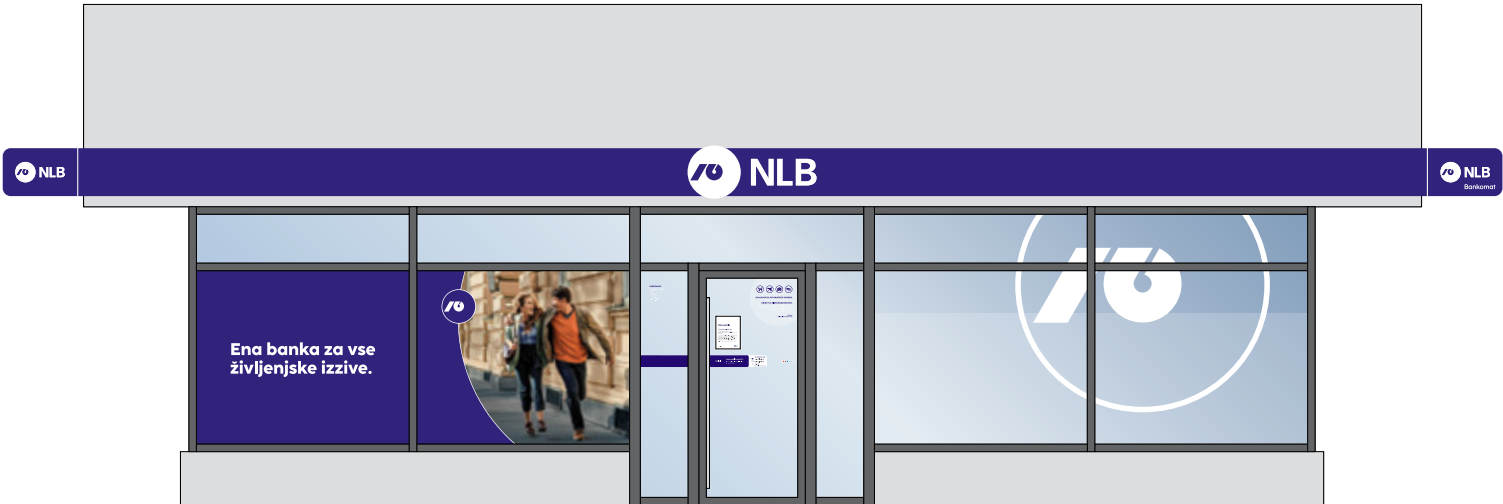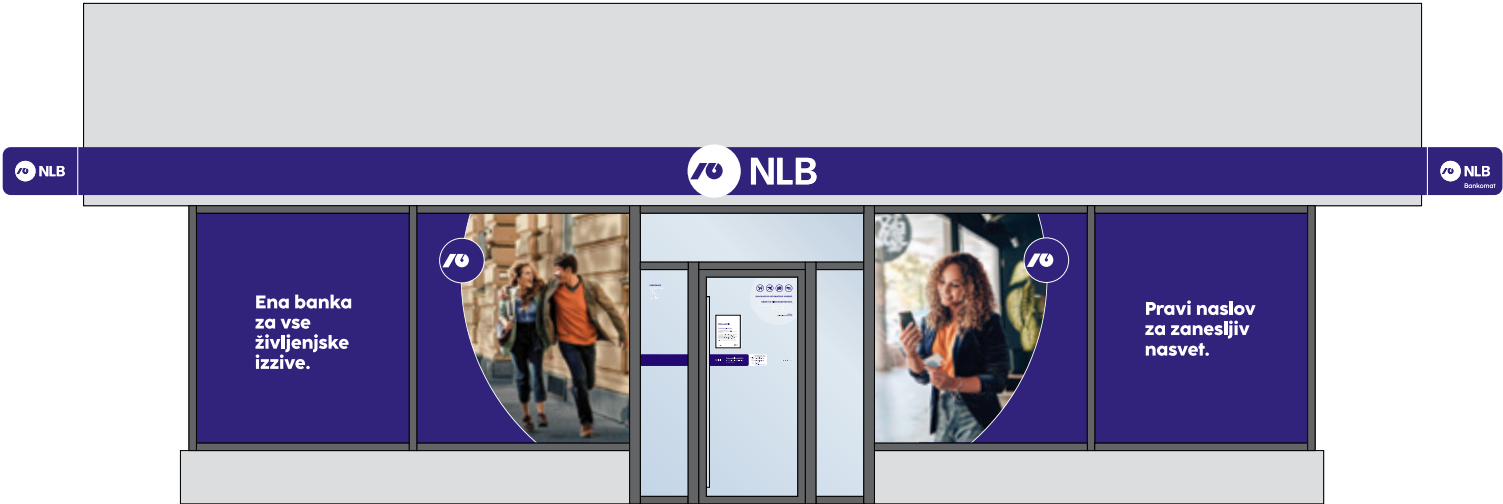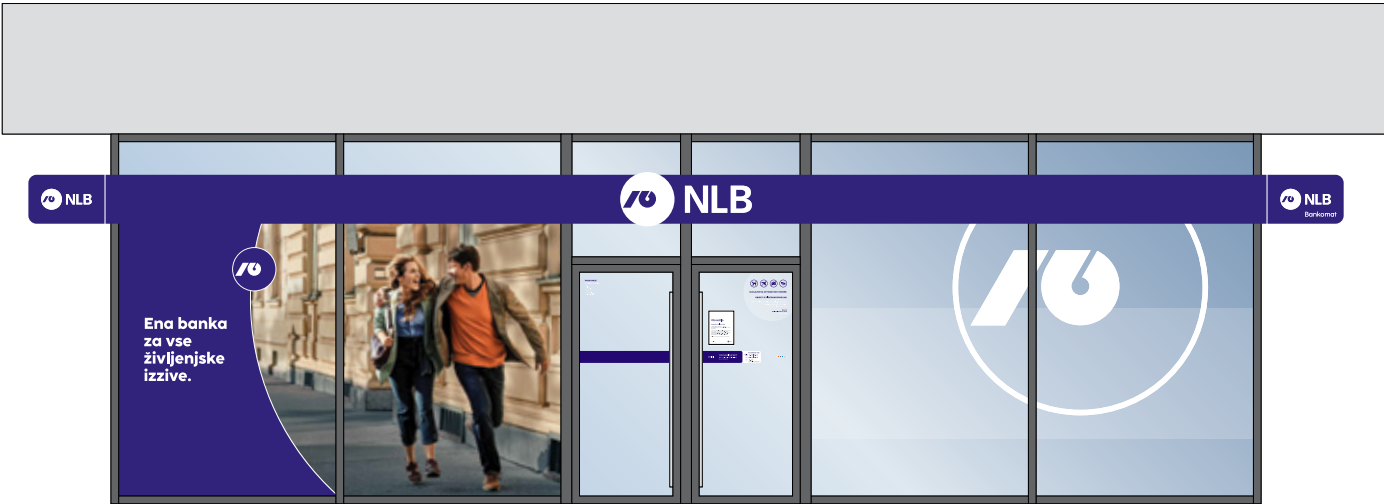

Risbe primerov

Osnovno označevanje, velikost B

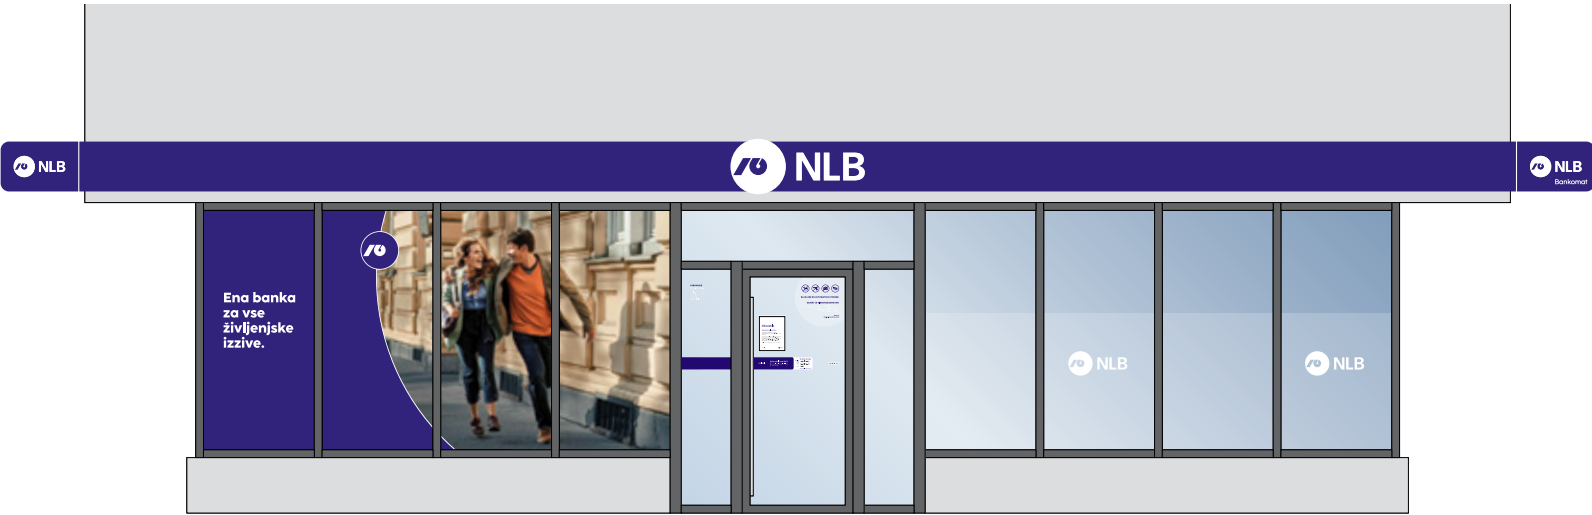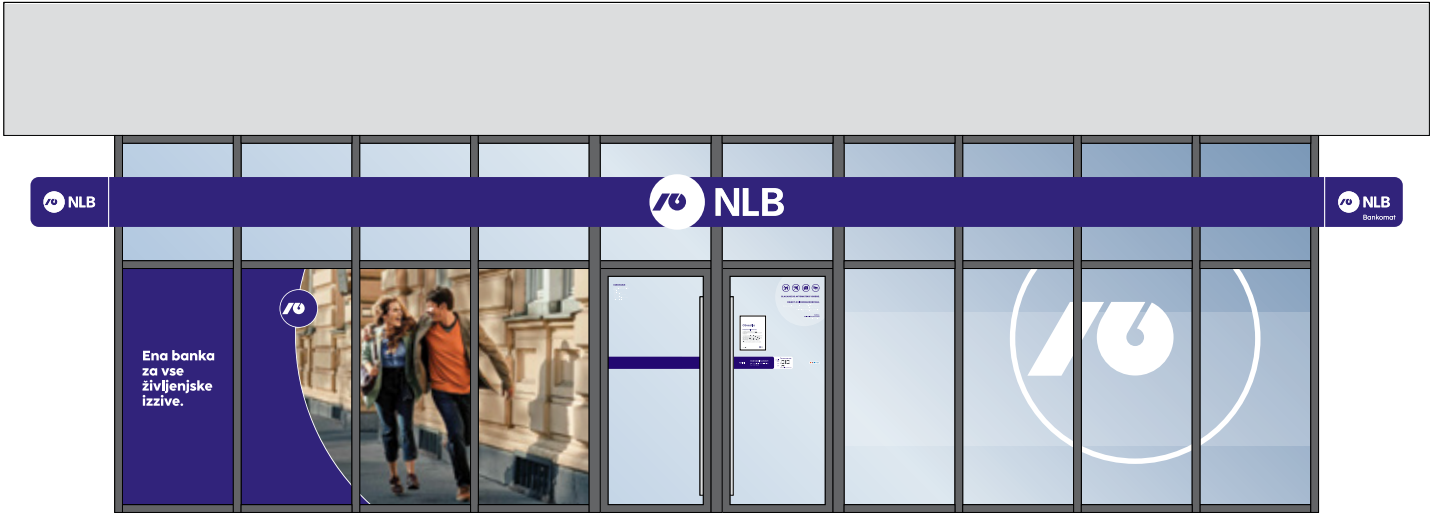






Risbe primerov

Osnovno označevanje, velikost C









Risbe primerov

Kombinirano označevanje, velikost A

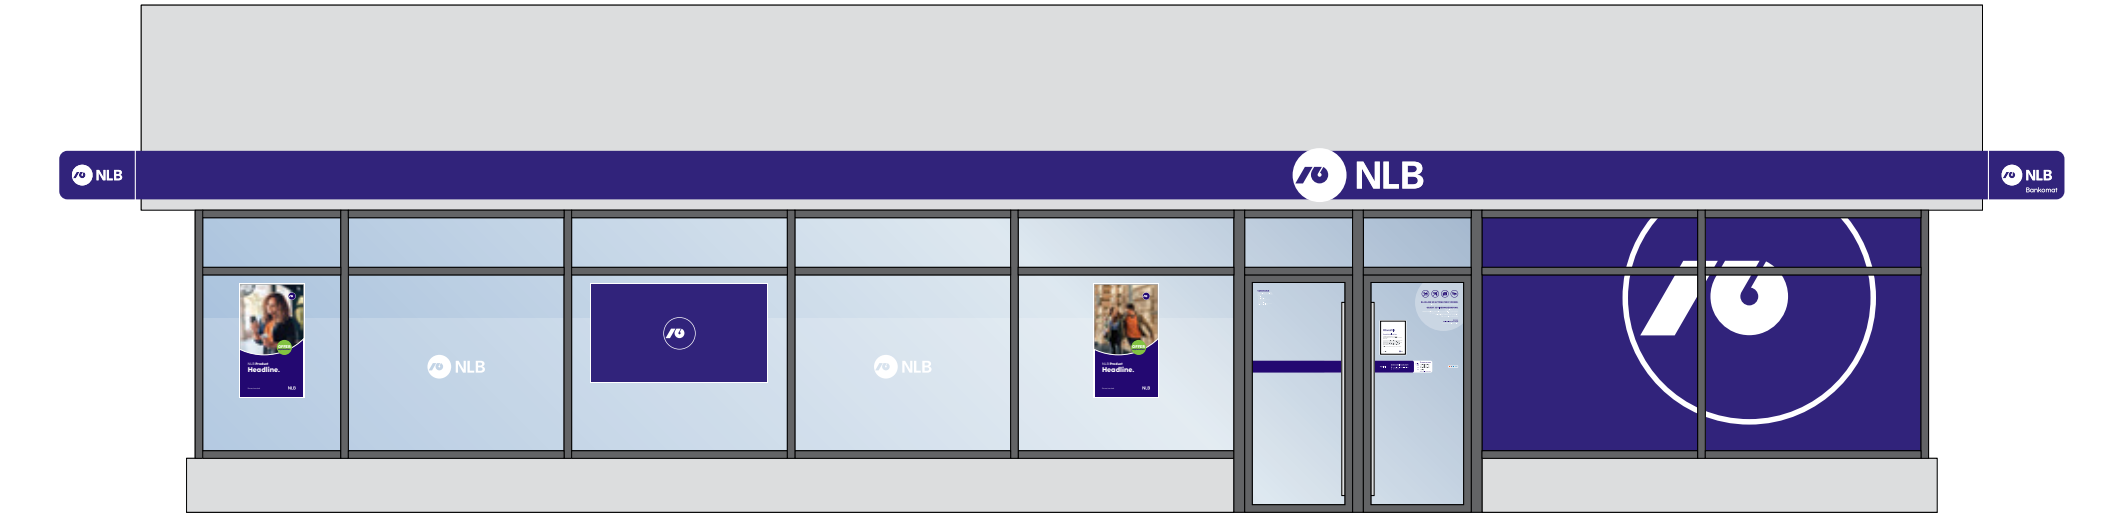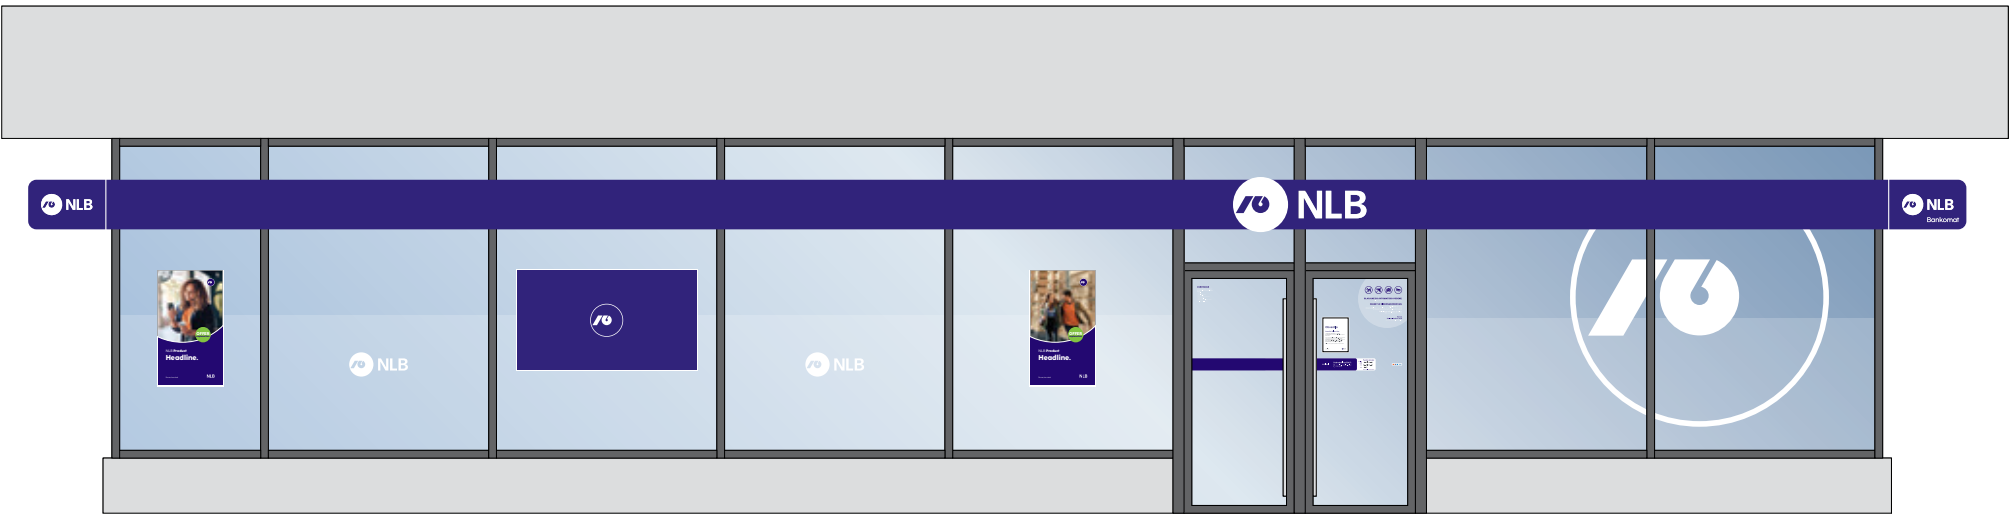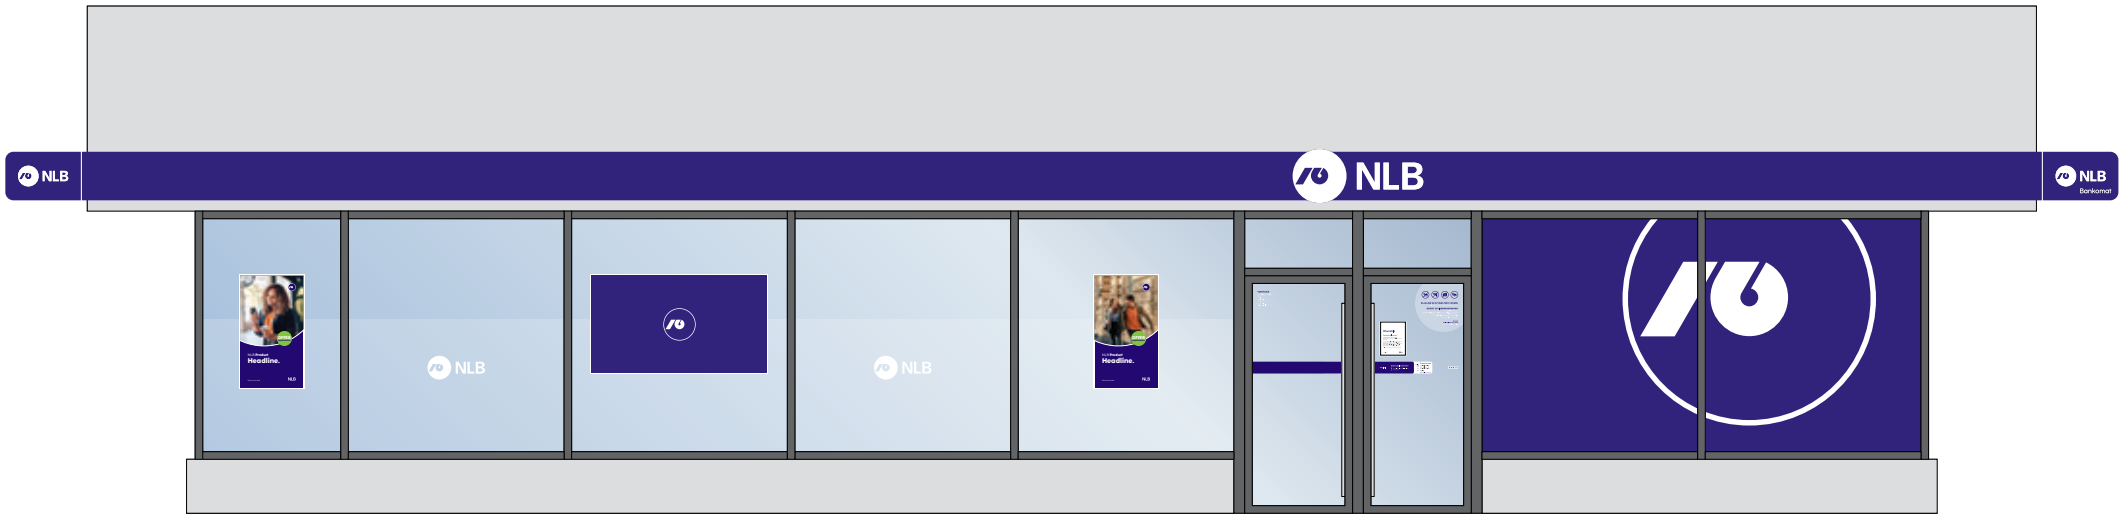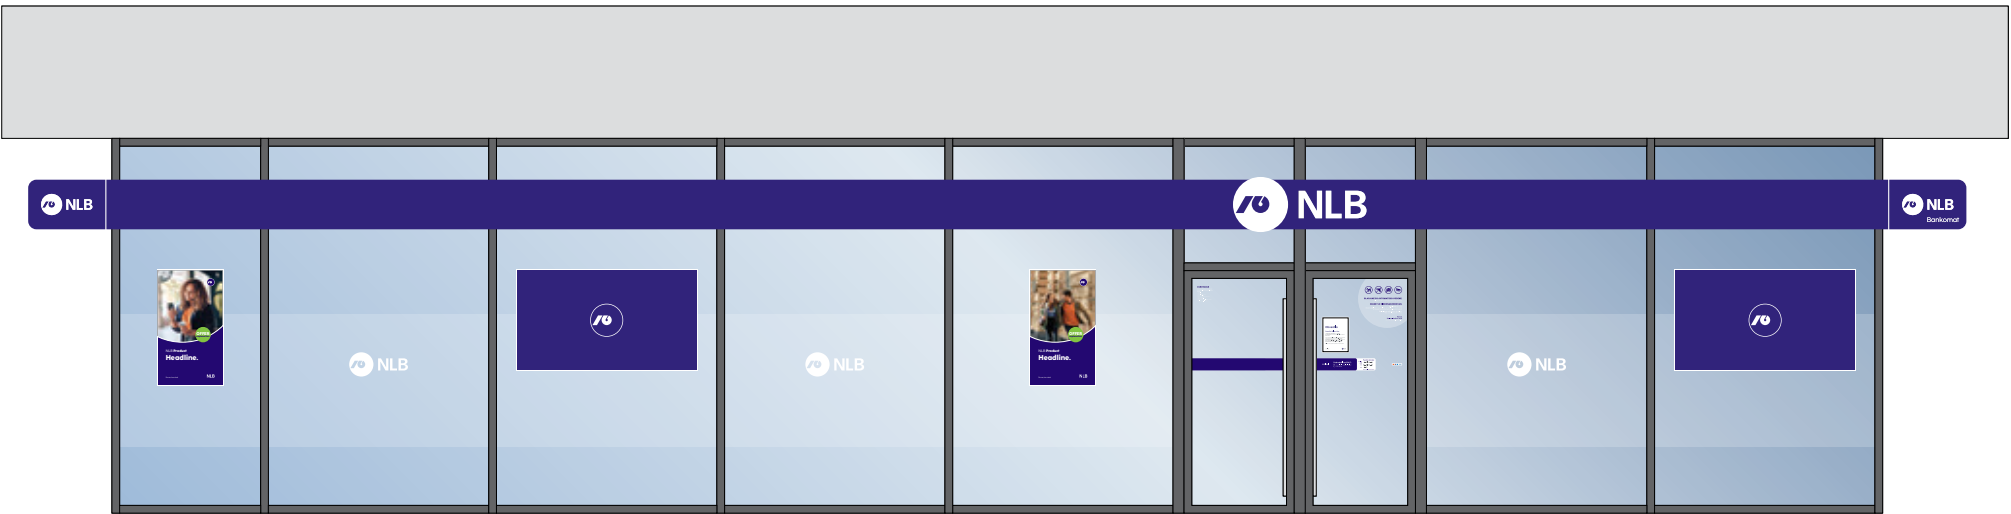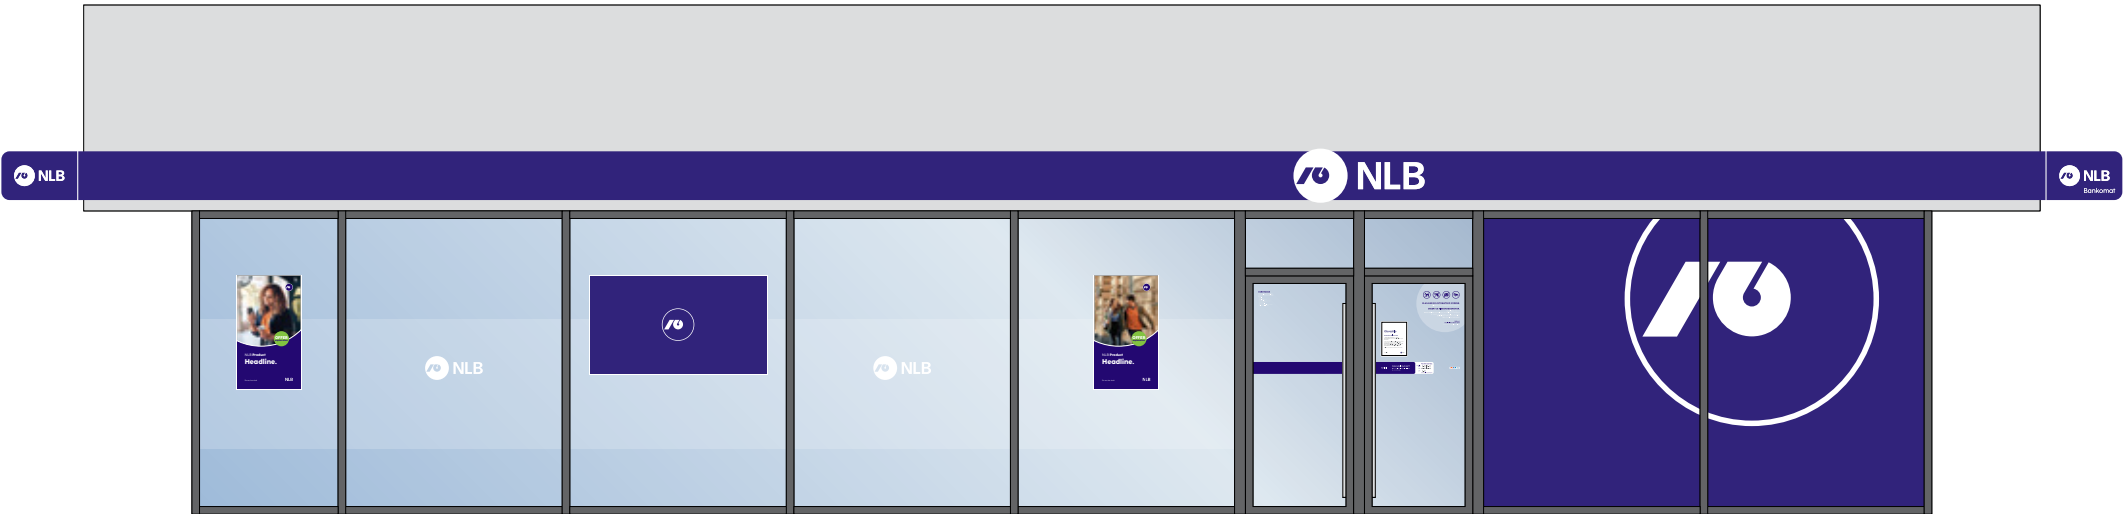



Risbe primerov

Kombinirano označevanje, velikost A

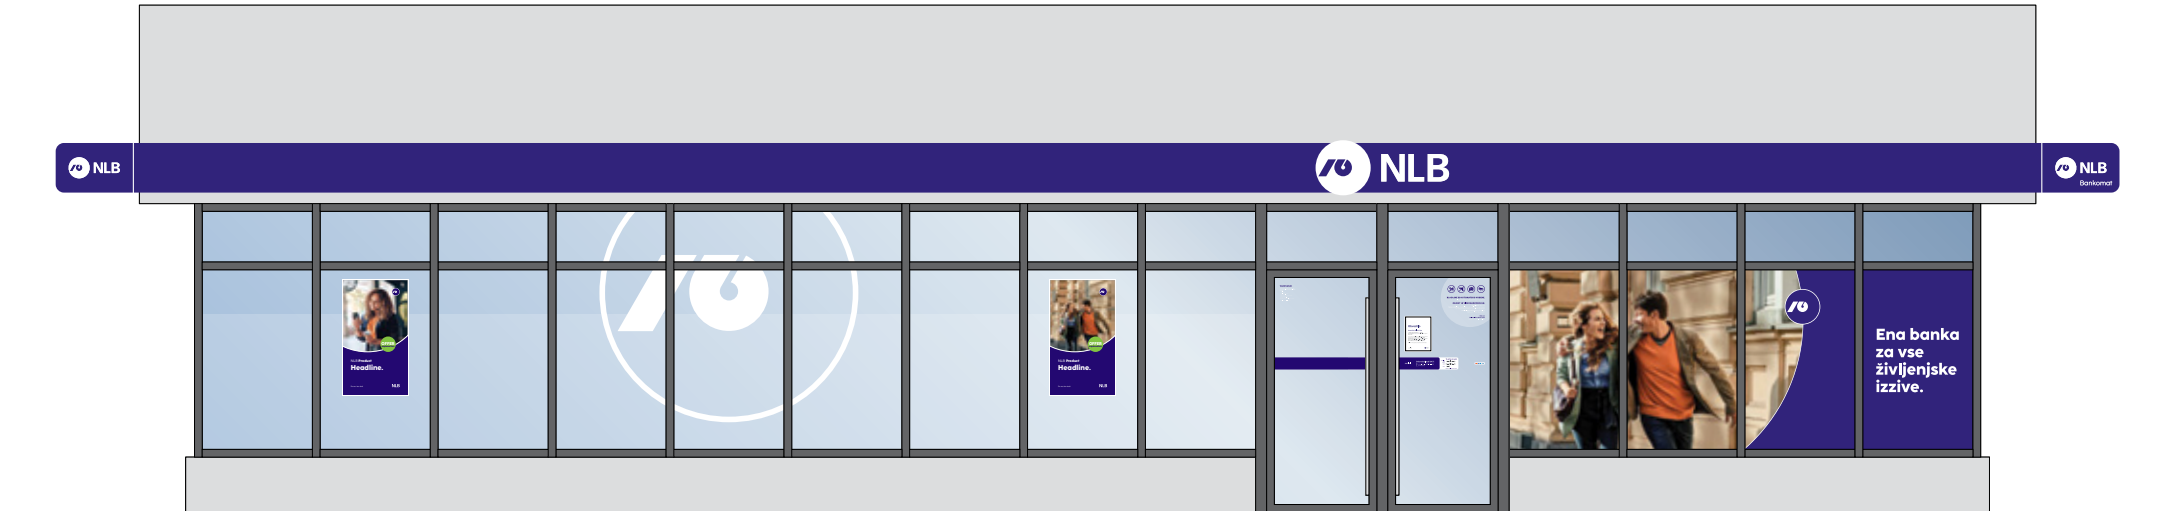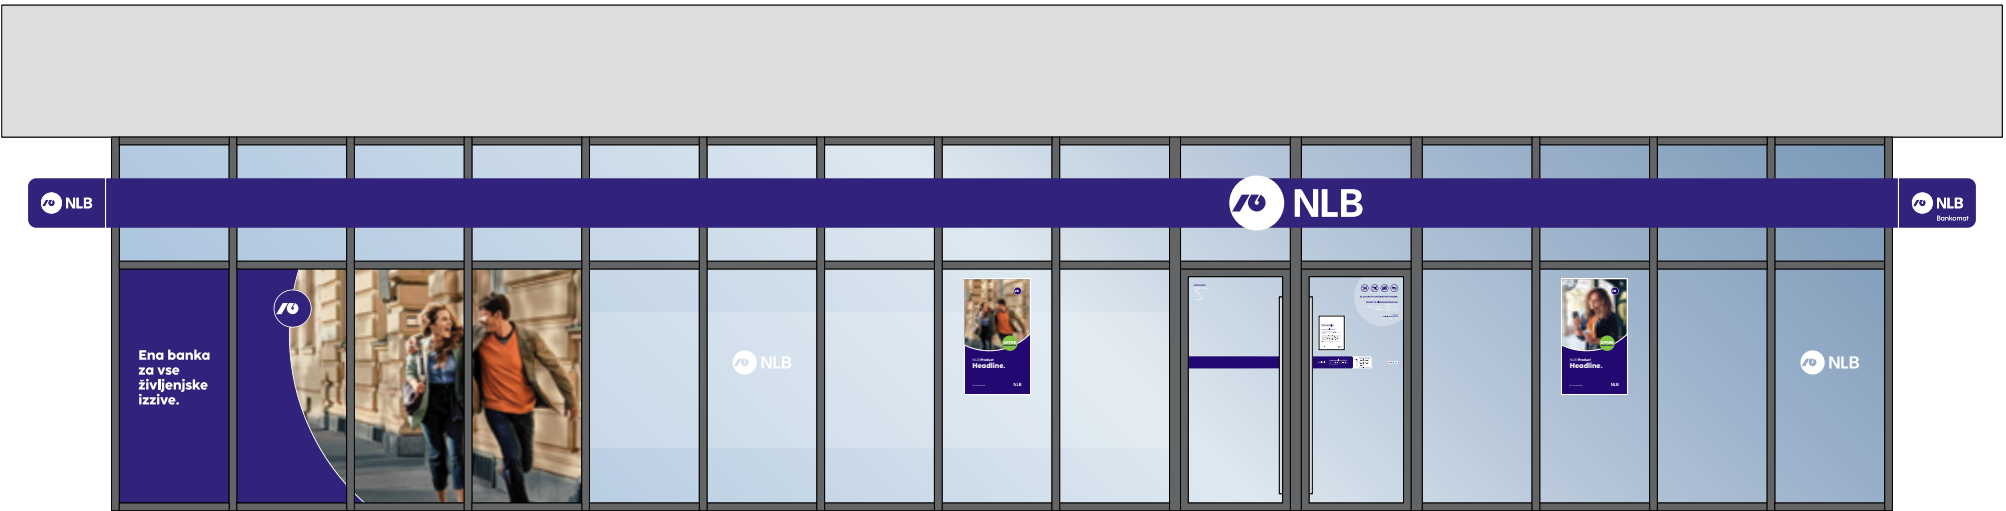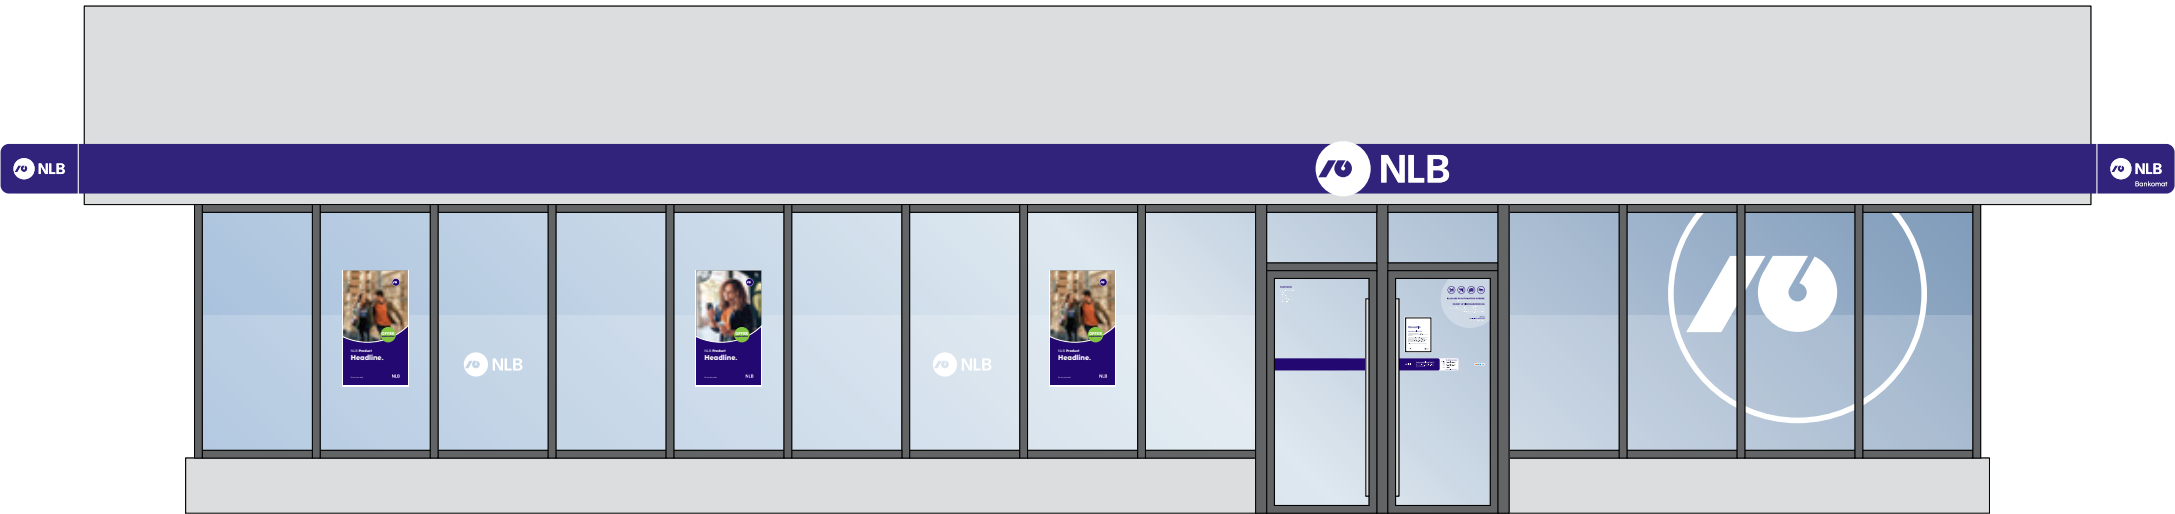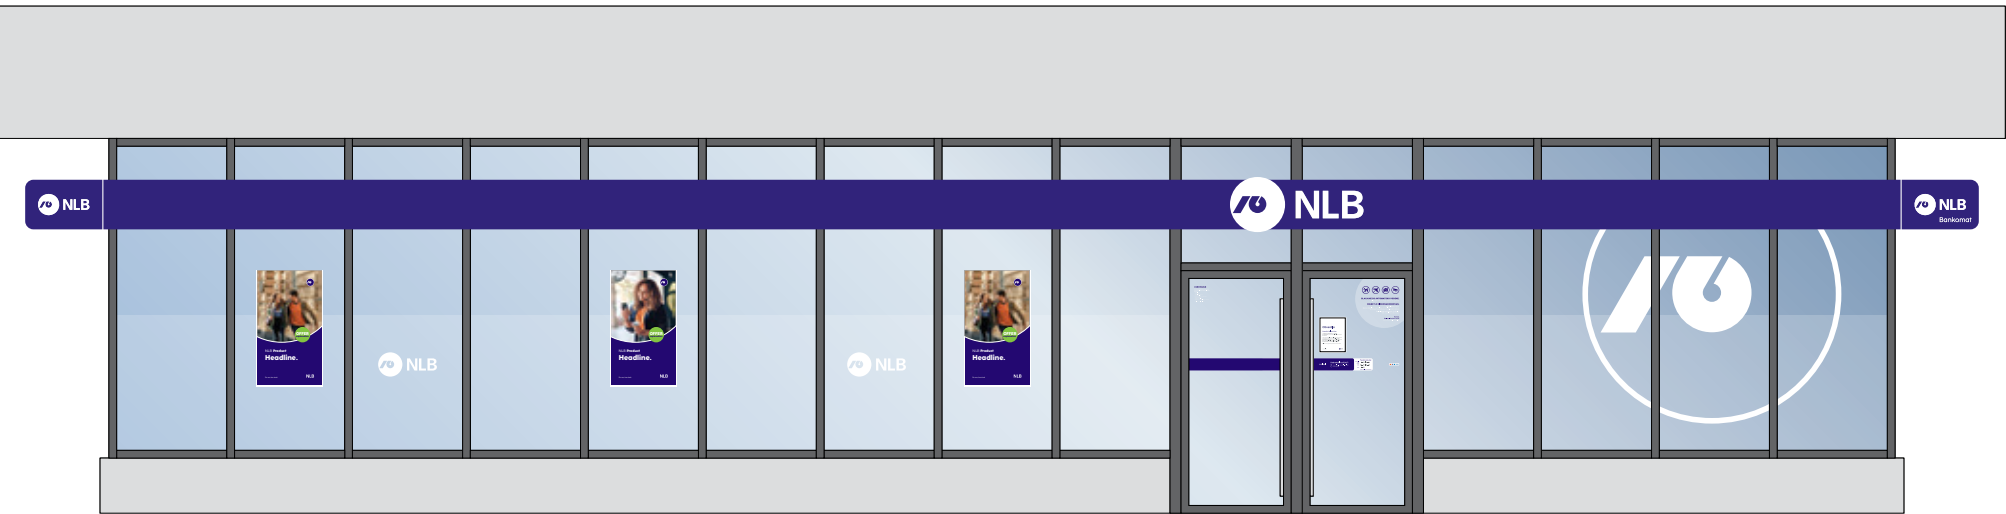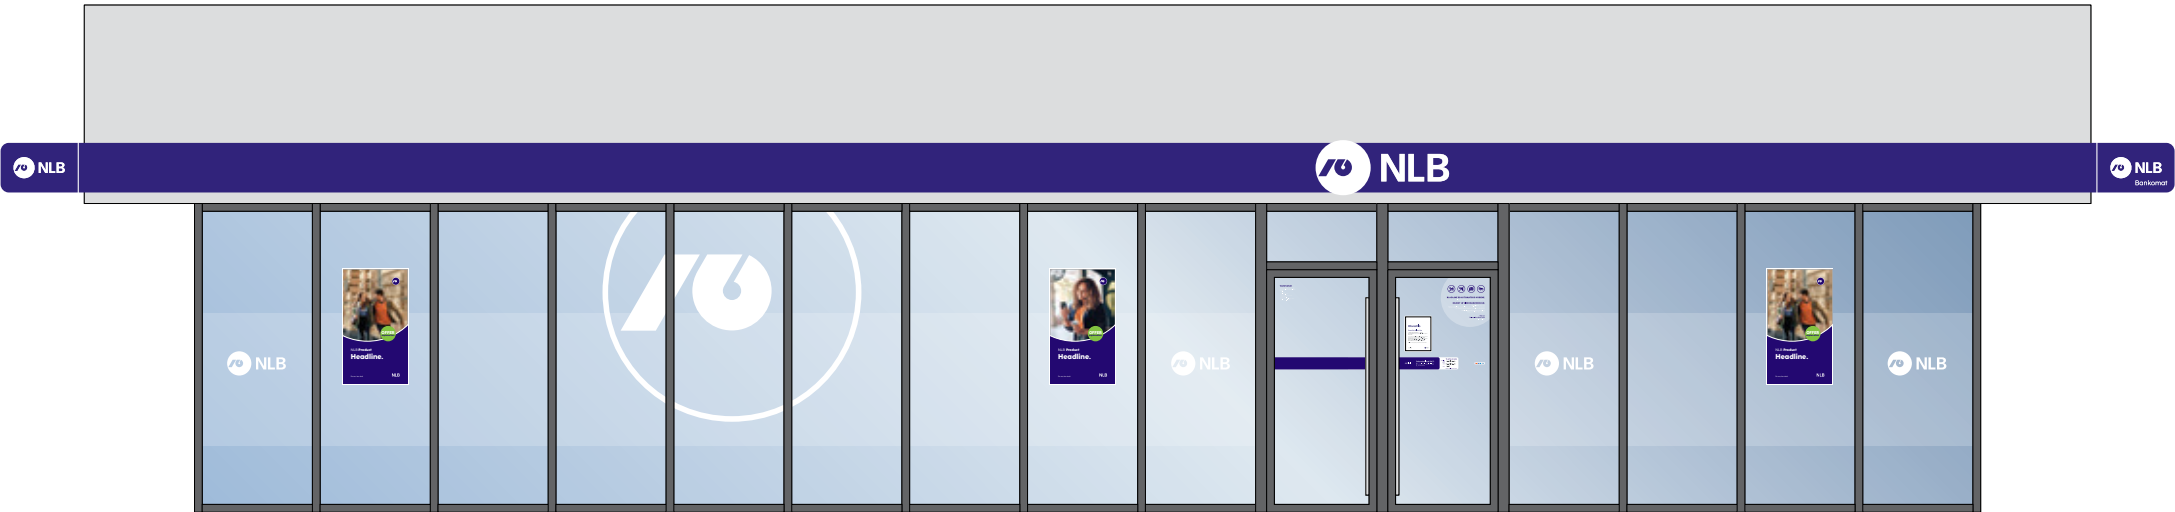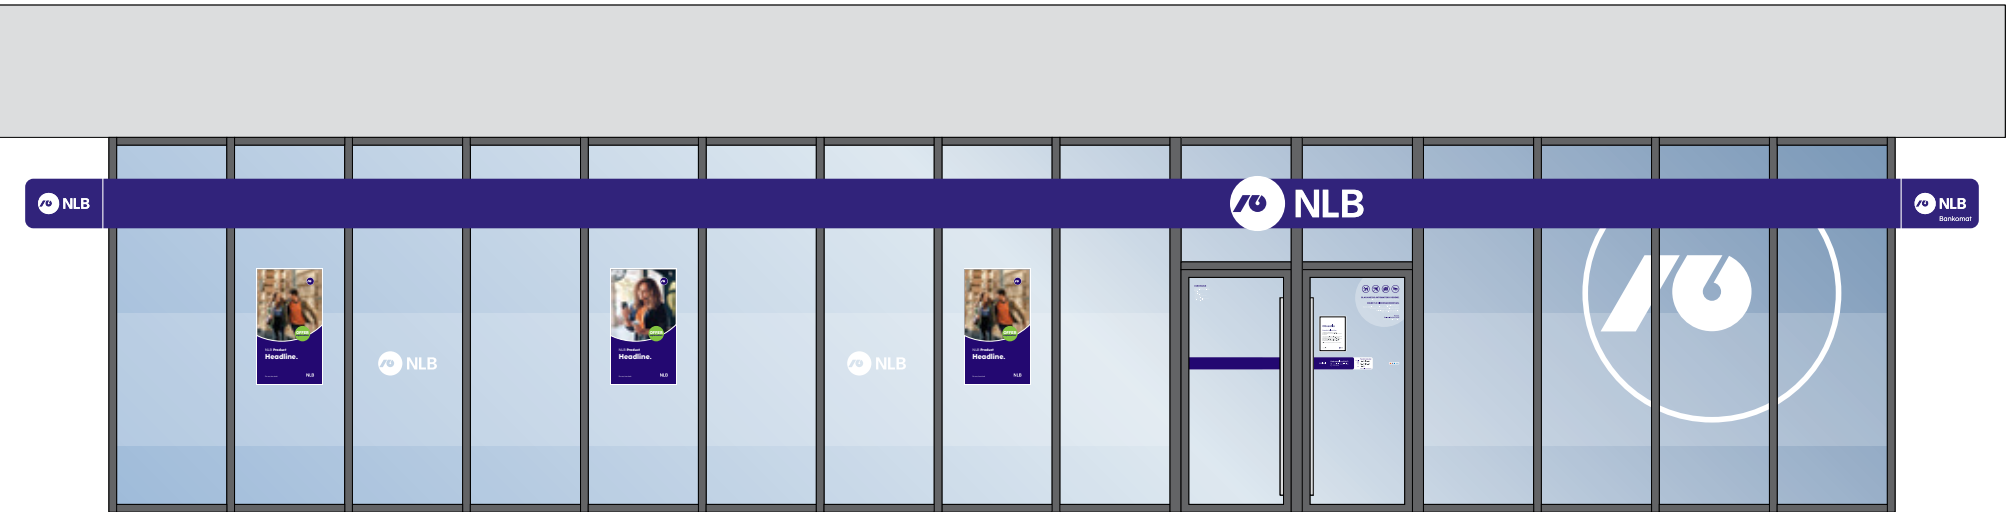




Risbe primerov

Kombinirano označevanje, velikost A

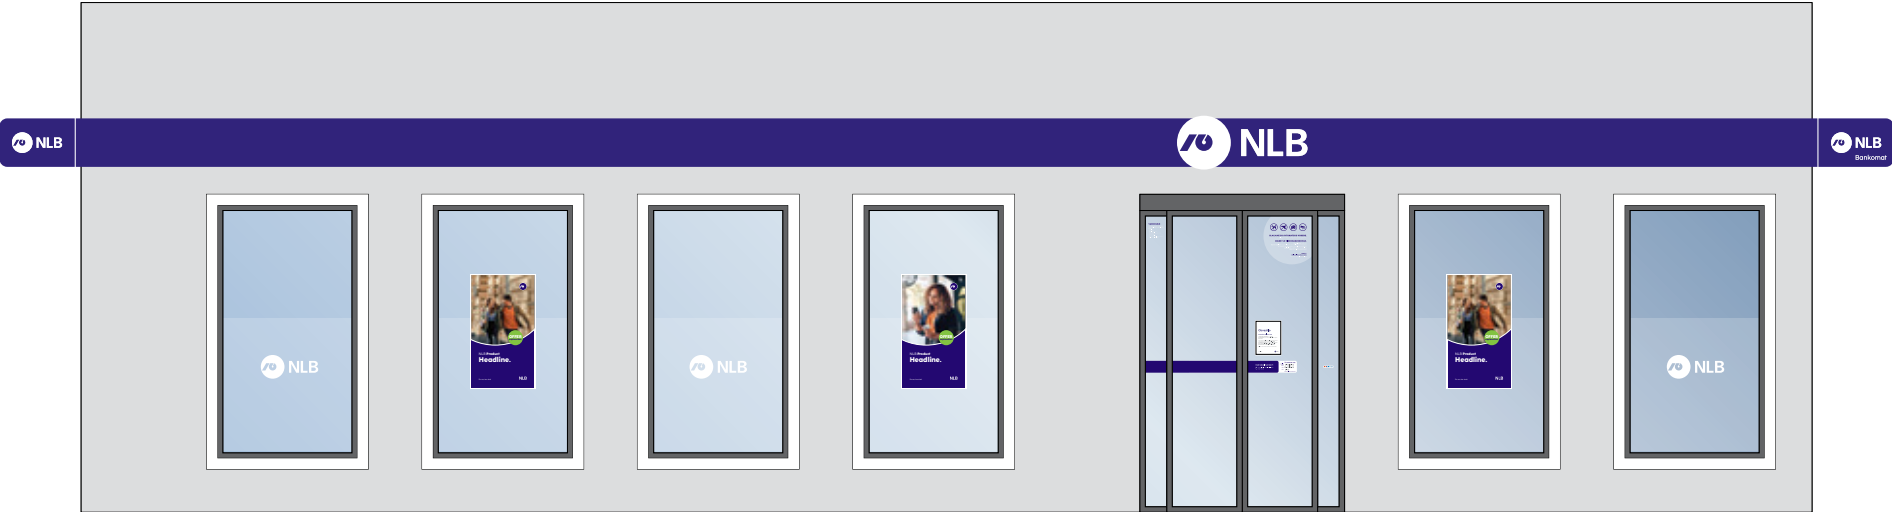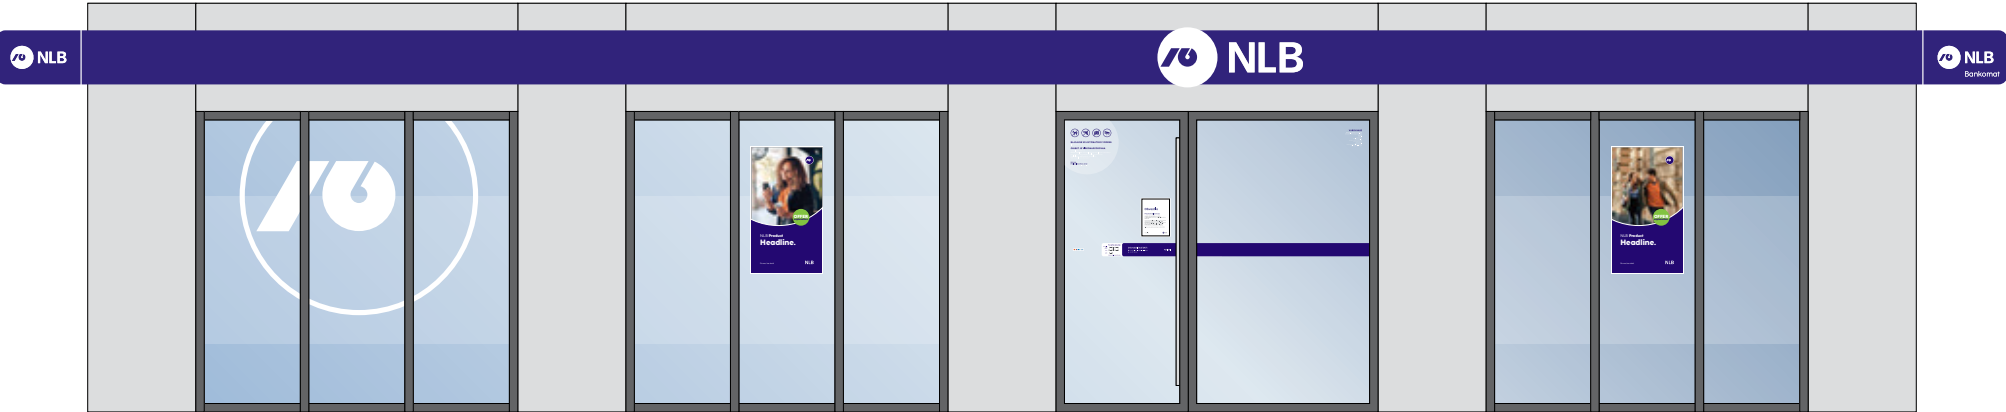





Risbe primerov

Kombinirano označevanje, velikost B

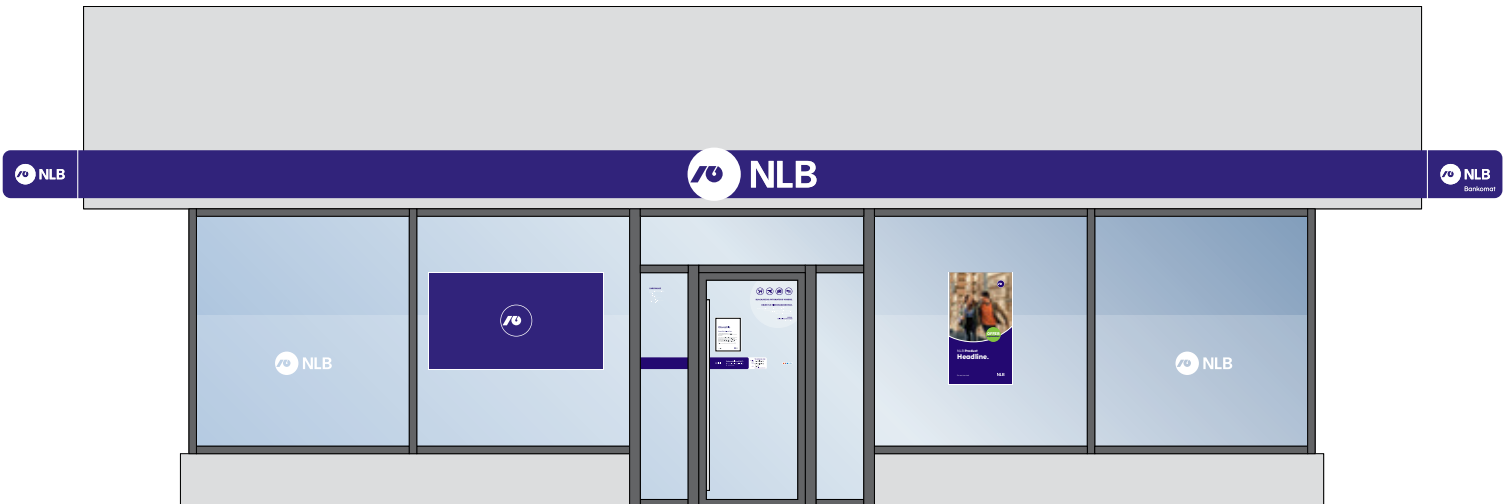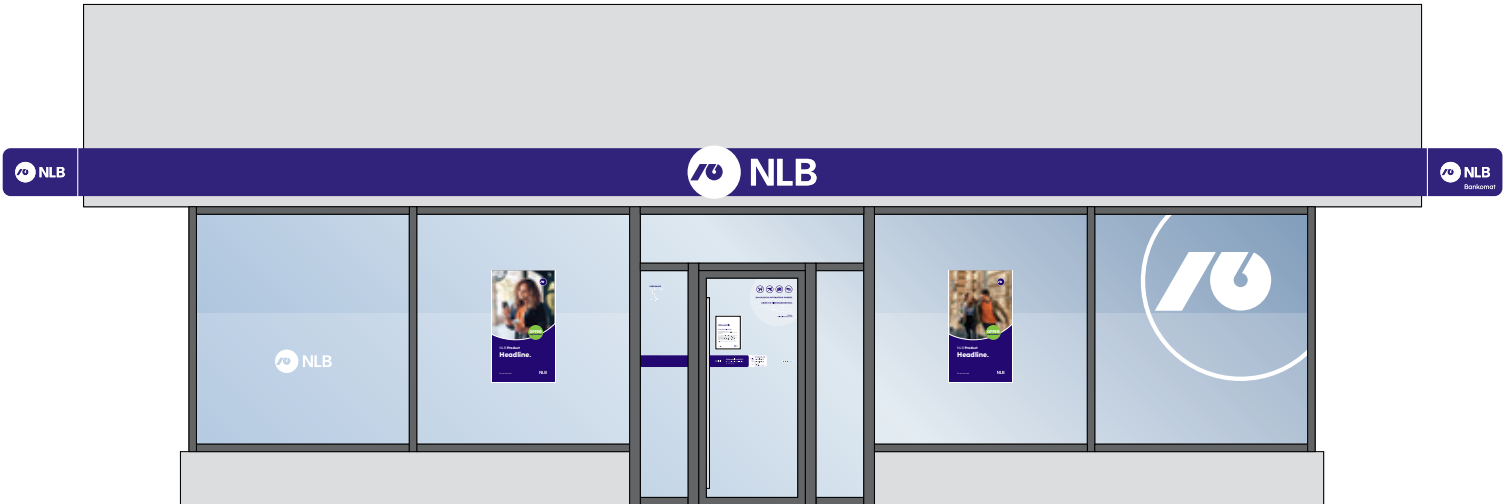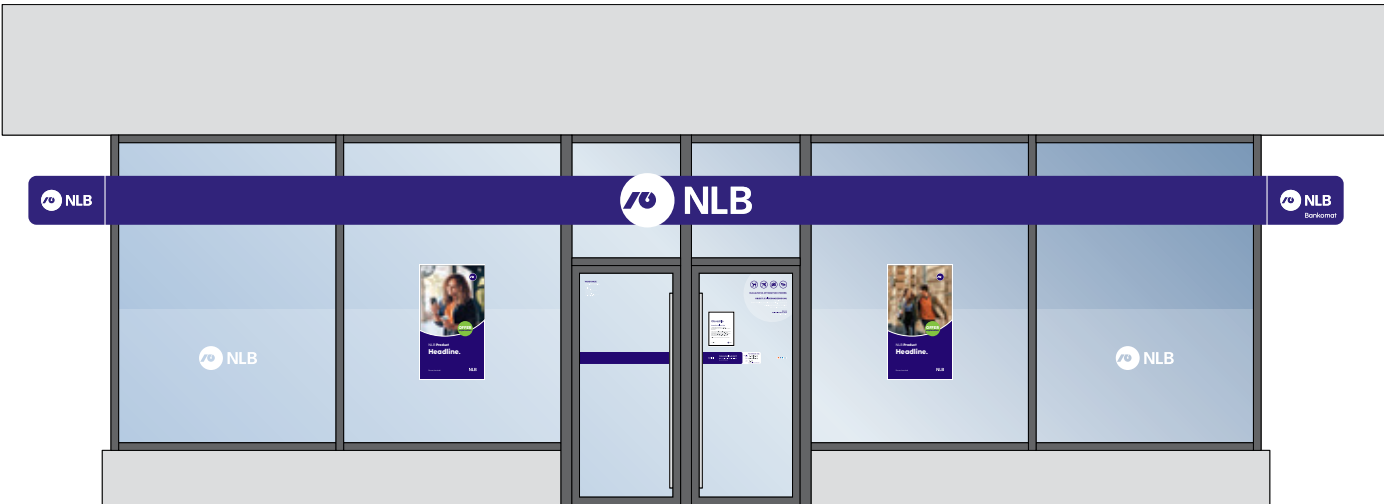

Risbe primerov

Kombinirano označevanje, velikost B

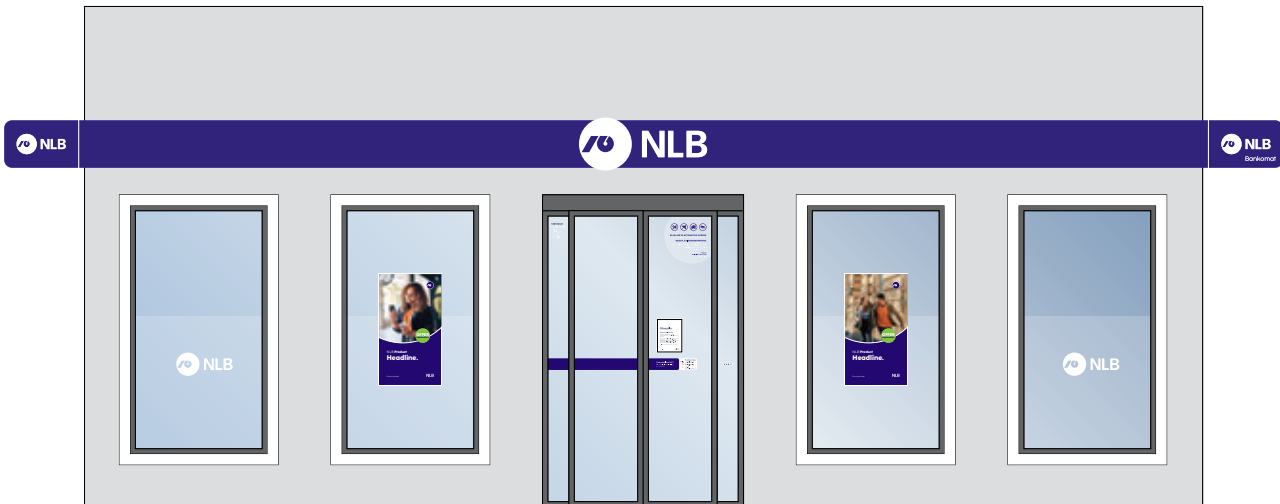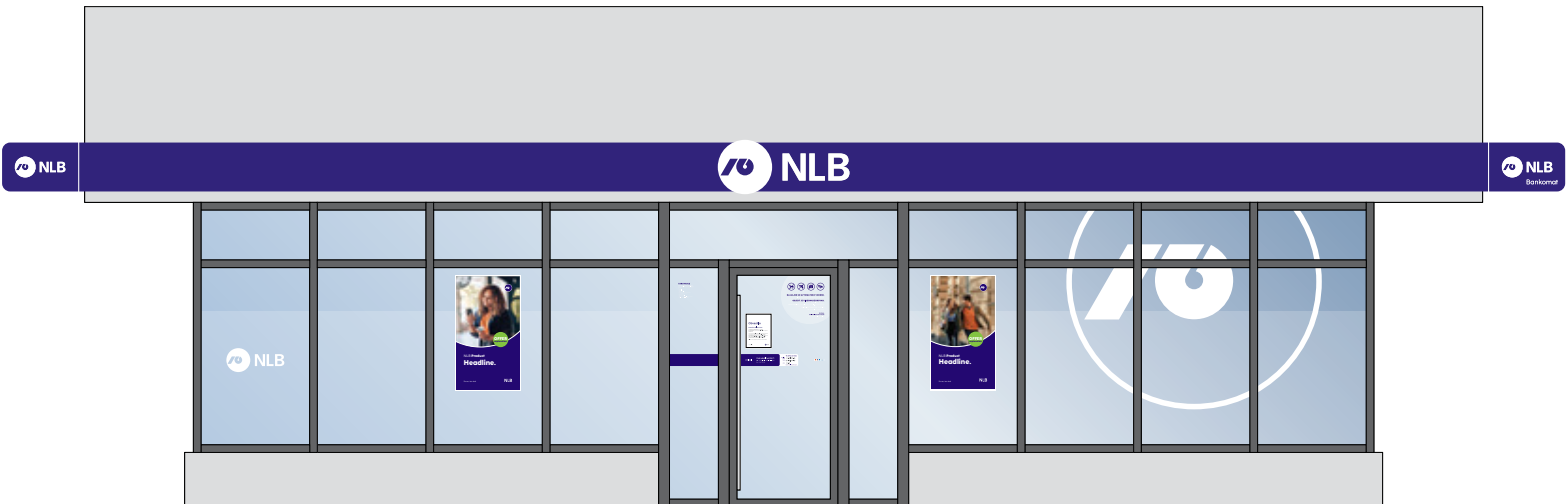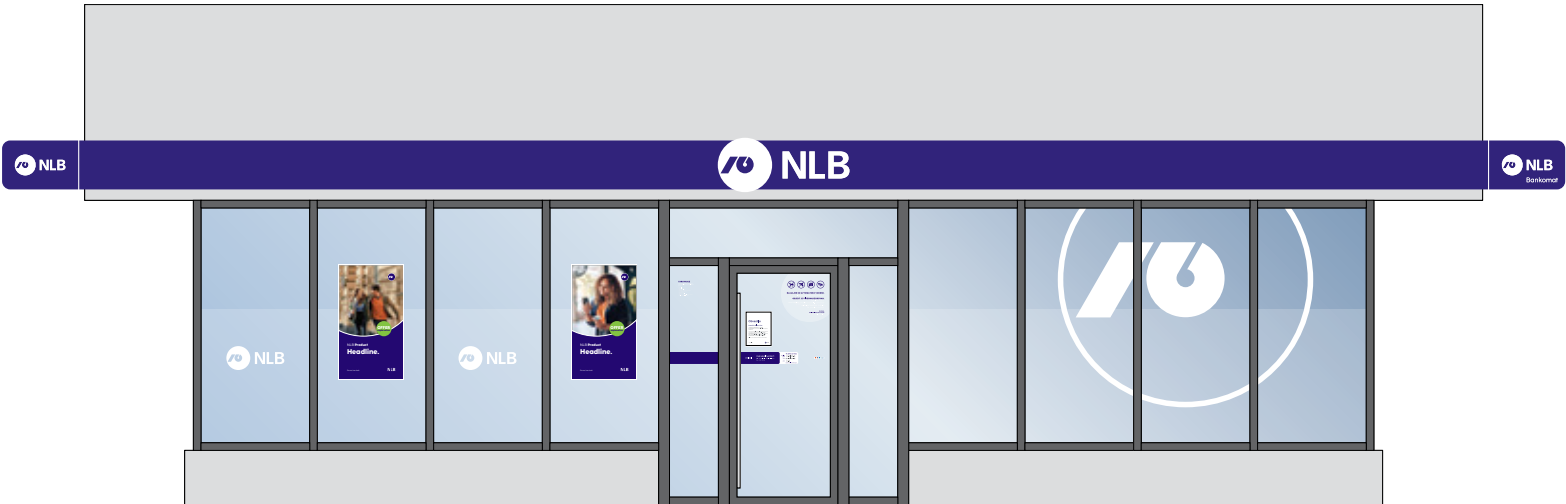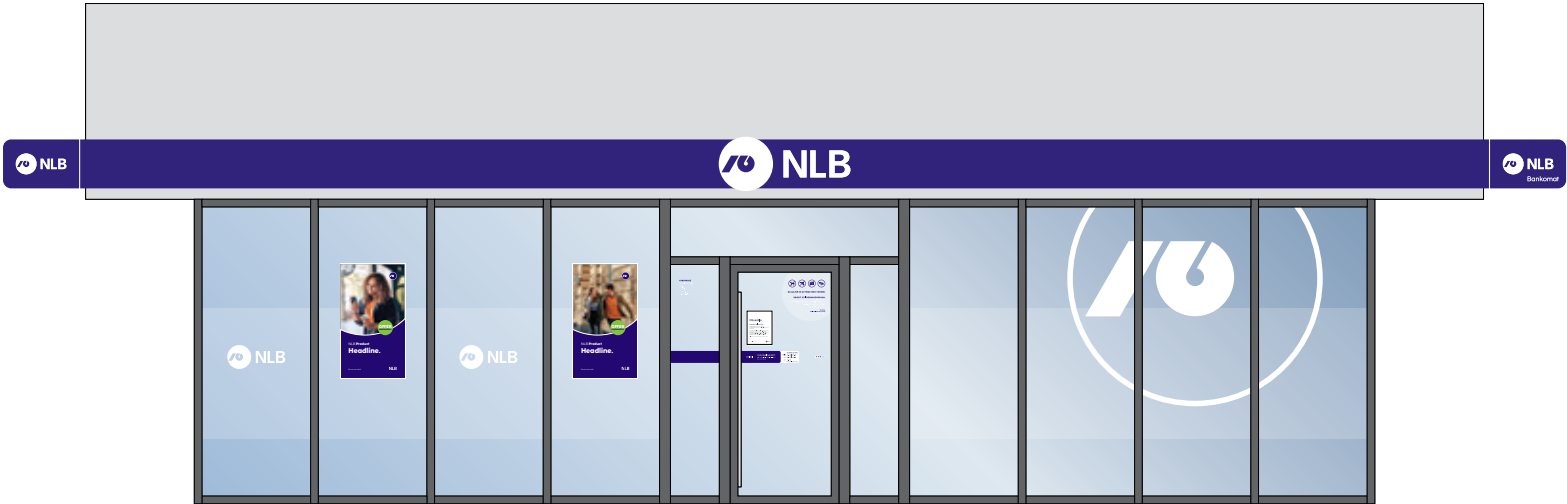

Risbe primerov

Kombinirano označevanje, velikost C

